

タダノ オールテレーンクレーン
AR - 2000M型 特別仕様
ラフィングジブ

仕 様 書

本仕様書は、AR - 2000M型オールテレーン
クレーンの特別仕様「ラフィングジブ」について
示したものです。

管理番号 AR-2000M-2/MBの仕様書とあわせてご覧
ください。

株式会社 タダノ

1.〔ラフイングジブ〕主要諸元

クレーン容量	13 m ジブ	84,000 kg × 8.0 m (8本掛)
	22 m ジブ	55,000 kg × 9.0 m (5本掛)
	31 m ジブ	34,000 kg × 14.0 m (4本掛)
	40 m ジブ	11,200 kg × 46.0 m (1本掛)
	*53 m ジブ	6,600 kg × 55.0 m (1本掛)
	*58 m ジブ	4,600 kg × 65.0 m (1本掛)

*印はラフイングジブ(40m) + エクステンションジブ

ジブ型式
ジブ長さ

ラチスタイプ

4.4 m (固定部) +

13.0 m、 22.0 m、 31.0 m、 40.0 m、

*53.0 m、 *58.0 m (起伏部)

*印はラフイングジブ(40m) + エクステンションジブ

最大地上揚程

93.0 m

109.0 m (ラフイングジブ + エクステンションジブ)

最大作業半径

70.0 m

80.0 m (ラフイングジブ + エクステンションジブ)

2. ラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量（120tフック：2,100 kg、80tフック：1,360 kg、25tフック：730 kg、11.2tフック：430 kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重表の性能区分L A～L Cは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 \ 吊り上げ重量	63 t	42 t	22 t
8.8 m	L A	L B	L C
8.0 m	L B	L C	—
6.8 m : FAUN キャリヤ 7.0 m : ニッサンディーゼル キャリヤ	L C	—	—

5. 各状態における標準フックと巻掛本数は、必ず定格総荷重表中に示した数値で使用して下さい。なお、ロープ1本当りの荷重は11.25t以下です。
6. 起伏用ワイヤロープは、6本掛です。
7. 瞬間最大風速が、10 m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
9. 定格総荷重は、2段ブーム固定ピンをロック側にしてください。
10. ラフィングジブは、ブームの“伸縮方式I（2段ブーム先伸長方式）”で作業してください。

LA性能 単位(t)

4.4m+13mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0 m	84.0				
7.0 m	84.0				
8.0 m	84.0	81.0			
9.0 m	83.4	77.0			
10.0 m	80.7	72.4	61.2		
11.0 m	75.2	68.3	58.4		
12.0 m	68.5	64.7	55.9	46.1	
14.0 m	57.0	58.6	51.6	43.5	31.5
16.0 m	48.6	50.7	48.0	41.3	30.6
18.0 m	42.1	43.7	45.1	39.5	29.9
20.0 m	37.0	38.3	40.6	38.1	
22.0 m	32.8	33.8	35.6	36.3	
24.0 m	29.3	30.1	31.5		
26.0 m	26.2	26.9			
28.0 m	21.2				
(°)	16~83	30~83	41~83	51~83	66~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0 m	77.0				
7.0 m	77.0				
8.0 m	77.0	77.0			
9.0 m	77.0	77.0			
10.0 m	77.0	77.0	64.8		
11.0 m	76.8	74.6	62.0		
12.0 m	71.0	70.9	59.6		
14.0 m	59.1	60.7	55.3	46.1	34.1
16.0 m	50.1	51.5	51.6	44.0	33.2
18.0 m	43.0	44.2	45.2	42.2	32.5
20.0 m	37.3	38.3	39.2	40.2	32.0
22.0 m	32.7	33.5	34.2	35.0	
24.0 m	28.8	29.4	30.0	30.5	
26.0 m	25.5	26.0	26.4		
28.0 m	22.6	22.9	23.2		
30.0 m	20.0	20.2			
32.0 m	17.1				
(°)	18~83	29~83	39~83	53~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
7.0 m	64.0				
8.0 m	64.0				
9.0 m	64.0	64.0			
10.0 m	64.0	64.0			
11.0 m	64.0	64.0	64.0		
12.0 m	64.0	64.0	63.6		
14.0 m	57.4	59.4	59.2	48.2	
16.0 m	48.4	50.1	51.6	46.1	35.4
18.0 m	41.3	42.7	44.0	44.3	34.7
20.0 m	35.7	36.9	37.9	39.2	34.1
22.0 m	31.0	32.0	32.9	34.0	33.6
24.0 m	27.1	27.9	28.7	29.5	
26.0 m	23.8	24.5	25.1	25.7	
28.0 m	20.9	21.5	22.0	22.4	
30.0 m	18.4	18.9	19.2		
32.0 m	16.2	16.5	16.7		
34.0 m	14.3	14.5			
36.0 m	12.6				
(°)	19~83	29~83	37~83	50~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	6本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0 m	40.9				
10.0 m	40.2				
11.0 m	39.5	35.8			
12.0 m	38.8	35.3			
14.0 m	37.6	34.4	31.4		
16.0 m	36.5	33.6	30.7	26.6	
18.0 m	35.5	32.8	30.2	26.2	22.3
20.0 m	34.7	32.2	29.7	25.9	22.1
22.0 m	30.5	31.6	29.3	25.7	22.0
24.0 m	26.6	27.7	28.6	25.5	22.0
26.0 m	23.3	24.2	25.0	25.4	22.0
28.0 m	20.5	21.3	22.0	22.6	
30.0 m	18.0	18.7	19.2	19.7	
32.0 m	15.8	16.4	16.8	17.2	
34.0 m	13.9	14.4	14.7	15.0	
36.0 m	12.2	12.6	12.9		
38.0 m	10.7	11.1	11.3		
40.0 m	9.3	9.6	9.8		
42.0 m	8.1	8.3			
44.0 m	6.9				
(°)	21~83	29~83	36~83	50~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m + 13mラフィングジブ

36.4mブーム

作業半径	オフセット		
	30°	45°	60°
14.0 m	30.0		
16.0 m	30.0	26.9	
18.0 m	30.0	26.5	22.5
20.0 m	30.0	26.2	22.4
22.0 m	29.6	25.9	22.3
24.0 m	27.4	25.7	22.2
26.0 m	24.6	25.4	22.2
28.0 m	22.0	22.7	22.2
30.0 m	19.2	19.8	
32.0 m	16.8	17.4	
34.0 m	14.8	15.2	
36.0 m	12.9	13.3	
38.0 m	11.3		
40.0 m	9.9		
42.0 m	8.5		
44.0 m	7.2		
(°)	35~83	52~83	65~83
標準フック	80tフック(1,360kg)		
巻掛本数	4本掛け		

40.9mブーム

作業半径	オフセット		
	30°	45°	60°
16.0 m	23.0		
18.0 m	23.0	23.0	
20.0 m	23.0	23.0	22.6
22.0 m	23.0	23.0	22.5
24.0 m	23.0	23.0	22.4
26.0 m	21.4	22.0	22.4
28.0 m	19.5	20.0	20.6
30.0 m	17.7	18.2	18.7
32.0 m	16.2	16.6	
34.0 m	14.7	15.1	
36.0 m	12.9	13.3	
38.0 m	11.3	11.6	
40.0 m	9.8	10.1	
42.0 m	8.4		
44.0 m	7.2		
46.0 m	5.9		
48.0 m	4.8		
(°)	34~83	50~83	65~83
標準フック	80tフック(1,360kg)		
巻掛本数	4本掛け		

45.5mブーム

作業半径	オフセット	
	45°	60°
20.0 m	19.0	
22.0 m	19.0	19.0
24.0 m	19.0	19.0
26.0 m	19.0	19.0
28.0 m	18.6	19.0
30.0 m	16.9	17.3
32.0 m	15.4	15.8
34.0 m	14.0	
36.0 m	12.6	
38.0 m	11.4	
40.0 m	10.2	
42.0 m	8.8	
(°)	51~83	65~83
標準フック	80tフック(1360kg)	
巻掛本数	3本掛け	

50.1mブーム

作業半径	オフセット	
	45°	60°
22.0 m	14.0	
24.0 m	14.0	12.3
26.0 m	14.0	12.2
28.0 m	14.0	12.2
30.0 m	13.9	12.2
32.0 m	12.5	12.2
34.0 m	11.3	11.6
36.0 m	10.1	
38.0 m	9.1	
40.0 m	8.2	
42.0 m	7.4	
44.0 m	6.6	
46.0 m	5.9	
(°)	50~83	65~83
標準フック	80tフック(1360kg)	
巻掛本数	3本掛け	

LA性能 単位(t)

4.4m+2.2mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0 m	55.0				
9.0 m	54.3				
10.0 m	53.1				
11.0 m	51.6				
12.0 m	50.0	46.9			
14.0 m	47.0	43.2			
16.0 m	44.4	39.7	35.5		
18.0 m	41.1	36.8	33.2		
20.0 m	37.8	34.2	31.2	26.5	
22.0 m	35.0	32.0	29.4	25.2	19.2
24.0 m	32.1	30.1	27.9	24.1	18.7
26.0 m	29.0	28.4	26.6	23.2	18.2
28.0 m	26.3	26.9	25.4	22.4	
30.0 m	23.9	24.4	24.3	21.8	
32.0 m	21.6	22.0	22.4		
34.0 m	19.6	19.9	20.1		
36.0 m	17.9	18.0			
(°)	21~83	23~83	36~83	54~83	69~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0 m	55.0				
10.0 m	54.2				
11.0 m	52.7				
12.0 m	51.1				
14.0 m	48.2	45.0			
16.0 m	45.7	41.6	36.5		
18.0 m	43.4	38.7	34.3		
20.0 m	39.9	36.2	32.4	27.9	
22.0 m	35.2	33.9	30.7	26.8	
24.0 m	31.2	32.0	29.2	25.8	20.2
26.0 m	27.9	29.0	27.8	24.9	19.7
28.0 m	24.8	25.7	26.6	24.2	19.3
30.0 m	22.2	22.9	23.6	23.6	
32.0 m	19.9	20.5	21.1	21.8	
34.0 m	17.9	18.4	18.9	19.4	
36.0 m	16.1	16.6	16.9		
38.0 m	14.6	14.9	15.1		
40.0 m	13.2	13.4			
(°)	22~83	24~83	35~83	50~83	68~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
10.0 m	48.0				
11.0 m	48.0				
12.0 m	48.0				
14.0 m	48.0	45.7			
16.0 m	46.9	43.4			
18.0 m	44.1	40.5	35.3		
20.0 m	38.3	37.9	33.4		
22.0 m	33.6	35.3	31.8	27.4	
24.0 m	29.6	31.1	30.3	26.4	21.2
26.0 m	26.2	27.6	28.9	25.6	20.7
28.0 m	23.3	24.4	25.5	24.8	20.3
30.0 m	20.7	21.6	22.5	23.7	20.0
32.0 m	18.4	19.2	20.0	21.0	
34.0 m	16.4	17.1	17.8	18.6	
36.0 m	14.7	15.3	15.8	16.4	
38.0 m	13.1	13.7	14.1		
40.0 m	11.8	12.2	12.5		
42.0 m	10.5	10.9	11.1		
44.0 m	9.4	9.6			
46.0 m	7.2				
(°)	14~83	25~83	34~83	52~83	67~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0 m	27.0				
14.0 m	27.0				
16.0 m	27.0	26.4			
18.0 m	27.0	25.5	23.2		
20.0 m	26.8	24.7	22.6		
22.0 m	25.8	24.0	22.0	18.9	
24.0 m	25.0	23.3	21.5	18.5	
26.0 m	24.2	22.7	21.0	18.2	15.2
28.0 m	22.6	22.2	20.6	17.9	15.1
30.0 m	20.0	21.1	20.2	17.7	15.0
32.0 m	17.7	18.7	19.7	17.5	14.9
34.0 m	15.7	16.7	17.5	17.4	14.9
36.0 m	14.0	14.8	15.6	16.4	
38.0 m	12.5	13.2	13.8	14.6	
40.0 m	11.1	11.8	12.3	12.9	
42.0 m	9.9	10.5	10.9	11.4	
44.0 m	8.8	9.3	9.7		
46.0 m	7.7	8.2	8.5		
48.0 m	6.7	7.1	7.4		
50.0 m	5.8	6.1			
(°)	29~83	32~83	38~83	52~83	67~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+2.2mラフィングジブ

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	20.0				
16.0 m	20.0	20.0			
18.0 m	20.0	20.0			
20.0 m	20.0	20.0	20.0		
22.0 m	20.0	20.0	20.0		
24.0 m	20.0	20.0	20.0	18.7	
26.0 m	20.0	20.0	20.0	18.4	15.5
28.0 m	20.0	20.0	20.0	18.2	15.3
30.0 m	19.8	20.0	20.0	17.9	15.2
32.0 m	17.5	18.6	19.6	17.7	15.1
34.0 m	15.5	16.5	17.4	17.5	15.0
36.0 m	13.8	14.7	15.5	16.5	15.0
38.0 m	12.3	13.1	13.8	14.6	
40.0 m	10.9	11.6	12.3	13.0	
42.0 m	9.7	10.3	10.9	11.5	
44.0 m	8.5	9.2	9.6	10.1	
46.0 m	7.5	8.0	8.5	8.9	
48.0 m	6.5	7.0	7.4		
50.0 m	5.5	6.0	6.3		
(°)	37~83	39~83	41~83	50~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	16.5				
16.0 m	16.5				
18.0 m	16.5	16.5			
20.0 m	16.5	16.5	16.5		
22.0 m	16.5	16.5	16.5		
24.0 m	16.5	16.5	16.5	16.5	
26.0 m	16.5	16.5	16.5	16.5	
28.0 m	16.5	16.5	16.5	16.5	15.5
30.0 m	16.5	16.5	16.5	16.5	15.4
32.0 m	15.9	16.3	16.5	16.5	15.2
34.0 m	14.6	15.0	15.4	16.0	15.2
36.0 m	13.4	13.8	14.1	14.7	15.1
38.0 m	12.0	12.7	13.0	13.5	14.1
40.0 m	10.6	11.4	12.0	12.5	
42.0 m	9.3	10.1	10.7	11.4	
44.0 m	8.2	8.9	9.5	10.1	
46.0 m	7.1	7.8	8.4	8.9	
48.0 m	6.1	6.8	7.3	7.7	
50.0 m	5.2	5.7	6.2		
55.0 m	3.1	3.5	3.8		
(°)	35~83	37~83	38~83	51~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	12.5				
18.0 m	12.5	12.5			
20.0 m	12.5	12.5			
22.0 m	12.5	12.5	12.5		
24.0 m	12.5	12.5	12.5		
26.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	
28.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
30.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
32.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
34.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
36.0 m	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5
38.0 m	11.2	11.7	12.0	12.5	12.5
40.0 m	10.2	10.7	11.0	11.5	11.9
42.0 m	9.0	9.7	10.1	10.5	
44.0 m	7.9	8.7	9.1	9.7	
46.0 m	6.8	7.5	8.2	8.7	
48.0 m	5.8	6.5	7.1	7.7	
50.0 m	4.8	5.5	6.0	6.6	
55.0 m	2.8	3.3	3.6		
(°)	40~83	42~83	44~83	52~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

50.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	9.5				
18.0 m	9.5				
20.0 m	9.5	9.5			
22.0 m	9.5	9.5			
24.0 m	9.5	9.5	9.5		
26.0 m	9.5	9.5	9.5		
28.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	
30.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	
32.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	5.8
34.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	5.7
36.0 m	9.5	9.5	9.5	9.4	5.7
38.0 m	8.8	9.2	9.5	9.3	5.7
40.0 m	7.9	8.3	8.6	9.2	5.7
42.0 m	7.1	7.5	7.8	8.3	
44.0 m	6.4	6.8	7.1	7.5	
46.0 m	5.8	6.1	6.4	6.7	
48.0 m	5.2	5.5	5.7	6.0	
50.0 m	4.5	4.9	5.1	5.4	
55.0 m	2.4	3.0	3.5	3.9	
(°)	44~83	46~83	48~83	50~83	68~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+31mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0 m	34.0				
12.0 m	34.0				
14.0 m	34.0				
16.0 m	32.4	30.5			
18.0 m	30.5	28.2			
20.0 m	28.8	26.1			
22.0 m	27.0	24.2	21.9		
24.0 m	25.0	22.6	20.6		
26.0 m	23.2	21.2	19.4	17.1	
28.0 m	21.7	19.9	18.4	16.3	
30.0 m	20.3	18.8	17.4	15.6	12.6
32.0 m	19.1	17.8	16.6	15.0	12.3
34.0 m	18.0	16.9	15.9	14.5	11.9
36.0 m	17.0	16.1	15.2	14.0	11.7
38.0 m	16.2	15.4	14.6	13.7	
40.0 m	15.4	14.7	14.1	13.4	
42.0 m	14.7	14.2	13.7		
44.0 m	13.6	13.7			
46.0 m	11.2				
(°)	15~83	29~83	40~83	50~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0 m	32.0				
14.0 m	32.0				
16.0 m	32.0				
18.0 m	31.3	29.2			
20.0 m	29.7	27.1			
22.0 m	28.1	25.3	22.4		
24.0 m	26.7	23.7	21.2		
26.0 m	24.9	22.3	20.1		
28.0 m	23.3	21.0	19.1	16.6	
30.0 m	21.9	19.9	18.2	16.0	
32.0 m	20.6	18.9	17.3	15.4	13.2
34.0 m	19.2	18.0	16.6	14.9	12.9
36.0 m	17.4	17.1	15.9	14.4	12.6
38.0 m	15.8	16.4	15.3	14.1	12.4
40.0 m	14.4	15.0	14.8	13.7	
42.0 m	13.2	13.7	14.2	13.5	
44.0 m	12.0	12.5	12.9		
46.0 m	11.0	11.4	11.7		
48.0 m	10.1	10.3			
50.0 m	9.1				
(°)	16~83	29~83	38~83	53~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	30.0				
16.0 m	30.0				
18.0 m	30.0	29.7			
20.0 m	30.0	28.1			
22.0 m	28.9	26.3	23.0		
24.0 m	27.5	24.7	21.8		
26.0 m	26.3	23.3	20.7		
28.0 m	24.9	22.0	19.7	16.9	
30.0 m	22.2	20.9	18.8	16.3	
32.0 m	19.9	19.9	18.0	15.8	13.9
34.0 m	17.8	18.9	17.3	15.3	13.6
36.0 m	16.1	17.1	16.6	14.8	13.3
38.0 m	14.5	15.4	16.0	14.4	13.1
40.0 m	13.1	13.9	14.7	14.1	12.9
42.0 m	11.8	12.5	13.2	13.8	
44.0 m	10.7	11.3	11.9	12.6	
46.0 m	9.7	10.2	10.7	11.2	
48.0 m	8.7	9.2	9.6		
50.0 m	7.9	8.3	8.6		
55.0 m	5.1				
(°)	14~83	34~83	37~83	50~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	19.0				
18.0 m	19.0				
20.0 m	19.0	19.0			
22.0 m	19.0	19.0			
24.0 m	19.0	19.0	17.6		
26.0 m	19.0	18.7	17.1		
28.0 m	19.0	18.2	16.6		
30.0 m	18.8	17.6	16.2	13.8	
32.0 m	18.2	17.2	15.8	13.5	
34.0 m	17.1	16.7	15.5	13.3	10.9
36.0 m	15.3	16.3	15.2	13.1	10.7
38.0 m	13.7	14.8	14.9	12.9	10.6
40.0 m	12.3	13.3	14.2	12.7	10.5
42.0 m	11.1	12.0	12.8	12.5	10.5
44.0 m	9.9	10.8	11.5	12.4	10.5
46.0 m	8.9	9.7	10.4	11.2	
48.0 m	7.9	8.7	9.3	10.0	
50.0 m	7.0	7.7	8.3	8.9	
55.0 m	5.0	5.5	6.0		
60.0 m	3.2	3.5			
(°)	26~83	29~83	42~83	53~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+31mラフィングジブ

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	14.2				
18.0 m	14.2				
20.0 m	14.2	14.2			
22.0 m	14.2	14.2			
24.0 m	14.2	14.2			
26.0 m	14.2	14.2	14.2		
28.0 m	14.2	14.2	14.2		
30.0 m	14.2	14.2	14.2		
32.0 m	14.2	14.2	14.2	13.7	
34.0 m	14.2	14.2	14.2	13.5	11.1
36.0 m	14.2	14.2	14.2	13.3	10.9
38.0 m	13.5	14.2	14.2	13.1	10.8
40.0 m	12.1	13.2	14.1	12.9	10.7
42.0 m	10.8	11.8	12.7	12.7	10.7
44.0 m	9.7	10.6	11.4	12.5	10.6
46.0 m	8.6	9.5	10.3	11.2	10.6
48.0 m	7.7	8.5	9.2	10.0	
50.0 m	6.7	7.5	8.2	8.9	
55.0 m	4.7	5.3	5.9	6.4	
60.0 m	2.9	3.4	3.7		
65.0 m		1.6			
(°)	34~83	26~83	39~83	50~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	11.5				
20.0 m	11.5				
22.0 m	11.5	11.5			
24.0 m	11.5	11.5			
26.0 m	11.5	11.5	11.5		
28.0 m	11.5	11.5	11.5		
30.0 m	11.5	11.5	11.5		
32.0 m	11.5	11.5	11.5	11.5	
34.0 m	11.5	11.5	11.5	11.5	
36.0 m	11.5	11.5	11.5	11.5	11.1
38.0 m	11.5	11.5	11.5	11.5	11.0
40.0 m	11.3	11.5	11.5	11.5	10.9
42.0 m	10.5	10.9	11.3	11.5	10.8
44.0 m	9.3	10.1	10.5	11.1	10.7
46.0 m	8.2	9.2	9.7	10.3	10.7
48.0 m	7.3	8.2	9.0	9.5	10.0
50.0 m	6.3	7.2	8.0	8.8	
55.0 m	4.3	5.0	5.7	6.3	
60.0 m	2.5	3.1	3.6		
65.0 m			1.7		
(°)	39~83	42~83	36~83	54~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	8.4				
20.0 m	8.4				
22.0 m	8.4				
24.0 m	8.4	8.4			
26.0 m	8.4	8.4			
28.0 m	8.4	8.4	8.4		
30.0 m	8.4	8.4	8.4		
32.0 m	8.4	8.4	8.4		
34.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	
36.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	
38.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
40.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
42.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
44.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
46.0 m	7.9	8.4	8.4	8.4	8.4
48.0 m	6.9	7.7	8.1	8.4	8.4
50.0 m	6.0	6.9	7.5	8.0	8.4
55.0 m	3.9	4.7	5.5	6.3	
60.0 m	2.1	2.8	3.4	3.9	
65.0 m			1.6		
(°)	43~83	46~83	42~83	51~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

50.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	6.8				
22.0 m	6.8				
24.0 m	6.8	6.8			
26.0 m	6.8	6.8			
28.0 m	6.8	6.8	6.8		
30.0 m	6.8	6.8	6.8		
32.0 m	6.8	6.8	6.8		
34.0 m	6.8	6.8	6.8	6.8	
36.0 m	6.8	6.8	6.8	6.8	
38.0 m	6.8	6.8	6.8	6.7	5.4
40.0 m	6.8	6.8	6.8	6.6	5.3
42.0 m	6.8	6.8	6.8	6.5	5.3
44.0 m	6.5	6.8	6.8	6.4	5.2
46.0 m	5.9	6.3	6.8	6.3	5.2
48.0 m	5.3	5.7	6.1	6.3	5.2
50.0 m	4.8	5.2	5.5	6.1	5.2
55.0 m	3.5	3.9	4.2	4.6	
60.0 m	1.8	2.5	3.1	3.4	
(°)	47~83	50~83	52~83	55~83	67~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+40mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	11.2				
20.0 m	11.2				
22.0 m	11.2				
24.0 m	11.2	11.2			
26.0 m	11.2	11.2			
28.0 m	11.2	11.2			
30.0 m	11.2	11.2	11.2		
32.0 m	11.2	11.2	11.2		
34.0 m	11.2	11.2	11.2		
36.0 m	11.2	11.2	11.2		
38.0 m	11.2	11.2	11.2	10.3	
40.0 m	11.2	11.2	11.2	10.0	
42.0 m	11.2	11.2	11.2	9.6	7.9
44.0 m	11.2	11.2	10.7	9.3	7.8
46.0 m	10.1	11.2	10.3	9.0	7.7
48.0 m	9.1	10.2	9.9	8.7	7.6
50.0 m	8.2	9.2	9.5	8.5	7.5
55.0 m	6.1	7.0	7.7	8.0	
60.0 m	4.4	5.1	5.7	6.3	
65.0 m	2.8	3.3	3.7		
70.0 m	1.5	1.7			
(°)	23~83	26~83	40~83	52~83	70~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	9.3				
22.0 m	9.3				
24.0 m	9.3				
26.0 m	9.3	9.3			
28.0 m	9.3	9.3			
30.0 m	9.3	9.3			
32.0 m	9.3	9.3	9.3		
34.0 m	9.3	9.3	9.3		
36.0 m	9.3	9.3	9.3		
38.0 m	9.3	9.3	9.3	9.3	
40.0 m	9.3	9.3	9.3	9.3	
42.0 m	9.3	9.3	9.3	9.3	
44.0 m	9.3	9.3	9.3	9.3	7.9
46.0 m	9.3	9.3	9.3	9.2	7.8
48.0 m	8.7	9.3	9.3	8.9	7.7
50.0 m	7.7	8.8	9.3	8.7	7.7
55.0 m	5.7	6.6	7.5	8.1	7.6
60.0 m	3.9	4.7	5.4	6.2	
65.0 m	2.4	3.0	3.6		
70.0 m		1.5	1.8		
(°)	39~83	35~83	37~83	56~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	7.5				
22.0 m	7.5				
24.0 m	7.5				
26.0 m	7.5	7.5			
28.0 m	7.5	7.5			
30.0 m	7.5	7.5			
32.0 m	7.5	7.5	7.5		
34.0 m	7.5	7.5	7.5		
36.0 m	7.5	7.5	7.5		
38.0 m	7.5	7.5	7.5		
40.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	
42.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	
44.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
46.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
50.0 m	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
55.0 m	5.3	6.3	6.8	7.4	7.5
60.0 m	3.5	4.4	5.2	6.1	
65.0 m	2.0	2.7	3.3	4.0	
70.0 m		1.2	1.7		
(°)	43~83	40~83	43~83	53~83	67~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0 m	6.0				
24.0 m	6.0				
26.0 m	6.0				
28.0 m	6.0	6.0			
30.0 m	6.0	6.0			
32.0 m	6.0	6.0			
34.0 m	6.0	6.0	6.0		
36.0 m	6.0	6.0	6.0		
38.0 m	6.0	6.0	6.0		
40.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	
42.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	
44.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	
46.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
48.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
50.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
55.0 m	4.9	5.7	6.0	6.0	6.0
60.0 m	3.1	4.1	4.9	5.4	
65.0 m	1.6	2.4	3.1	3.9	
70.0 m			1.5	2.0	
(°)	46~83	50~83	47~83	50~83	69~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+40mラフィングジブ

50.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0 m	4.5				
24.0 m	4.5				
26.0 m	4.5				
28.0 m	4.5	4.5			
30.0 m	4.5	4.5			
32.0 m	4.5	4.5			
34.0 m	4.5	4.5	4.5		
36.0 m	4.5	4.5	4.5		
38.0 m	4.5	4.5	4.5		
40.0 m	4.5	4.5	4.5		
42.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	
44.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	
46.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
48.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	3.4
50.0 m	4.5	4.5	4.5	4.4	3.4
55.0 m	3.5	4.0	4.5	4.3	3.3
60.0 m	2.6	3.0	3.4	3.9	3.3
65.0 m		2.1	2.4	2.8	
70.0 m			1.3	1.9	
(°)	53~83	53~83	51~83	54~83	66~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+5.3mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0 m	6.6				
26.0 m	6.6				
28.0 m	6.6				
30.0 m	6.6				
32.0 m	6.6	6.6			
34.0 m	6.6	6.6			
36.0 m	6.6	6.6			
38.0 m	6.6	6.6			
40.0 m	6.6	6.6	6.6		
42.0 m	6.6	6.6	6.6		
44.0 m	6.6	6.6	6.6		
46.0 m	6.6	6.6	6.6		
48.0 m	6.6	6.6	6.6		
50.0 m	6.6	6.6	6.6	6.2	
55.0 m	6.6	6.6	6.5	6.0	5.3
60.0 m	5.9	6.3	6.2	5.7	
65.0 m	4.3	5.2	5.9	5.6	
70.0 m	3.0	3.7	4.3		
75.0 m	1.8	2.3			
(°)	36~83	41~83	51~83	63~83	79~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0 m	5.1			
28.0 m	5.1			
30.0 m	5.1			
32.0 m	5.1			
34.0 m	5.1	5.1		
36.0 m	5.1	5.1		
38.0 m	5.1	5.1		
40.0 m	5.1	5.1		
42.0 m	5.1	5.1	5.1	
44.0 m	5.1	5.1	5.1	
46.0 m	5.1	5.1	5.1	
48.0 m	5.1	5.1	5.1	
50.0 m	5.1	5.1	5.1	5.1
55.0 m	5.1	5.1	5.1	5.1
60.0 m	5.1	5.1	5.1	5.1
65.0 m	3.9	4.8	5.1	5.1
70.0 m	2.5	3.4	4.1	
75.0 m	1.3	2.0	2.6	
(°)	40~83	45~83	49~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

40.9mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0 m	4.0			
28.0 m	4.0			
30.0 m	4.0			
32.0 m	4.0			
34.0 m	4.0	4.0		
36.0 m	4.0	4.0		
38.0 m	4.0	4.0		
40.0 m	4.0	4.0		
42.0 m	4.0	4.0	4.0	
44.0 m	4.0	4.0	4.0	
46.0 m	4.0	4.0	4.0	
48.0 m	4.0	4.0	4.0	
50.0 m	4.0	4.0	4.0	
55.0 m	4.0	4.0	4.0	4.0
60.0 m	4.0	4.0	4.0	4.0
65.0 m	3.5	4.0	4.0	4.0
70.0 m	2.1	3.0	3.8	4.0
75.0 m		1.6	2.3	
(°)	48~83	48~83	52~83	62~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

45.5mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0 m	3.3			
30.0 m	3.3			
32.0 m	3.3			
34.0 m	3.3			
36.0 m	3.3	3.3		
38.0 m	3.3	3.3		
40.0 m	3.3	3.3		
42.0 m	3.3	3.3		
44.0 m	3.3	3.3	3.3	
46.0 m	3.3	3.3	3.3	
48.0 m	3.3	3.3	3.3	
50.0 m	3.3	3.3	3.3	
55.0 m	3.3	3.3	3.3	3.3
60.0 m	3.3	3.3	3.3	3.3
65.0 m	3.0	3.3	3.3	3.3
70.0 m	1.7	2.7	3.3	3.3
75.0 m		1.3	2.1	
(°)	51~83	51~83	55~83	64~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

LA性能 単位(t)

4.4m+5.3mラフィングジブ

50.1mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0 m	2.0			
30.0 m	2.0			
32.0 m	2.0			
34.0 m	2.0			
36.0 m	2.0			
38.0 m	2.0	2.0		
40.0 m	2.0	2.0		
42.0 m	2.0	2.0		
44.0 m	2.0	2.0	2.0	
46.0 m	2.0	2.0	2.0	
48.0 m	2.0	2.0	2.0	
50.0 m	2.0	2.0	2.0	
55.0 m	2.0	2.0	2.0	2.0
60.0 m	2.0	2.0	2.0	2.0
65.0 m	2.0	2.0	2.0	2.0
70.0 m		1.9	2.0	2.0
75.0 m			1.6	2.0
(°)	56~83	57~83	57~83	61~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

LA性能 単位(t)

4.4m+5.8mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0 m	4.6				
28.0 m	4.6				
30.0 m	4.6				
32.0 m	4.6				
34.0 m	4.6	4.6			
36.0 m	4.6	4.6			
38.0 m	4.6	4.6			
40.0 m	4.6	4.6			
42.0 m	4.6	4.6	4.6		
44.0 m	4.6	4.6	4.6		
46.0 m	4.6	4.6	4.6		
48.0 m	4.6	4.6	4.6		
50.0 m	4.6	4.6	4.6		
55.0 m	4.6	4.6	4.6	4.6	
60.0 m	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4
65.0 m	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3
70.0 m	3.5	4.3	4.2	4.2	
75.0 m	2.3	3.0	3.7	4.1	
80.0 m	1.2	1.8	2.3		
(°)	35~83	40~83	44~83	56~83	73~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0 m	3.8				
28.0 m	3.8				
30.0 m	3.8				
32.0 m	3.8				
34.0 m	3.8				
36.0 m	3.8	3.8			
38.0 m	3.8	3.8			
40.0 m	3.8	3.8			
42.0 m	3.8	3.8			
44.0 m	3.8	3.8	3.8		
46.0 m	3.8	3.8	3.8		
48.0 m	3.8	3.8	3.8		
50.0 m	3.8	3.8	3.8		
55.0 m	3.8	3.8	3.8	3.8	
60.0 m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
65.0 m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
70.0 m	3.0	3.8	3.8	3.8	
75.0 m	1.8	2.6	3.4	3.8	
80.0 m		1.4	2.1		
(°)	44~83	44~83	49~83	59~83	75~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0 m	3.0				
30.0 m	3.0				
32.0 m	3.0				
34.0 m	3.0				
36.0 m	3.0	3.0			
38.0 m	3.0	3.0			
40.0 m	3.0	3.0			
42.0 m	3.0	3.0			
44.0 m	3.0	3.0	3.0		
46.0 m	3.0	3.0	3.0		
48.0 m	3.0	3.0	3.0		
50.0 m	3.0	3.0	3.0		
55.0 m	3.0	3.0	3.0	3.0	
60.0 m	3.0	3.0	3.0	3.0	
65.0 m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
70.0 m	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
75.0 m		2.3	3.0	3.0	
80.0 m			1.8	2.6	
(°)	47~83	52~83	52~83	56~83	71~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0 m	2.0				
30.0 m	2.0				
32.0 m	2.0				
34.0 m	2.0				
36.0 m	2.0				
38.0 m	2.0	2.0			
40.0 m	2.0	2.0			
42.0 m	2.0	2.0			
44.0 m	2.0	2.0			
46.0 m	2.0	2.0	2.0		
48.0 m	2.0	2.0	2.0		
50.0 m	2.0	2.0	2.0		
55.0 m	2.0	2.0	2.0		
60.0 m	2.0	2.0	2.0	2.0	
65.0 m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
70.0 m	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
75.0 m		1.9	2.0	2.0	
80.0 m			1.5	2.0	
(°)	53~83	54~83	54~83	59~83	72~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LA性能 単位(t)

4.4m+5.8mラフィングジブ

50.1mブーム

作業半径	オフセット		
	10°	20°	30°
30.0 m	1.2		
32.0 m	1.2		
34.0 m	1.2		
36.0 m	1.2		
38.0 m	1.2	1.2	
40.0 m	1.2	1.2	
42.0 m	1.2	1.2	
44.0 m	1.2	1.2	
46.0 m	1.2	1.2	
48.0 m	1.2	1.2	1.2
50.0 m	1.2	1.2	1.2
55.0 m	1.2	1.2	1.2
60.0 m	1.2	1.2	1.2
65.0 m	1.2	1.2	1.2
70.0 m		1.2	1.2
75.0 m			1.2
(°)	59~83	60~83	60~83
標準フック	11.2tフック(430kg)		
巻掛本数	1本掛け		

LB性能 単位(t)

4.4m+13mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0 m	84.0				
7.0 m	84.0				
8.0 m	84.0	81.0			
9.0 m	83.4	77.0			
10.0 m	80.1	72.4	61.2		
11.0 m	72.0	68.3	58.4		
12.0 m	65.2	64.7	55.9	46.1	
14.0 m	54.4	55.7	51.6	43.5	31.5
16.0 m	46.3	47.3	48.0	41.3	30.6
18.0 m	38.6	39.5	40.3	39.5	29.9
20.0 m	32.7	33.4	34.0	34.6	
22.0 m	28.1	28.6	29.0	29.4	
24.0 m	24.3	24.7	25.0		
26.0 m	21.3	21.5			
28.0 m	18.7				
(°)	16~83	30~83	41~83	51~83	66~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0 m	77.0				
7.0 m	77.0				
8.0 m	77.0	77.0			
9.0 m	77.0	77.0			
10.0 m	77.0	77.0	64.8		
11.0 m	70.0	72.1	62.0		
12.0 m	63.1	65.1	59.6		
14.0 m	52.3	54.0	55.3	46.1	34.1
16.0 m	44.1	45.5	46.8	44.0	33.2
18.0 m	36.5	37.6	38.7	40.0	32.5
20.0 m	30.6	31.5	32.4	33.4	32.0
22.0 m	26.0	26.7	27.4	28.2	
24.0 m	22.3	22.9	23.4	23.9	
26.0 m	19.2	19.7	20.1		
28.0 m	16.7	17.1	17.3		
30.0 m	14.6	14.8			
32.0 m	12.7				
(°)	18~83	29~83	39~83	53~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
7.0 m	64.0				
8.0 m	64.0				
9.0 m	64.0	64.0			
10.0 m	64.0	64.0			
11.0 m	64.0	64.0	64.0		
12.0 m	61.5	63.8	63.6		
14.0 m	50.7	52.6	54.4	48.2	
16.0 m	42.5	44.1	45.6	46.1	35.4
18.0 m	34.8	36.2	37.5	39.1	34.7
20.0 m	28.9	30.1	31.2	32.4	33.2
22.0 m	24.4	25.3	26.2	27.2	27.7
24.0 m	20.7	21.5	22.2	23.0	
26.0 m	17.7	18.4	18.9	19.5	
28.0 m	15.2	15.7	16.1	16.5	
30.0 m	13.0	13.4	13.8		
32.0 m	11.2	11.5	11.7		
34.0 m	9.6	9.8			
36.0 m	8.2				
(°)	19~83	29~83	37~83	50~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	6本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0 m	40.9				
10.0 m	40.2				
11.0 m	39.5	35.8			
12.0 m	38.8	35.3			
14.0 m	37.6	34.4	31.4		
16.0 m	36.5	33.6	30.7	26.6	
18.0 m	34.3	32.8	30.2	26.2	22.3
20.0 m	28.5	29.8	29.7	25.9	22.1
22.0 m	24.0	25.1	26.1	25.7	22.0
24.0 m	20.3	21.3	22.1	23.1	22.0
26.0 m	17.3	18.1	18.8	19.7	20.1
28.0 m	14.8	15.5	16.1	16.8	
30.0 m	12.6	13.3	13.8	14.3	
32.0 m	10.8	11.3	11.8	12.2	
34.0 m	9.2	9.7	10.0	10.3	
36.0 m	7.8	8.2	8.5		
38.0 m	6.5	6.8	7.1		
40.0 m	5.2	5.5	5.6		
42.0 m	4.0	4.2			
44.0 m	3.0				
(°)	21~83	29~83	36~83	50~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 13 m ラフィングジブ

36.4 m ブーム

作業半径	オフセット		
	30°	45°	60°
14.0 m	30.0		
16.0 m	30.0	26.9	
18.0 m	30.0	26.5	22.5
20.0 m	30.0	26.2	22.4
22.0 m	26.1	25.9	22.3
24.0 m	22.1	23.2	22.2
26.0 m	18.8	19.8	20.3
28.0 m	16.1	16.9	17.3
30.0 m	13.8	14.4	
32.0 m	11.8	12.3	
34.0 m	10.1	10.5	
36.0 m	8.5	8.8	
38.0 m	7.2		
40.0 m	5.7		
42.0 m	4.4		
44.0 m	3.2		
(°)	35~83	52~83	65~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)		
巻掛本数	4本掛け		

40.9 m ブーム

作業半径	オフセット		
	30°	45°	60°
16.0 m	23.0		
18.0 m	23.0	23.0	
20.0 m	23.0	23.0	22.6
22.0 m	23.0	23.0	22.5
24.0 m	22.0	23.0	22.4
26.0 m	18.7	19.7	20.3
28.0 m	16.0	16.8	17.3
30.0 m	13.7	14.4	14.7
32.0 m	11.7	12.3	
34.0 m	10.0	10.5	
36.0 m	8.5	8.9	
38.0 m	7.1	7.4	
40.0 m	5.7	6.0	
42.0 m	4.4		
44.0 m	3.2		
46.0 m	2.2		
(°)	38~83	50~83	65~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)		
巻掛本数	4本掛け		

45.5 m ブーム

作業半径	オフセット	
	45°	60°
20.0 m	19.0	
22.0 m	19.0	19.0
24.0 m	19.0	19.0
26.0 m	19.0	19.0
28.0 m	16.9	17.4
30.0 m	14.5	14.9
32.0 m	12.4	12.7
34.0 m	10.6	
36.0 m	9.0	
38.0 m	7.5	
40.0 m	6.1	
42.0 m	4.8	
(°)	51~83	65~83
標準フック	80 t フック (1360kg)	
巻掛本数	3本掛け	

50.1 m ブーム

作業半径	オフセット	
	45°	60°
22.0 m	14.0	
24.0 m	14.0	12.3
26.0 m	14.0	12.2
28.0 m	14.0	12.2
30.0 m	13.9	12.2
32.0 m	12.3	12.2
34.0 m	10.5	10.8
36.0 m	8.9	
38.0 m	7.5	
40.0 m	6.1	
42.0 m	4.7	
44.0 m	3.5	
46.0 m	2.4	
(°)	50~83	65~83
標準フック	80 t フック (1360kg)	
巻掛本数	3本掛け	

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 2.2 m ラフィングジブ

13.6 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0 m	55.0				
9.0 m	54.3				
10.0 m	53.1				
11.0 m	51.6				
12.0 m	50.0	46.9			
14.0 m	47.0	43.2			
16.0 m	44.4	39.7	35.5		
18.0 m	41.1	36.8	33.2		
20.0 m	35.0	34.2	31.2	26.5	
22.0 m	30.3	31.3	29.4	25.2	19.2
24.0 m	26.5	27.4	27.9	24.1	18.7
26.0 m	23.3	24.1	24.8	23.2	18.2
28.0 m	20.7	21.3	21.9	22.4	
30.0 m	18.5	19.0	19.5	20.1	
32.0 m	16.6	17.0	17.3		
34.0 m	14.9	15.2	15.4		
36.0 m	13.4	13.6			
(°)	21~83	23~83	36~83	54~83	69~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

18.1 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0 m	55.0				
10.0 m	54.2				
11.0 m	52.7				
12.0 m	51.1				
14.0 m	48.2	45.0			
16.0 m	45.7	41.6	36.5		
18.0 m	39.4	38.7	34.3		
20.0 m	33.3	34.9	32.4	27.9	
22.0 m	28.6	29.9	30.7	26.8	
24.0 m	24.7	25.9	27.1	25.8	20.2
26.0 m	21.6	22.6	23.6	24.9	19.7
28.0 m	19.0	19.9	20.7	21.8	19.3
30.0 m	16.8	17.5	18.2	19.1	
32.0 m	14.8	15.5	16.1	16.8	
34.0 m	13.2	13.7	14.2	14.7	
36.0 m	11.7	12.2	12.5		
38.0 m	10.4	10.7	11.0		
40.0 m	9.3	9.5			
(°)	22~83	24~83	35~83	50~83	68~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

22.7 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
10.0 m	48.0				
11.0 m	48.0				
12.0 m	48.0				
14.0 m	48.0	45.7			
16.0 m	45.3	43.4			
18.0 m	37.8	40.0	35.3		
20.0 m	31.7	33.6	33.4		
22.0 m	27.0	28.7	30.2	27.4	
24.0 m	23.2	24.6	26.0	26.4	21.2
26.0 m	20.1	21.3	22.5	24.1	20.7
28.0 m	17.5	18.6	19.6	21.0	20.3
30.0 m	15.3	16.2	17.1	18.3	19.0
32.0 m	13.4	14.2	15.0	15.9	
34.0 m	11.7	12.4	13.1	13.9	
36.0 m	10.3	10.9	11.4	12.0	
38.0 m	9.0	9.5	9.9		
40.0 m	7.8	8.3	8.6		
42.0 m	6.8	7.1	7.3		
44.0 m	5.8	6.1			
46.0 m	4.8				
(°)	14~83	25~83	34~83	52~83	67~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

31.8 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0 m	27.0				
14.0 m	27.0				
16.0 m	27.0	26.4			
18.0 m	27.0	25.5	23.2		
20.0 m	26.8	24.7	22.6		
22.0 m	25.8	24.0	22.0	18.9	
24.0 m	22.5	23.3	21.5	18.5	
26.0 m	19.4	20.8	21.0	18.2	15.2
28.0 m	16.8	18.1	19.2	17.9	15.1
30.0 m	14.6	15.7	16.8	17.7	15.0
32.0 m	12.7	13.7	14.6	15.8	14.9
34.0 m	11.0	12.0	12.8	13.8	14.4
36.0 m	9.6	10.4	11.1	12.0	
38.0 m	8.3	9.0	9.7	10.4	
40.0 m	7.2	7.8	8.4	9.0	
42.0 m	6.1	6.7	7.2	7.7	
44.0 m	5.0	5.7	6.1		
46.0 m	4.1	4.6	5.0		
48.0 m	3.2	3.6	3.9		
50.0 m	2.3	2.7			
(°)	29~83	32~83	38~83	52~83	67~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 2.2 m ラフィングジブ

36.4 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	20.0				
16.0 m	20.0	20.0			
18.0 m	20.0	20.0			
20.0 m	20.0	20.0	20.0		
22.0 m	20.0	20.0	20.0		
24.0 m	20.0	20.0	20.0	18.7	
26.0 m	19.2	20.0	20.0	18.4	15.5
28.0 m	16.6	17.9	19.2	18.2	15.3
30.0 m	14.4	15.6	16.7	17.9	15.2
32.0 m	12.5	13.6	14.6	15.8	15.1
34.0 m	10.8	11.8	12.7	13.8	14.5
36.0 m	9.4	10.3	11.1	12.0	12.6
38.0 m	8.1	8.9	9.6	10.5	
40.0 m	7.0	7.7	8.3	9.0	
42.0 m	5.8	6.6	7.2	7.8	
44.0 m	4.8	5.5	6.1	6.6	
46.0 m	3.8	4.4	5.0	5.4	
48.0 m	2.9	3.4	3.9		
50.0 m	2.1	2.6	2.9		
(°)	37~83	39~83	41~83	50~83	66~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

40.9 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	16.5				
16.0 m	16.5				
18.0 m	16.5	16.5			
20.0 m	16.5	16.5	16.5		
22.0 m	16.5	16.5	16.5		
24.0 m	16.5	16.5	16.5	16.5	
26.0 m	16.5	16.5	16.5	16.5	
28.0 m	16.3	16.5	16.5	16.5	15.5
30.0 m	14.1	15.3	16.5	16.5	15.4
32.0 m	12.2	13.3	14.4	15.7	15.2
34.0 m	10.5	11.6	12.5	13.7	14.5
36.0 m	9.1	10.0	10.9	11.9	12.6
38.0 m	7.8	8.7	9.4	10.4	10.9
40.0 m	6.7	7.5	8.2	9.0	
42.0 m	5.5	6.4	7.0	7.7	
44.0 m	4.4	5.2	5.9	6.5	
46.0 m	3.4	4.2	4.8	5.4	
48.0 m	2.5	3.2	3.7	4.2	
50.0 m		2.3	2.8		
(°)	45~83	45~83	46~83	51~83	66~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

45.5 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	12.5				
18.0 m	12.5	12.5			
20.0 m	12.5	12.5			
22.0 m	12.5	12.5	12.5		
24.0 m	12.5	12.5	12.5		
26.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	
28.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
30.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
32.0 m	11.9	12.5	12.5	12.5	12.5
34.0 m	10.2	11.3	12.3	12.5	12.5
36.0 m	8.8	9.8	10.7	11.8	12.5
38.0 m	7.5	8.4	9.3	10.3	10.9
40.0 m	6.3	7.2	8.0	8.9	9.4
42.0 m	5.1	6.1	6.8	7.6	
44.0 m	4.1	4.9	5.7	6.5	
46.0 m	3.1	3.9	4.6	5.3	
48.0 m		2.9	3.6	4.2	
50.0 m			2.6	3.1	
(°)	51~83	51~83	51~83	52~83	66~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

50.1 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	9.5				
18.0 m	9.5				
20.0 m	9.5	9.5			
22.0 m	9.5	9.5			
24.0 m	9.5	9.5	9.5		
26.0 m	9.5	9.5	9.5		
28.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	
30.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	
32.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	5.8
34.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	5.7
36.0 m	8.5	9.5	9.5	9.4	5.7
38.0 m	7.3	8.2	9.1	9.3	5.7
40.0 m	6.0	7.0	7.8	8.8	5.7
42.0 m	4.8	5.8	6.7	7.5	
44.0 m	3.7	4.7	5.5	6.4	
46.0 m		3.6	4.4	5.2	
48.0 m			3.4	4.1	
50.0 m				3.1	
(°)	56~83	56~83	56~83	56~83	68~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LB性能 単位(t)

4.4m+31mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0 m	34.0				
12.0 m	34.0				
14.0 m	34.0				
16.0 m	32.4	30.5			
18.0 m	30.5	28.2			
20.0 m	28.8	26.1			
22.0 m	27.0	24.2	21.9		
24.0 m	25.0	22.6	20.6		
26.0 m	23.2	21.2	19.4	17.1	
28.0 m	21.7	19.9	18.4	16.3	
30.0 m	19.7	18.8	17.4	15.6	12.6
32.0 m	17.7	17.8	16.6	15.0	12.3
34.0 m	16.0	16.7	15.9	14.5	11.9
36.0 m	14.5	15.1	15.2	14.0	11.7
38.0 m	13.2	13.7	14.2	13.7	
40.0 m	12.0	12.4	12.8	13.3	
42.0 m	11.0	11.3	11.6		
44.0 m	10.0	10.3			
46.0 m	9.2				
(°)	15~83	29~83	40~83	50~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0 m	32.0				
14.0 m	32.0				
16.0 m	32.0				
18.0 m	31.3	29.2			
20.0 m	29.7	27.1			
22.0 m	28.1	25.3	22.4		
24.0 m	26.3	23.7	21.2		
26.0 m	23.1	22.3	20.1		
28.0 m	20.4	21.0	19.1	16.6	
30.0 m	18.1	19.3	18.2	16.0	
32.0 m	16.2	17.2	17.3	15.4	13.2
34.0 m	14.5	15.4	16.3	14.9	12.9
36.0 m	13.0	13.8	14.6	14.4	12.6
38.0 m	11.7	12.4	13.1	14.0	12.4
40.0 m	10.5	11.1	11.7	12.4	
42.0 m	9.4	10.0	10.5	11.1	
44.0 m	8.5	8.9	9.3		
46.0 m	7.6	8.0	8.3		
48.0 m	6.8	7.1			
50.0 m	6.1				
(°)	16~83	29~83	38~83	53~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	30.0				
16.0 m	30.0				
18.0 m	30.0	29.7			
20.0 m	30.0	28.1			
22.0 m	28.8	26.3	23.0		
24.0 m	24.9	24.7	21.8		
26.0 m	21.7	23.3	20.7		
28.0 m	19.0	20.6	19.7	16.9	
30.0 m	16.8	18.1	18.8	16.3	
32.0 m	14.8	16.1	17.3	15.8	13.9
34.0 m	13.1	14.2	15.3	15.3	13.6
36.0 m	11.6	12.6	13.6	14.8	13.3
38.0 m	10.3	11.2	12.1	13.2	13.1
40.0 m	9.2	10.0	10.7	11.7	12.4
42.0 m	8.1	8.8	9.5	10.3	
44.0 m	7.2	7.8	8.4	9.1	
46.0 m	6.3	6.9	7.3	7.9	
48.0 m	5.5	6.0	6.4		
50.0 m	4.7	5.2	5.5		
55.0 m	2.8				
(°)	14~83	34~83	37~83	50~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	19.0				
18.0 m	19.0				
20.0 m	19.0	19.0			
22.0 m	19.0	19.0			
24.0 m	19.0	19.0	17.6		
26.0 m	19.0	18.7	17.1		
28.0 m	18.3	18.2	16.6		
30.0 m	16.0	17.6	16.2	13.8	
32.0 m	14.1	15.5	15.8	13.5	
34.0 m	12.4	13.7	14.9	13.3	10.9
36.0 m	10.9	12.1	13.2	13.1	10.7
38.0 m	9.6	10.6	11.7	12.9	10.6
40.0 m	8.4	9.4	10.3	11.5	10.5
42.0 m	7.4	8.3	9.1	10.2	10.5
44.0 m	6.4	7.2	8.0	8.9	9.5
46.0 m	5.5	6.3	7.0	7.8	
48.0 m	4.6	5.4	6.1	6.8	
50.0 m	3.7	4.5	5.2	5.8	
55.0 m	1.9	2.5	2.9		
(°)	36~83	39~83	42~83	53~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 3.1 m ラフィングジブ

36.4 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	14.2				
18.0 m	14.2				
20.0 m	14.2	14.2			
22.0 m	14.2	14.2			
24.0 m	14.2	14.2			
26.0 m	14.2	14.2	14.2		
28.0 m	14.2	14.2	14.2		
30.0 m	14.2	14.2	14.2		
32.0 m	13.8	14.2	14.2	13.7	
34.0 m	12.1	13.5	14.2	13.5	11.1
36.0 m	10.6	11.9	13.1	13.3	10.9
38.0 m	9.3	10.5	11.6	13.0	10.8
40.0 m	8.2	9.2	10.2	11.5	10.7
42.0 m	7.1	8.1	9.0	10.2	10.7
44.0 m	6.2	7.1	7.9	8.9	9.6
46.0 m	5.2	6.1	6.9	7.8	8.4
48.0 m	4.3	5.2	6.0	6.8	
50.0 m	3.4	4.3	5.0	5.8	
55.0 m	1.6	2.2	2.8	3.3	
(°)	41 ~ 83	45 ~ 83	47 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2 本掛				

40.9 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	11.5				
20.0 m	11.5				
22.0 m	11.5	11.5			
24.0 m	11.5	11.5			
26.0 m	11.5	11.5	11.5		
28.0 m	11.5	11.5	11.5		
30.0 m	11.5	11.5	11.5		
32.0 m	11.5	11.5	11.5	11.5	
34.0 m	11.5	11.5	11.5	11.5	
36.0 m	10.3	11.5	11.5	11.5	11.1
38.0 m	9.0	10.2	11.4	11.5	11.0
40.0 m	7.8	8.9	10.0	11.4	10.9
42.0 m	6.8	7.8	8.8	10.0	10.8
44.0 m	5.8	6.8	7.7	8.8	9.6
46.0 m	4.7	5.9	6.7	7.7	8.3
48.0 m	3.8	4.9	5.8	6.7	7.2
50.0 m	3.0	3.9	4.8	5.7	
55.0 m		1.9	2.6	3.3	
(°)	51 ~ 83	49 ~ 83	51 ~ 83	54 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2 本掛				

45.5 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	8.4				
20.0 m	8.4				
22.0 m	8.4				
24.0 m	8.4	8.4			
26.0 m	8.4	8.4			
28.0 m	8.4	8.4	8.4		
30.0 m	8.4	8.4	8.4		
32.0 m	8.4	8.4	8.4		
34.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	
36.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	
38.0 m	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
40.0 m	7.5	8.4	8.4	8.4	8.4
42.0 m	6.4	7.5	8.4	8.4	8.4
44.0 m	5.3	6.5	7.5	8.4	8.4
46.0 m	4.3	5.5	6.5	7.6	8.3
48.0 m	3.4	4.5	5.5	6.6	7.2
50.0 m	2.6	3.6	4.5	5.6	6.1
55.0 m			2.4	3.2	
(°)	54 ~ 83	57 ~ 83	54 ~ 83	57 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2 本掛				

50.1 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	6.8				
22.0 m	6.8				
24.0 m	6.8	6.8			
26.0 m	6.8	6.8			
28.0 m	6.8	6.8	6.8		
30.0 m	6.8	6.8	6.8		
32.0 m	6.8	6.8	6.8		
34.0 m	6.8	6.8	6.8	6.8	
36.0 m	6.8	6.8	6.8	6.8	
38.0 m	6.8	6.8	6.8	6.7	5.4
40.0 m	6.8	6.8	6.8	6.6	5.3
42.0 m	6.0	6.8	6.8	6.5	5.3
44.0 m	4.9	6.3	6.8	6.4	5.2
46.0 m	3.9	5.2	6.4	6.3	5.2
48.0 m	3.0	4.2	5.3	6.3	5.2
50.0 m		3.3	4.3	5.5	5.2
55.0 m				3.1	
(°)	58 ~ 83	59 ~ 83	62 ~ 83	60 ~ 83	67 ~ 83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2 本掛				

LB性能 単位(t)

4.4m+40mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	11.2				
20.0 m	11.2				
22.0 m	11.2				
24.0 m	11.2	11.2			
26.0 m	11.2	11.2			
28.0 m	11.2	11.2			
30.0 m	11.2	11.2	11.2		
32.0 m	11.2	11.2	11.2		
34.0 m	11.2	11.2	11.2		
36.0 m	11.2	11.2	11.2		
38.0 m	11.0	11.2	11.2	10.3	
40.0 m	9.8	11.1	11.2	10.0	
42.0 m	8.7	9.9	11.1	9.6	7.9
44.0 m	7.7	8.8	9.9	9.3	7.8
46.0 m	6.8	7.8	8.8	9.0	7.7
48.0 m	5.9	6.9	7.8	8.7	7.6
50.0 m	5.0	6.1	6.9	8.1	7.5
55.0 m	3.1	4.0	4.9	5.8	
60.0 m	1.6	2.3	2.9	3.6	
(°)	40~83	45~83	48~83	52~83	70~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	9.3				
22.0 m	9.3				
24.0 m	9.3				
26.0 m	9.3	9.3			
28.0 m	9.3	9.3			
30.0 m	9.3	9.3			
32.0 m	9.3	9.3	9.3		
34.0 m	9.3	9.3	9.3		
36.0 m	9.3	9.3	9.3		
38.0 m	9.3	9.3	9.3	9.3	
40.0 m	9.3	9.3	9.3	9.3	
42.0 m	8.3	9.3	9.3	9.3	
44.0 m	7.3	8.5	9.3	9.3	7.9
46.0 m	6.4	7.5	8.6	9.2	7.8
48.0 m	5.4	6.6	7.6	8.9	7.7
50.0 m	4.5	5.7	6.7	7.9	7.7
55.0 m	2.7	3.7	4.6	5.7	6.3
60.0 m		1.9	2.6	3.5	
(°)	50~83	49~83	52~83	56~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	7.5				
22.0 m	7.5				
24.0 m	7.5				
26.0 m	7.5	7.5			
28.0 m	7.5	7.5			
30.0 m	7.5	7.5			
32.0 m	7.5	7.5	7.5		
34.0 m	7.5	7.5	7.5		
36.0 m	7.5	7.5	7.5		
38.0 m	7.5	7.5	7.5		
40.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	
42.0 m	7.5	7.5	7.5	7.5	
44.0 m	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5
46.0 m	5.9	7.2	7.5	7.5	7.5
48.0 m	5.0	6.3	7.4	7.5	7.5
50.0 m	4.1	5.4	6.5	7.5	7.5
55.0 m	2.2	3.3	4.3	5.5	6.2
60.0 m		1.6	2.4	3.4	
65.0 m				1.4	
(°)	53~83	52~83	55~83	53~83	67~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0 m	6.0				
24.0 m	6.0				
26.0 m	6.0				
28.0 m	6.0	6.0			
30.0 m	6.0	6.0			
32.0 m	6.0	6.0			
34.0 m	6.0	6.0	6.0		
36.0 m	6.0	6.0	6.0		
38.0 m	6.0	6.0	6.0		
40.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	
42.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	
44.0 m	6.0	6.0	6.0	6.0	
46.0 m	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0
48.0 m	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
50.0 m	3.7	5.0	6.0	6.0	6.0
55.0 m		3.0	4.0	5.4	6.0
60.0 m			2.1	3.2	
(°)	59~83	59~83	58~83	56~83	69~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 40 m ラフィングジブ

50.1 m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0 m	4.5				
24.0 m	4.5				
26.0 m	4.5				
28.0 m	4.5	4.5			
30.0 m	4.5	4.5			
32.0 m	4.5	4.5			
34.0 m	4.5	4.5	4.5		
36.0 m	4.5	4.5	4.5		
38.0 m	4.5	4.5	4.5		
40.0 m	4.5	4.5	4.5		
42.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	
44.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	
46.0 m	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
48.0 m	4.1	4.5	4.5	4.5	3.4
50.0 m	3.2	4.5	4.5	4.4	3.4
55.0 m		2.6	3.8	4.3	3.3
60.0 m				3.1	3.3
(°)	61 ~ 83	61 ~ 83	64 ~ 83	64 ~ 83	66 ~ 83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1 本掛け				

LB性能 単位(t)

4.4m+5.3mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0 m	6.6				
26.0 m	6.6				
28.0 m	6.6				
30.0 m	6.6				
32.0 m	6.6	6.6			
34.0 m	6.6	6.6			
36.0 m	6.6	6.6			
38.0 m	6.6	6.6			
40.0 m	6.6	6.6	6.6		
42.0 m	6.6	6.6	6.6		
44.0 m	6.6	6.6	6.6		
46.0 m	6.6	6.6	6.6		
48.0 m	6.6	6.6	6.6		
50.0 m	6.6	6.6	6.6	6.2	
55.0 m	4.9	5.9	6.5	6.0	5.3
60.0 m	3.2	4.3	5.1	5.7	
65.0 m	1.8	2.7	3.6	4.6	
70.0 m			2.0		
(°)	47~83	47~83	51~83	63~83	79~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0 m	5.1			
28.0 m	5.1			
30.0 m	5.1			
32.0 m	5.1			
34.0 m	5.1	5.1		
36.0 m	5.1	5.1		
38.0 m	5.1	5.1		
40.0 m	5.1	5.1		
42.0 m	5.1	5.1	5.1	
44.0 m	5.1	5.1	5.1	
46.0 m	5.1	5.1	5.1	
48.0 m	5.1	5.1	5.1	
50.0 m	5.1	5.1	5.1	5.1
55.0 m	4.4	5.1	5.1	5.1
60.0 m	2.7	3.9	4.9	5.1
65.0 m		2.3	3.3	4.4
70.0 m			1.7	
(°)	54~83	55~83	55~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

40.9mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0 m	4.0			
28.0 m	4.0			
30.0 m	4.0			
32.0 m	4.0			
34.0 m	4.0	4.0		
36.0 m	4.0	4.0		
38.0 m	4.0	4.0		
40.0 m	4.0	4.0		
42.0 m	4.0	4.0	4.0	
44.0 m	4.0	4.0	4.0	
46.0 m	4.0	4.0	4.0	
48.0 m	4.0	4.0	4.0	
50.0 m	4.0	4.0	4.0	
55.0 m	3.9	4.0	4.0	4.0
60.0 m	2.3	3.5	4.0	4.0
65.0 m		2.0	3.0	4.0
70.0 m				2.5
(°)	56~83	57~83	61~83	62~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

45.5mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0 m	3.3			
30.0 m	3.3			
32.0 m	3.3			
34.0 m	3.3			
36.0 m	3.3	3.3		
38.0 m	3.3	3.3		
40.0 m	3.3	3.3		
42.0 m	3.3	3.3		
44.0 m	3.3	3.3	3.3	
46.0 m	3.3	3.3	3.3	
48.0 m	3.3	3.3	3.3	
50.0 m	3.3	3.3	3.3	
55.0 m	3.3	3.3	3.3	3.3
60.0 m		3.2	3.3	3.3
65.0 m			2.7	3.3
70.0 m				2.4
(°)	61~83	63~83	63~83	64~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 5.3 m ラフィングジブ

50.1 m ブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0 m	2.0			
30.0 m	2.0			
32.0 m	2.0			
34.0 m	2.0			
36.0 m	2.0			
38.0 m	2.0	2.0		
40.0 m	2.0	2.0		
42.0 m	2.0	2.0		
44.0 m	2.0	2.0	2.0	
46.0 m	2.0	2.0	2.0	
48.0 m	2.0	2.0	2.0	
50.0 m	2.0	2.0	2.0	
55.0 m		2.0	2.0	2.0
60.0 m			2.0	2.0
65.0 m				2.0
70.0 m				2.0
(°)	66 ~ 83	67 ~ 83	68 ~ 83	66 ~ 83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)			
巻掛本数	1 本掛			

L B 性能 単位 (t)

4.4m + 5.8m ラフィングジブ

31.8m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0 m	4.6				
28.0 m	4.6				
30.0 m	4.6				
32.0 m	4.6				
34.0 m	4.6	4.6			
36.0 m	4.6	4.6			
38.0 m	4.6	4.6			
40.0 m	4.6	4.6			
42.0 m	4.6	4.6	4.6		
44.0 m	4.6	4.6	4.6		
46.0 m	4.6	4.6	4.6		
48.0 m	4.6	4.6	4.6		
50.0 m	4.6	4.6	4.6		
55.0 m	4.6	4.6	4.6	4.6	
60.0 m	3.7	4.6	4.6	4.5	4.4
65.0 m	2.3	3.3	4.3	4.3	4.3
70.0 m		2.0	2.8	3.9	
75.0 m			1.5	2.3	
(°)	51~83	52~83	51~83	56~83	73~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0 m	3.8				
28.0 m	3.8				
30.0 m	3.8				
32.0 m	3.8				
34.0 m	3.8				
36.0 m	3.8	3.8			
38.0 m	3.8	3.8			
40.0 m	3.8	3.8			
42.0 m	3.8	3.8			
44.0 m	3.8	3.8	3.8		
46.0 m	3.8	3.8	3.8		
48.0 m	3.8	3.8	3.8		
50.0 m	3.8	3.8	3.8		
55.0 m	3.8	3.8	3.8	3.8	
60.0 m	3.2	3.8	3.8	3.8	3.8
65.0 m	1.8	2.9	3.8	3.8	3.8
70.0 m		1.6	2.5	3.8	
75.0 m				2.2	
(°)	53~83	54~83	59~83	59~83	75~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

40.9m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0 m	3.0				
30.0 m	3.0				
32.0 m	3.0				
34.0 m	3.0				
36.0 m	3.0	3.0			
38.0 m	3.0	3.0			
40.0 m	3.0	3.0			
42.0 m	3.0	3.0			
44.0 m	3.0	3.0	3.0		
46.0 m	3.0	3.0	3.0		
48.0 m	3.0	3.0	3.0		
50.0 m	3.0	3.0	3.0		
55.0 m	3.0	3.0	3.0	3.0	
60.0 m	2.7	3.0	3.0	3.0	
65.0 m		2.5	3.0	3.0	3.0
70.0 m			2.2	3.0	3.0
75.0 m				2.0	
(°)	59~83	60~83	61~83	62~83	71~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

45.5m ブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0 m	2.0				
30.0 m	2.0				
32.0 m	2.0				
34.0 m	2.0				
36.0 m	2.0				
38.0 m	2.0	2.0			
40.0 m	2.0	2.0			
42.0 m	2.0	2.0			
44.0 m	2.0	2.0			
46.0 m	2.0	2.0	2.0		
48.0 m	2.0	2.0	2.0		
50.0 m	2.0	2.0	2.0		
55.0 m	2.0	2.0	2.0		
60.0 m		2.0	2.0	2.0	
65.0 m			2.0	2.0	2.0
70.0 m				2.0	2.0
75.0 m				1.8	
(°)	63~83	65~83	66~83	64~83	72~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.4 m + 5.8 m ラフィングジブ

50.1 m ブーム

作業半径	オフセット		
	10°	20°	30°
30.0 m	1.2		
32.0 m	1.2		
34.0 m	1.2		
36.0 m	1.2		
38.0 m	1.2	1.2	
40.0 m	1.2	1.2	
42.0 m	1.2	1.2	
44.0 m	1.2	1.2	
46.0 m	1.2	1.2	
48.0 m	1.2	1.2	1.2
50.0 m	1.2	1.2	1.2
55.0 m	1.2	1.2	1.2
60.0 m		1.2	1.2
65.0 m			1.2
(°)	65~83	66~83	68~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)		
巻掛本数	1本掛け		

LC性能 単位(t)

4.4m+13mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0 m	84.0				
7.0 m	84.0				
8.0 m	84.0	81.0			
9.0 m	80.9	77.0			
10.0 m	72.0	72.4	61.2		
11.0 m	64.6	66.3	58.4		
12.0 m	57.4	59.3	55.9	46.1	
14.0 m	44.5	45.9	47.2	43.5	31.5
16.0 m	35.7	36.8	37.8	39.1	30.6
18.0 m	29.3	30.2	31.0	32.0	29.9
20.0 m	24.5	25.2	25.8	26.5	
22.0 m	20.8	21.3	21.8	22.2	
24.0 m	17.8	18.2	18.4		
26.0 m	15.3	15.5			
28.0 m	13.2				
(°)	16~83	30~83	41~83	51~83	66~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0 m	77.0				
7.0 m	77.0				
8.0 m	77.0	77.0			
9.0 m	77.0	77.0			
10.0 m	70.0	72.2	64.8		
11.0 m	62.6	64.7	62.0		
12.0 m	55.0	57.3	59.1		
14.0 m	42.2	44.0	45.6	46.1	34.1
16.0 m	33.5	34.9	36.2	37.9	33.2
18.0 m	27.2	28.4	29.4	30.7	31.6
20.0 m	22.4	23.4	24.2	25.2	25.8
22.0 m	18.7	19.5	20.2	20.9	
24.0 m	15.7	16.4	16.9	17.4	
26.0 m	13.3	13.8	14.2		
28.0 m	11.2	11.6	11.8		
30.0 m	9.5	9.7			
32.0 m	8.0				
(°)	18~83	29~83	39~83	53~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
7.0 m	64.0				
8.0 m	64.0				
9.0 m	64.0	64.0			
10.0 m	64.0	64.0			
11.0 m	61.0	63.4	64.0		
12.0 m	53.1	55.8	57.7		
14.0 m	40.4	42.5	44.4	46.5	
16.0 m	31.8	33.5	35.0	37.0	35.4
18.0 m	25.5	26.9	28.2	29.8	30.9
20.0 m	20.8	22.0	23.0	24.3	25.1
22.0 m	17.1	18.1	19.0	20.0	20.5
24.0 m	14.2	15.0	15.7	16.5	
26.0 m	11.7	12.4	13.0	13.5	
28.0 m	9.7	10.2	10.7	11.1	
30.0 m	7.9	8.4	8.7		
32.0 m	6.4	6.8	7.0		
34.0 m	5.1	5.3			
36.0 m	3.7				
(°)	19~83	29~83	37~83	50~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	6本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0 m	40.9				
10.0 m	40.2				
11.0 m	39.5	35.8			
12.0 m	38.8	35.3			
14.0 m	37.6	34.4	31.4		
16.0 m	31.3	33.1	30.7	26.6	
18.0 m	25.1	26.6	28.0	26.2	22.3
20.0 m	20.4	21.7	22.9	24.3	22.1
22.0 m	16.7	17.8	18.8	20.0	20.8
24.0 m	13.8	14.7	15.6	16.6	17.1
26.0 m	11.3	12.2	12.9	13.7	14.1
28.0 m	9.3	10.0	10.6	11.3	
30.0 m	7.6	8.2	8.7	9.3	
32.0 m	6.1	6.6	7.1	7.5	
34.0 m	4.6	5.2	5.6	5.9	
36.0 m	3.3	3.8	4.2		
38.0 m		2.5	2.8		
(°)	41~83	39~83	40~83	50~83	65~83
標準フック	120tフック (2,100 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+13mラフィングジブ

36.4mブーム

作業半径	オフセット		
	30°	45°	60°
14.0 m	30.0		
16.0 m	30.0	26.9	
18.0 m	28.0	26.5	22.5
20.0 m	22.8	24.4	22.4
22.0 m	18.8	20.1	20.9
24.0 m	15.6	16.6	17.3
26.0 m	12.9	13.8	14.3
28.0 m	10.7	11.4	11.8
30.0 m	8.8	9.4	
32.0 m	7.1	7.6	
34.0 m	5.6	6.0	
36.0 m	4.2	4.6	
38.0 m	2.9		
(°)	47~83	52~83	65~83
標準フック	80tフック(1,360kg)		
巻掛本数	4本掛け		

40.9mブーム

作業半径	オフセット		
	30°	45°	60°
16.0 m	23.0		
18.0 m	23.0	23.0	
20.0 m	22.7	23.0	22.6
22.0 m	18.7	20.0	20.9
24.0 m	15.4	16.6	17.3
26.0 m	12.8	13.8	14.3
28.0 m	10.5	11.4	11.8
30.0 m	8.6	9.4	9.7
32.0 m	7.0	7.6	
34.0 m	5.5	6.0	
36.0 m	4.1	4.6	
38.0 m		3.2	
40.0 m		1.9	
(°)	54~83	50~83	65~83
標準フック	80tフック(1,360kg)		
巻掛本数	4本掛け		

45.5mブーム

作業半径	オフセット	
	45°	60°
20.0 m	19.0	
22.0 m	19.0	19.0
24.0 m	16.7	17.4
26.0 m	13.8	14.5
28.0 m	11.5	12.0
30.0 m	9.4	9.9
32.0 m	7.7	8.0
34.0 m	6.1	
36.0 m	4.7	
38.0 m	3.3	
40.0 m	2.0	
(°)	54~83	65~83
標準フック	80tフック(1360kg)	
巻掛本数	3本掛け	

50.1mブーム

作業半径	オフセット	
	45°	60°
22.0 m	14.0	
24.0 m	14.0	12.3
26.0 m	13.8	12.2
28.0 m	11.4	12.0
30.0 m	9.4	9.8
32.0 m	7.6	8.0
34.0 m	6.1	6.4
36.0 m	4.7	
(°)	62~83	65~83
標準フック	80tフック(1360kg)	
巻掛本数	3本掛け	

LC性能 単位(t)

4.4m+2.2mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0 m	55.0				
9.0 m	54.3				
10.0 m	53.1				
11.0 m	51.6				
12.0 m	50.0	46.9			
14.0 m	47.0	43.2			
16.0 m	38.4	39.7	35.5		
18.0 m	31.9	33.3	33.2		
20.0 m	26.9	28.2	29.4	26.5	
22.0 m	23.0	24.1	25.1	25.2	19.2
24.0 m	19.9	20.8	21.7	22.9	18.7
26.0 m	17.4	18.1	18.9	19.8	18.2
28.0 m	15.2	15.9	16.5	17.3	
30.0 m	13.4	13.9	14.4	15.0	
32.0 m	11.9	12.3	12.6		
34.0 m	10.5	10.8	11.0		
36.0 m	9.3	9.5			
(°)	21~83	23~83	36~83	54~83	69~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0 m	55.0				
10.0 m	54.2				
11.0 m	52.7				
12.0 m	51.1				
14.0 m	45.7	45.0			
16.0 m	36.6	38.8	36.5		
18.0 m	30.1	32.0	33.6		
20.0 m	25.2	26.8	28.3	27.9	
22.0 m	21.3	22.7	24.0	25.7	
24.0 m	18.2	19.4	20.5	22.1	20.2
26.0 m	15.6	16.7	17.7	19.0	19.7
28.0 m	13.5	14.4	15.2	16.3	17.0
30.0 m	11.7	12.5	13.2	14.0	
32.0 m	10.1	10.8	11.4	12.1	
34.0 m	8.8	9.3	9.8	10.3	
36.0 m	7.6	8.0	8.4		
38.0 m	6.5	6.9	7.1		
40.0 m	5.6	5.8			
(°)	22~83	24~83	35~83	50~83	68~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
10.0 m	48.0				
11.0 m	48.0				
12.0 m	48.0				
14.0 m	44.0	45.7			
16.0 m	35.0	37.6			
18.0 m	28.5	30.7	32.5		
20.0 m	23.6	25.5	27.3		
22.0 m	19.8	21.4	23.0	25.0	
24.0 m	16.7	18.1	19.5	21.3	21.2
26.0 m	14.1	15.4	16.6	18.2	19.4
28.0 m	12.0	13.1	14.1	15.5	16.5
30.0 m	10.2	11.2	12.1	13.2	13.9
32.0 m	8.7	9.5	10.3	11.2	
34.0 m	7.3	8.0	8.7	9.5	
36.0 m	6.1	6.8	7.3	7.9	
38.0 m	5.0	5.6	6.0		
40.0 m	4.0	4.5	4.9		
42.0 m	3.0	3.5	3.7		
44.0 m	2.1	2.4			
(°)	23~83	25~83	34~83	52~83	67~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0 m	27.0				
14.0 m	27.0				
16.0 m	27.0	26.4			
18.0 m	27.0	25.5	23.2		
20.0 m	22.9	24.7	22.6		
22.0 m	19.0	20.9	22.0	18.9	
24.0 m	16.0	17.6	19.1	18.5	
26.0 m	13.4	14.9	16.2	18.0	15.2
28.0 m	11.3	12.6	13.8	15.3	15.1
30.0 m	9.5	10.7	11.7	13.1	14.0
32.0 m	8.0	9.0	9.9	11.1	11.9
34.0 m	6.6	7.6	8.4	9.4	10.0
36.0 m	5.4	6.3	7.0	7.9	
38.0 m	4.3	5.1	5.8	6.5	
40.0 m	3.2	4.1	4.7	5.3	
42.0 m	2.2	3.0	3.6	4.2	
44.0 m			2.5		
(°)	44~83	47~83	46~83	52~83	67~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+2.2mラフィングジブ

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	20.0				
16.0 m	20.0	20.0			
18.0 m	20.0	20.0			
20.0 m	20.0	20.0	20.0		
22.0 m	18.8	20.0	20.0		
24.0 m	15.8	17.4	19.0	18.7	
26.0 m	13.2	14.7	16.1	18.0	15.5
28.0 m	11.1	12.5	13.7	15.3	15.3
30.0 m	9.3	10.5	11.6	13.1	14.1
32.0 m	7.8	8.9	9.9	11.1	12.0
34.0 m	6.4	7.4	8.3	9.4	10.1
36.0 m	5.2	6.1	7.0	7.9	8.5
38.0 m	4.1	5.0	5.7	6.6	
40.0 m	3.0	3.9	4.6	5.3	
42.0 m		2.8	3.5	4.2	
44.0 m				3.0	
(°)	51~83	51~83	54~83	53~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	16.5				
16.0 m	16.5				
18.0 m	16.5	16.5			
20.0 m	16.5	16.5	16.5		
22.0 m	16.5	16.5	16.5		
24.0 m	15.4	16.5	16.5	16.5	
26.0 m	12.9	14.5	15.9	16.5	
28.0 m	10.8	12.2	13.5	15.2	15.5
30.0 m	9.0	10.3	11.4	13.0	14.0
32.0 m	7.5	8.6	9.7	11.0	11.9
34.0 m	6.1	7.2	8.1	9.3	10.1
36.0 m	4.9	5.9	6.8	7.8	8.5
38.0 m		4.7	5.5	6.5	7.0
40.0 m			4.4	5.3	
42.0 m				4.2	
44.0 m				3.0	
(°)	59~83	59~83	59~83	57~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	12.5				
18.0 m	12.5	12.5			
20.0 m	12.5	12.5			
22.0 m	12.5	12.5	12.5		
24.0 m	12.5	12.5	12.5		
26.0 m	12.5	12.5	12.5	12.5	
28.0 m	10.5	11.9	12.5	12.5	12.5
30.0 m	8.7	10.0	11.2	12.5	12.5
32.0 m	7.2	8.4	9.5	10.9	11.9
34.0 m	5.8	6.9	7.9	9.2	10.1
36.0 m		5.6	6.6	7.7	8.4
38.0 m		4.5	5.3	6.4	7.0
40.0 m				5.2	5.7
42.0 m				4.1	
(°)	63~83	62~83	64~83	62~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

50.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	9.5				
18.0 m	9.5				
20.0 m	9.5	9.5			
22.0 m	9.5	9.5			
24.0 m	9.5	9.5	9.5		
26.0 m	9.5	9.5	9.5		
28.0 m	9.5	9.5	9.5	9.5	
30.0 m	8.4	9.5	9.5	9.5	
32.0 m	6.9	8.1	9.3	9.5	5.8
34.0 m		6.7	7.7	9.1	5.7
36.0 m		5.4	6.4	7.6	5.7
38.0 m			5.2	6.3	5.2
40.0 m				5.1	3.9
(°)	66~83	65~83	66~83	67~83	68~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+31mラフィングジブ

13.6mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0 m	34.0				
12.0 m	34.0				
14.0 m	34.0				
16.0 m	32.4	30.5			
18.0 m	30.5	28.2			
20.0 m	28.4	26.1			
22.0 m	24.5	24.2	21.9		
24.0 m	21.3	22.5	20.6		
26.0 m	18.7	19.8	19.4	17.1	
28.0 m	16.5	17.4	18.4	16.3	
30.0 m	14.6	15.5	16.3	15.6	12.6
32.0 m	13.0	13.8	14.5	15.0	12.3
34.0 m	11.6	12.3	12.9	13.9	11.9
36.0 m	10.4	11.0	11.5	12.3	11.7
38.0 m	9.3	9.8	10.3	10.9	
40.0 m	8.4	8.8	9.2	9.6	
42.0 m	7.5	7.8	8.1		
44.0 m	6.7	7.0			
46.0 m	6.0				
(°)	15~83	29~83	40~83	50~83	66~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

18.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0 m	32.0				
14.0 m	32.0				
16.0 m	32.0				
18.0 m	31.3	29.2			
20.0 m	26.9	27.1			
22.0 m	22.9	24.8	22.4		
24.0 m	19.7	21.3	21.2		
26.0 m	17.1	18.5	19.9		
28.0 m	14.9	16.2	17.4	16.6	
30.0 m	13.1	14.2	15.3	16.0	
32.0 m	11.5	12.5	13.5	14.9	13.2
34.0 m	10.1	11.0	11.9	13.1	12.9
36.0 m	8.9	9.7	10.4	11.5	12.3
38.0 m	7.8	8.5	9.2	10.1	10.7
40.0 m	6.8	7.4	8.0	8.8	
42.0 m	6.0	6.5	7.0	7.6	
44.0 m	5.2	5.6	6.0		
46.0 m	4.5	4.8	5.1		
48.0 m	3.8	4.1			
50.0 m	3.1				
(°)	16~83	29~83	38~83	53~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

22.7mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0 m	30.0				
16.0 m	30.0				
18.0 m	30.0	29.7			
20.0 m	25.5	27.8			
22.0 m	21.6	23.7	23.0		
24.0 m	18.4	20.3	21.8		
26.0 m	15.8	17.5	19.1		
28.0 m	13.6	15.1	16.6	16.9	
30.0 m	11.7	13.1	14.4	16.3	
32.0 m	10.1	11.4	12.6	14.2	13.9
34.0 m	8.7	9.9	10.9	12.4	13.6
36.0 m	7.5	8.5	9.5	10.8	11.8
38.0 m	6.4	7.3	8.2	9.4	10.2
40.0 m	5.5	6.3	7.1	8.1	8.7
42.0 m	4.6	5.3	6.0	6.9	
44.0 m	3.8	4.5	5.1	5.8	
46.0 m	2.9	3.6	4.2	4.7	
48.0 m	2.2	2.8	3.3		
50.0 m			2.3		
(°)	35~83	39~83	37~83	50~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	19.0				
18.0 m	19.0				
20.0 m	19.0	19.0			
22.0 m	19.0	19.0			
24.0 m	17.6	19.0	17.6		
26.0 m	15.0	16.9	17.1		
28.0 m	12.8	14.5	16.2		
30.0 m	10.9	12.5	14.0	13.8	
32.0 m	9.4	10.8	12.1	13.5	
34.0 m	8.0	9.3	10.5	12.2	10.9
36.0 m	6.8	7.9	9.1	10.6	10.7
38.0 m	5.7	6.8	7.8	9.2	10.2
40.0 m	4.7	5.7	6.7	7.9	8.7
42.0 m	3.7	4.7	5.6	6.7	7.4
44.0 m	2.8	3.9	4.7	5.6	6.2
46.0 m	2.0	2.9	3.8	4.6	
48.0 m		2.1	2.8	3.7	
50.0 m			2.0	2.7	
(°)	49~83	50~83	50~83	53~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+31mラフィングジブ

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0 m	14.2				
18.0 m	14.2				
20.0 m	14.2	14.2			
22.0 m	14.2	14.2			
24.0 m	14.2	14.2			
26.0 m	14.2	14.2	14.2		
28.0 m	12.6	14.2	14.2		
30.0 m	10.7	12.4	13.9		
32.0 m	9.1	10.6	12.1	13.7	
34.0 m	7.7	9.1	10.4	12.2	11.1
36.0 m	6.5	7.8	9.0	10.6	10.9
38.0 m	5.4	6.6	7.7	9.1	10.2
40.0 m	4.4	5.5	6.6	7.9	8.8
42.0 m	3.4	4.6	5.5	6.7	7.5
44.0 m	2.5	3.6	4.6	5.6	6.3
46.0 m		2.7	3.7	4.6	5.2
48.0 m			2.7	3.7	
50.0 m				2.7	
(°)	54~83	56~83	57~83	57~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	11.5				
20.0 m	11.5				
22.0 m	11.5	11.5			
24.0 m	11.5	11.5			
26.0 m	11.5	11.5	11.5		
28.0 m	11.5	11.5	11.5		
30.0 m	10.3	11.5	11.5		
32.0 m	8.8	10.3	11.5	11.5	
34.0 m	7.4	8.8	10.2	11.5	
36.0 m	6.2	7.5	8.8	10.4	11.1
38.0 m	5.1	6.3	7.5	9.0	10.2
40.0 m	4.0	5.3	6.3	7.7	8.7
42.0 m		4.3	5.3	6.6	7.5
44.0 m		3.3	4.3	5.5	6.3
46.0 m			3.4	4.5	5.2
48.0 m				3.6	4.2
50.0 m				2.6	
(°)	60~83	60~83	61~83	60~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	8.4				
20.0 m	8.4				
22.0 m	8.4				
24.0 m	8.4	8.4			
26.0 m	8.4	8.4			
28.0 m	8.4	8.4	8.4		
30.0 m	8.4	8.4	8.4		
32.0 m	8.4	8.4	8.4		
34.0 m	7.0	8.4	8.4	8.4	
36.0 m	5.8	7.2	8.4	8.4	
38.0 m	4.7	6.0	7.3	8.4	8.4
40.0 m		5.0	6.1	7.6	8.4
42.0 m		4.0	5.1	6.4	7.4
44.0 m			4.1	5.4	6.2
46.0 m				4.4	5.1
48.0 m				3.5	4.1
50.0 m					3.1
(°)	64~83	64~83	65~83	65~83	65~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

50.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	6.8				
22.0 m	6.8				
24.0 m	6.8	6.8			
26.0 m	6.8	6.8			
28.0 m	6.8	6.8	6.8		
30.0 m	6.8	6.8	6.8		
32.0 m	6.8	6.8	6.8		
34.0 m	6.7	6.8	6.8	6.8	
36.0 m	5.5	6.8	6.8	6.8	
38.0 m		5.8	6.8	6.7	5.4
40.0 m		4.7	5.9	6.6	5.3
42.0 m			4.8	6.3	5.3
44.0 m				5.2	5.2
46.0 m				4.3	5.1
48.0 m					4.1
50.0 m					3.1
(°)	67~83	67~83	69~83	69~83	67~83
標準フック	25tフック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+40mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0 m	11.2				
20.0 m	11.2				
22.0 m	11.2				
24.0 m	11.2	11.2			
26.0 m	11.2	11.2			
28.0 m	11.2	11.2			
30.0 m	11.2	11.2	11.2		
32.0 m	10.8	11.2	11.2		
34.0 m	9.4	11.0	11.2		
36.0 m	8.1	9.6	11.1		
38.0 m	6.9	8.4	9.8	10.3	
40.0 m	5.9	7.2	8.5	10.0	
42.0 m	5.0	6.2	7.4	9.1	7.9
44.0 m	4.2	5.3	6.4	7.9	7.8
46.0 m	3.4	4.5	5.5	6.9	7.7
48.0 m	2.6	3.7	4.7	5.9	6.9
50.0 m	1.8	2.9	3.9	5.0	5.8
55.0 m			2.0	3.0	
(°)	52~83	57~83	55~83	60~83	70~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	9.3				
22.0 m	9.3				
24.0 m	9.3				
26.0 m	9.3	9.3			
28.0 m	9.3	9.3			
30.0 m	9.3	9.3			
32.0 m	9.3	9.3	9.3		
34.0 m	8.9	9.3	9.3		
36.0 m	7.7	9.3	9.3		
38.0 m	6.5	8.0	9.3	9.3	
40.0 m	5.5	6.9	8.3	9.3	
42.0 m	4.6	5.9	7.2	8.9	
44.0 m	3.7	5.0	6.2	7.8	7.9
46.0 m	2.9	4.2	5.3	6.7	7.8
48.0 m		3.4	4.4	5.8	6.8
50.0 m		2.5	3.7	4.9	5.8
55.0 m				2.9	3.5
(°)	58~83	59~83	63~83	63~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

40.9mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0 m	7.5				
22.0 m	7.5				
24.0 m	7.5				
26.0 m	7.5	7.5			
28.0 m	7.5	7.5			
30.0 m	7.5	7.5			
32.0 m	7.5	7.5	7.5		
34.0 m	7.5	7.5	7.5		
36.0 m	7.3	7.5	7.5		
38.0 m	6.1	7.5	7.5		
40.0 m	5.1	6.6	7.5	7.5	
42.0 m	4.2	5.6	6.9	7.5	
44.0 m	3.3	4.7	5.9	7.5	7.5
46.0 m		3.9	5.0	6.6	7.5
48.0 m		3.0	4.2	5.6	6.7
50.0 m			3.4	4.7	5.7
55.0 m				2.7	3.5
(°)	62~83	63~83	65~83	65~83	67~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0 m	6.0				
24.0 m	6.0				
26.0 m	6.0				
28.0 m	6.0	6.0			
30.0 m	6.0	6.0			
32.0 m	6.0	6.0			
34.0 m	6.0	6.0	6.0		
36.0 m	6.0	6.0	6.0		
38.0 m	5.8	6.0	6.0		
40.0 m	4.8	6.0	6.0	6.0	
42.0 m		5.3	6.0	6.0	
44.0 m		4.4	5.7	6.0	
46.0 m		3.5	4.8	6.0	6.0
48.0 m			4.0	5.5	6.0
50.0 m				4.6	5.7
55.0 m					3.5
(°)	67~83	66~83	68~83	71~83	69~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+40mラフィングジブ

50.1mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0 m	4.5				
24.0 m	4.5				
26.0 m	4.5				
28.0 m	4.5	4.5			
30.0 m	4.5	4.5			
32.0 m	4.5	4.5			
34.0 m	4.5	4.5	4.5		
36.0 m	4.5	4.5	4.5		
38.0 m	4.5	4.5	4.5		
40.0 m		4.5	4.5		
42.0 m		4.5	4.5	4.5	
44.0 m			4.5	4.5	
46.0 m			4.5	4.5	3.5
48.0 m				4.5	3.4
50.0 m				4.4	3.4
55.0 m					3.3
(°)	69~83	70~83	71~83	72~83	66~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LC性能 単位(t)

4.4m+5.3mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0 m	6.6				
26.0 m	6.6				
28.0 m	6.6				
30.0 m	6.6				
32.0 m	6.6	6.6			
34.0 m	6.6	6.6			
36.0 m	6.6	6.6			
38.0 m	6.6	6.6			
40.0 m	6.6	6.6	6.6		
42.0 m	6.6	6.6	6.6		
44.0 m	5.8	6.6	6.6		
46.0 m	5.0	6.4	6.6		
48.0 m	4.3	5.6	6.6		
50.0 m	3.7	4.9	6.0	6.2	
55.0 m		3.2	4.2	5.6	5.3
60.0 m			2.7	3.9	
65.0 m				2.2	
(°)	60~83	62~83	62~83	63~83	79~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0 m	5.1			
28.0 m	5.1			
30.0 m	5.1			
32.0 m	5.1			
34.0 m	5.1	5.1		
36.0 m	5.1	5.1		
38.0 m	5.1	5.1		
40.0 m	5.1	5.1		
42.0 m	5.1	5.1	5.1	
44.0 m	5.1	5.1	5.1	
46.0 m	4.6	5.1	5.1	
48.0 m	3.9	5.1	5.1	
50.0 m	3.2	4.5	5.1	5.1
55.0 m		2.8	4.0	5.1
60.0 m			2.4	3.7
65.0 m				2.1
(°)	62~83	63~83	64~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

40.9mブーム

作業半径	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0 m	4.0			
28.0 m	4.0			
30.0 m	4.0			
32.0 m	4.0			
34.0 m	4.0	4.0		
36.0 m	4.0	4.0		
38.0 m	4.0	4.0		
40.0 m	4.0	4.0		
42.0 m	4.0	4.0	4.0	
44.0 m	4.0	4.0	4.0	
46.0 m	4.0	4.0	4.0	
48.0 m	3.5	4.0	4.0	
50.0 m		4.0	4.0	
55.0 m			3.8	4.0
60.0 m				3.6
65.0 m				1.9
(°)	65~83	68~83	69~83	67~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

45.5mブーム

作業半径	オフセット		
	10°	20°	30°
28.0 m	3.3		
30.0 m	3.3		
32.0 m	3.3		
34.0 m	3.3		
36.0 m	3.3	3.3	
38.0 m	3.3	3.3	
40.0 m	3.3	3.3	
42.0 m	3.3	3.3	
44.0 m	3.3	3.3	3.3
46.0 m		3.3	3.3
48.0 m		3.3	3.3
50.0 m		3.3	3.3
55.0 m			3.3
(°)	69~83	70~83	71~83
標準フック	11.2tフック (430kg)		
巻掛本数	1本掛け		

LC性能 単位(t)

4.4m+5.3mラフィングジブ

50.1mブーム

作業半径	オフセット	
	10°	20°
28.0 m	2.0	
30.0 m	2.0	
32.0 m	2.0	
34.0 m	2.0	
36.0 m	2.0	
38.0 m	2.0	2.0
40.0 m	2.0	2.0
42.0 m	2.0	2.0
44.0 m		2.0
46.0 m		2.0
48.0 m		2.0
(°)	71~83	72~83
標準フック	11.2tフック (430kg)	
巻掛本数	1 本掛け	

LC性能 単位(t)

4.4m+5.8mラフィングジブ

31.8mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0 m	4.6				
28.0 m	4.6				
30.0 m	4.6				
32.0 m	4.6				
34.0 m	4.6	4.6			
36.0 m	4.6	4.6			
38.0 m	4.6	4.6			
40.0 m	4.6	4.6			
42.0 m	4.6	4.6	4.6		
44.0 m	4.6	4.6	4.6		
46.0 m	4.6	4.6	4.6		
48.0 m	4.6	4.6	4.6		
50.0 m	4.0	4.6	4.6		
55.0 m	2.4	3.7	4.6	4.6	
60.0 m		2.2	3.3	4.5	4.4
65.0 m			1.9	3.2	4.1
70.0 m				1.7	
(°)	59~83	61~83	61~83	63~83	73~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

36.4mブーム

作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0 m	3.8				
28.0 m	3.8				
30.0 m	3.8				
32.0 m	3.8				
34.0 m	3.8				
36.0 m	3.8	3.8			
38.0 m	3.8	3.8			
40.0 m	3.8	3.8			
42.0 m	3.8	3.8			
44.0 m	3.8	3.8	3.8		
46.0 m	3.8	3.8	3.8		
48.0 m	3.8	3.8	3.8		
50.0 m	3.6	3.8	3.8		
55.0 m		3.4	3.8	3.8	
60.0 m			3.1	3.8	3.8
65.0 m				3.0	3.8
(°)	64~83	66~83	67~83	70~83	75~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

40.9mブーム


作業半径	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0 m	3.0				
30.0 m	3.0				
32.0 m	3.0				
34.0 m	3.0				
36.0 m	3.0	3.0			
38.0 m	3.0	3.0			
40.0 m	3.0	3.0			
42.0 m	3.0	3.0			
44.0 m	3.0	3.0	3.0		
46.0 m	3.0	3.0	3.0		
48.0 m	3.0	3.0	3.0		
50.0 m		3.0	3.0		
55.0 m			3.0	3.0	
60.0 m			2.8	3.0	
65.0 m				2.9	3.0
70.0 m					2.3
(°)	67~83	71~83	69~83	71~83	71~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

45.5mブーム

作業半径	オフセット		
	10°	20°	30°
28.0 m	2.0		
30.0 m	2.0		
32.0 m	2.0		
34.0 m	2.0		
36.0 m	2.0		
38.0 m	2.0	2.0	
40.0 m	2.0	2.0	
42.0 m	2.0	2.0	
44.0 m	2.0	2.0	
46.0 m		2.0	2.0
48.0 m		2.0	2.0
50.0 m		2.0	2.0
55.0 m			2.0
(°)	70~83	72~83	73~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)		
巻掛本数	1本掛け		


3. 作業半径 — 揚程図

4.4m + 13mラフィングジブ

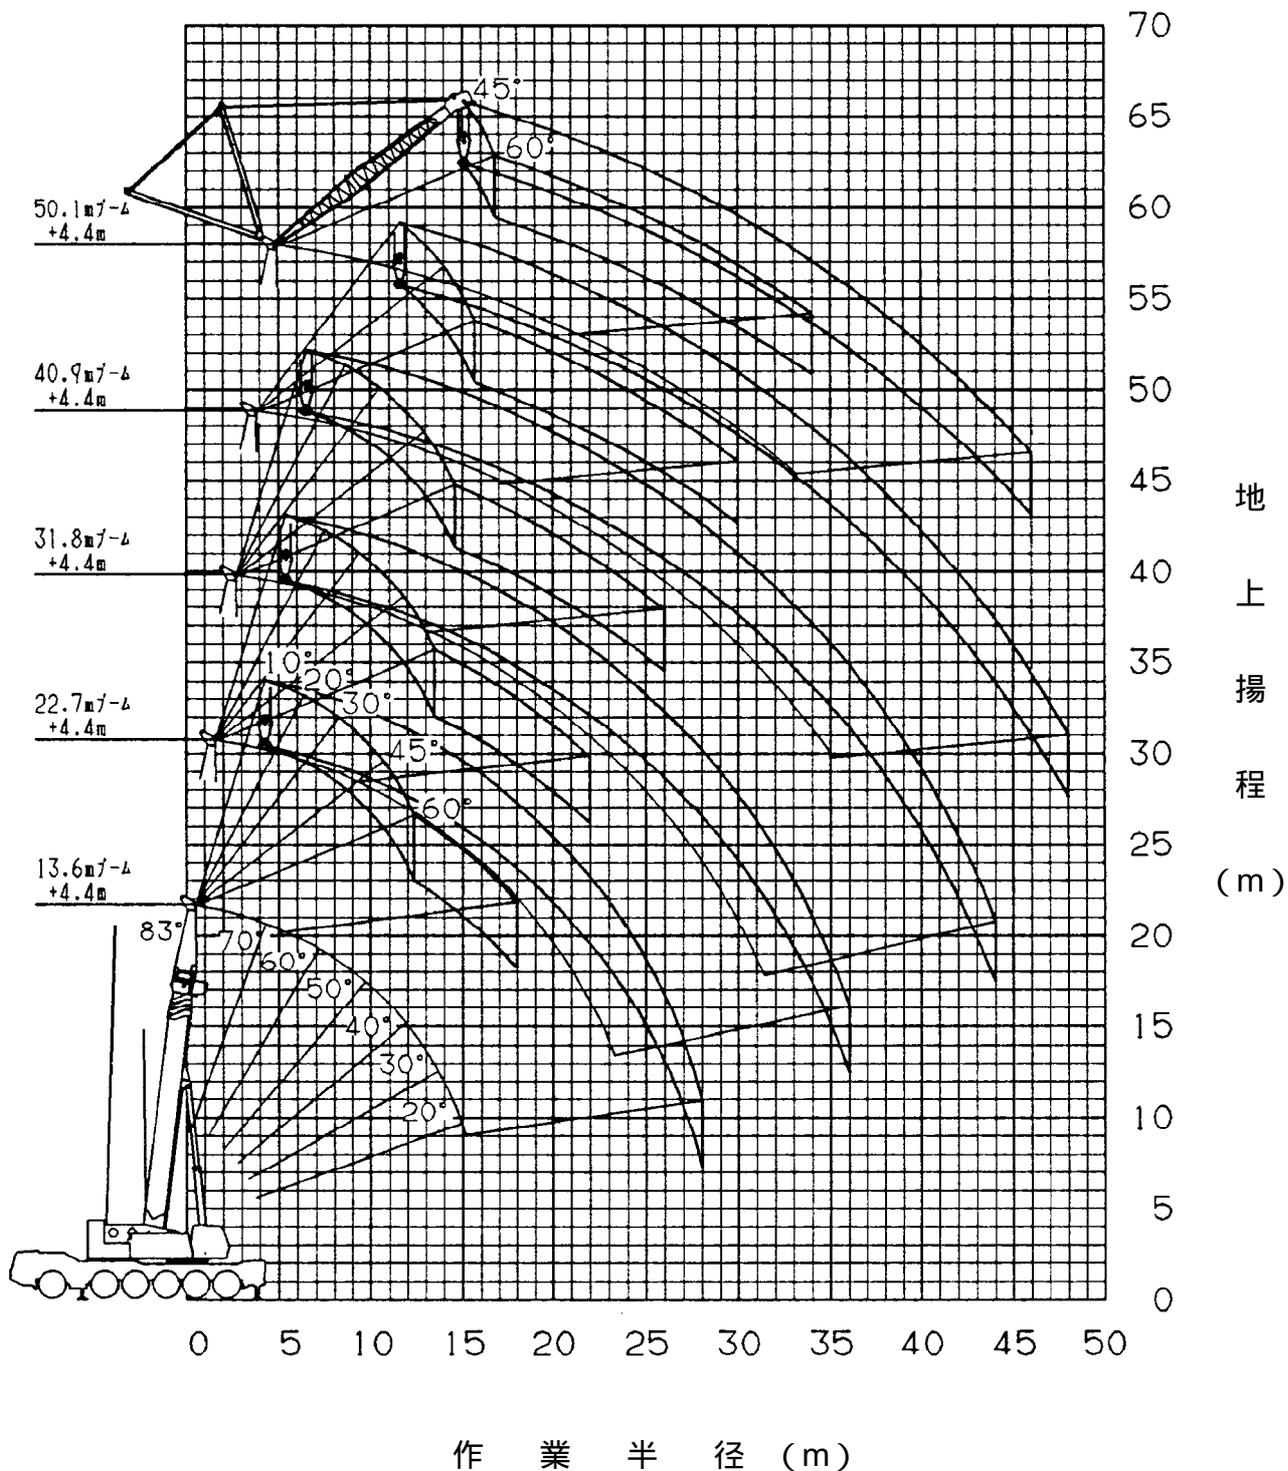


(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。
 18.1mブーム、36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は、図示していません。

4.4m+22mラフィングジブ

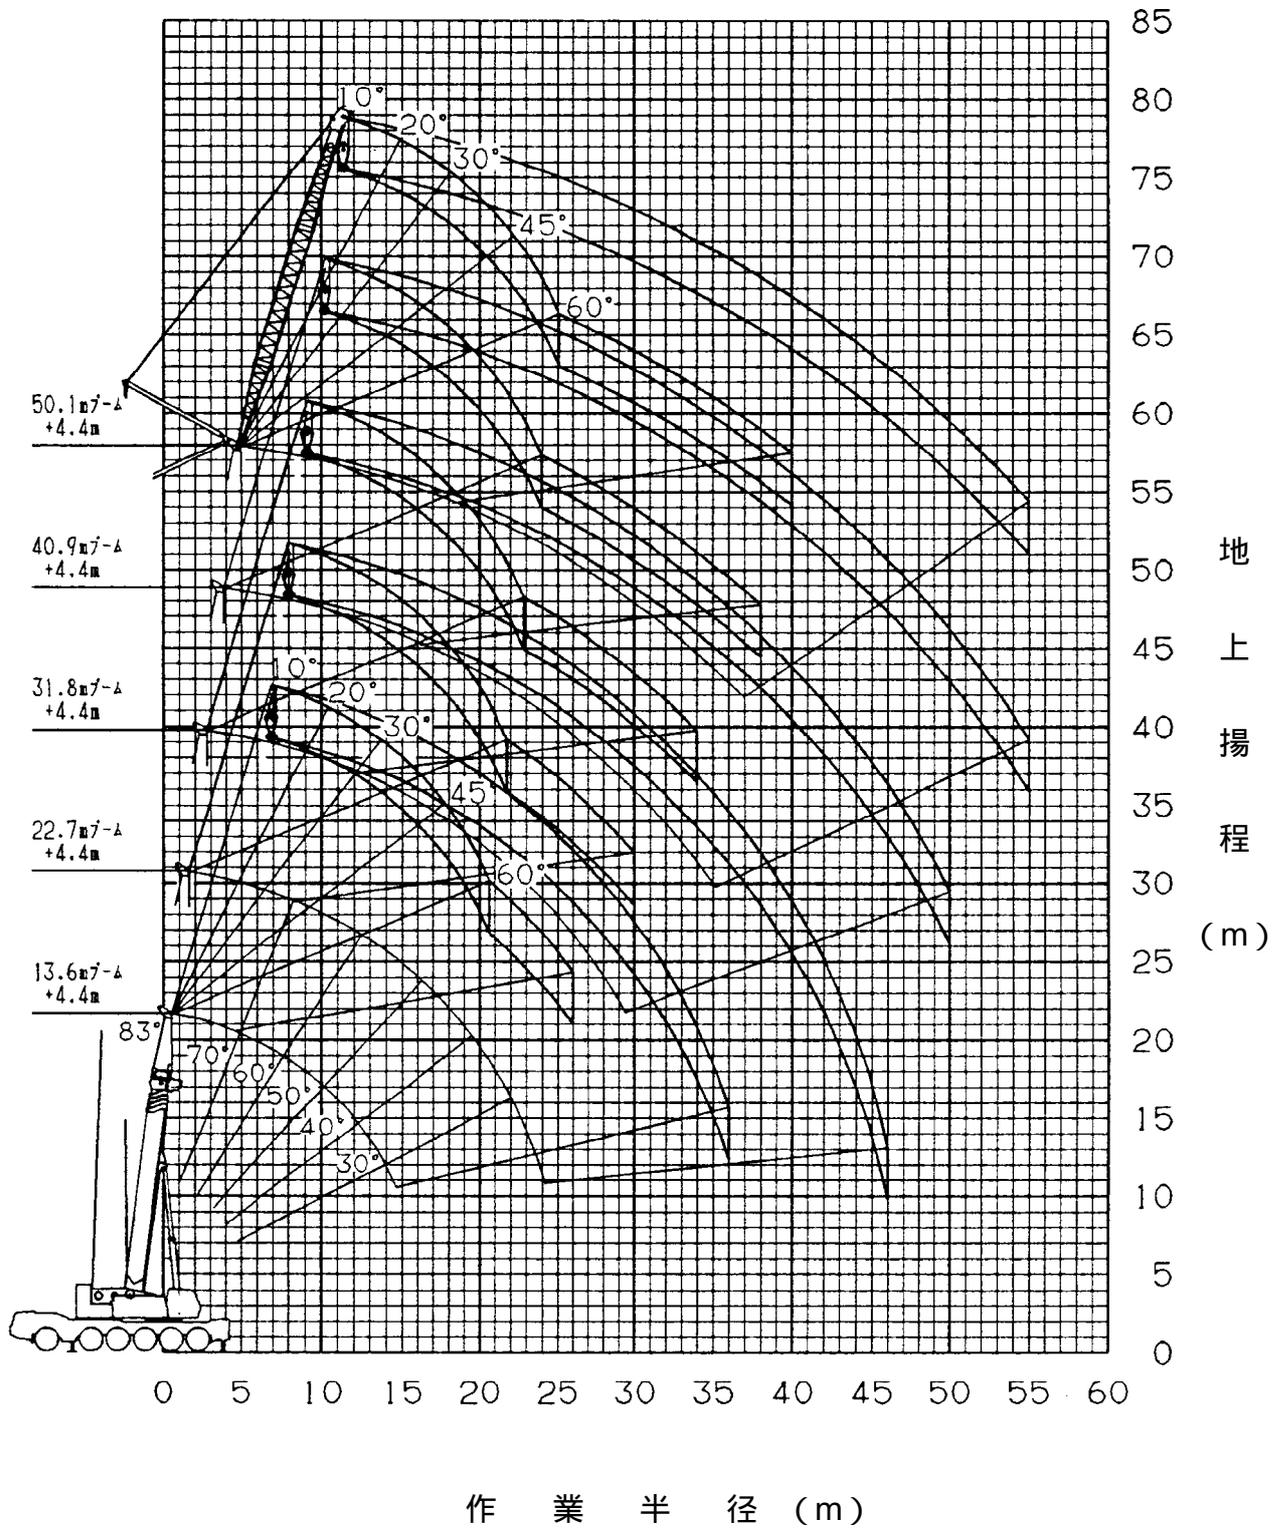


(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。
 18.1mブーム、36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は、図示していません。

4.4m+31mラフィングジブ

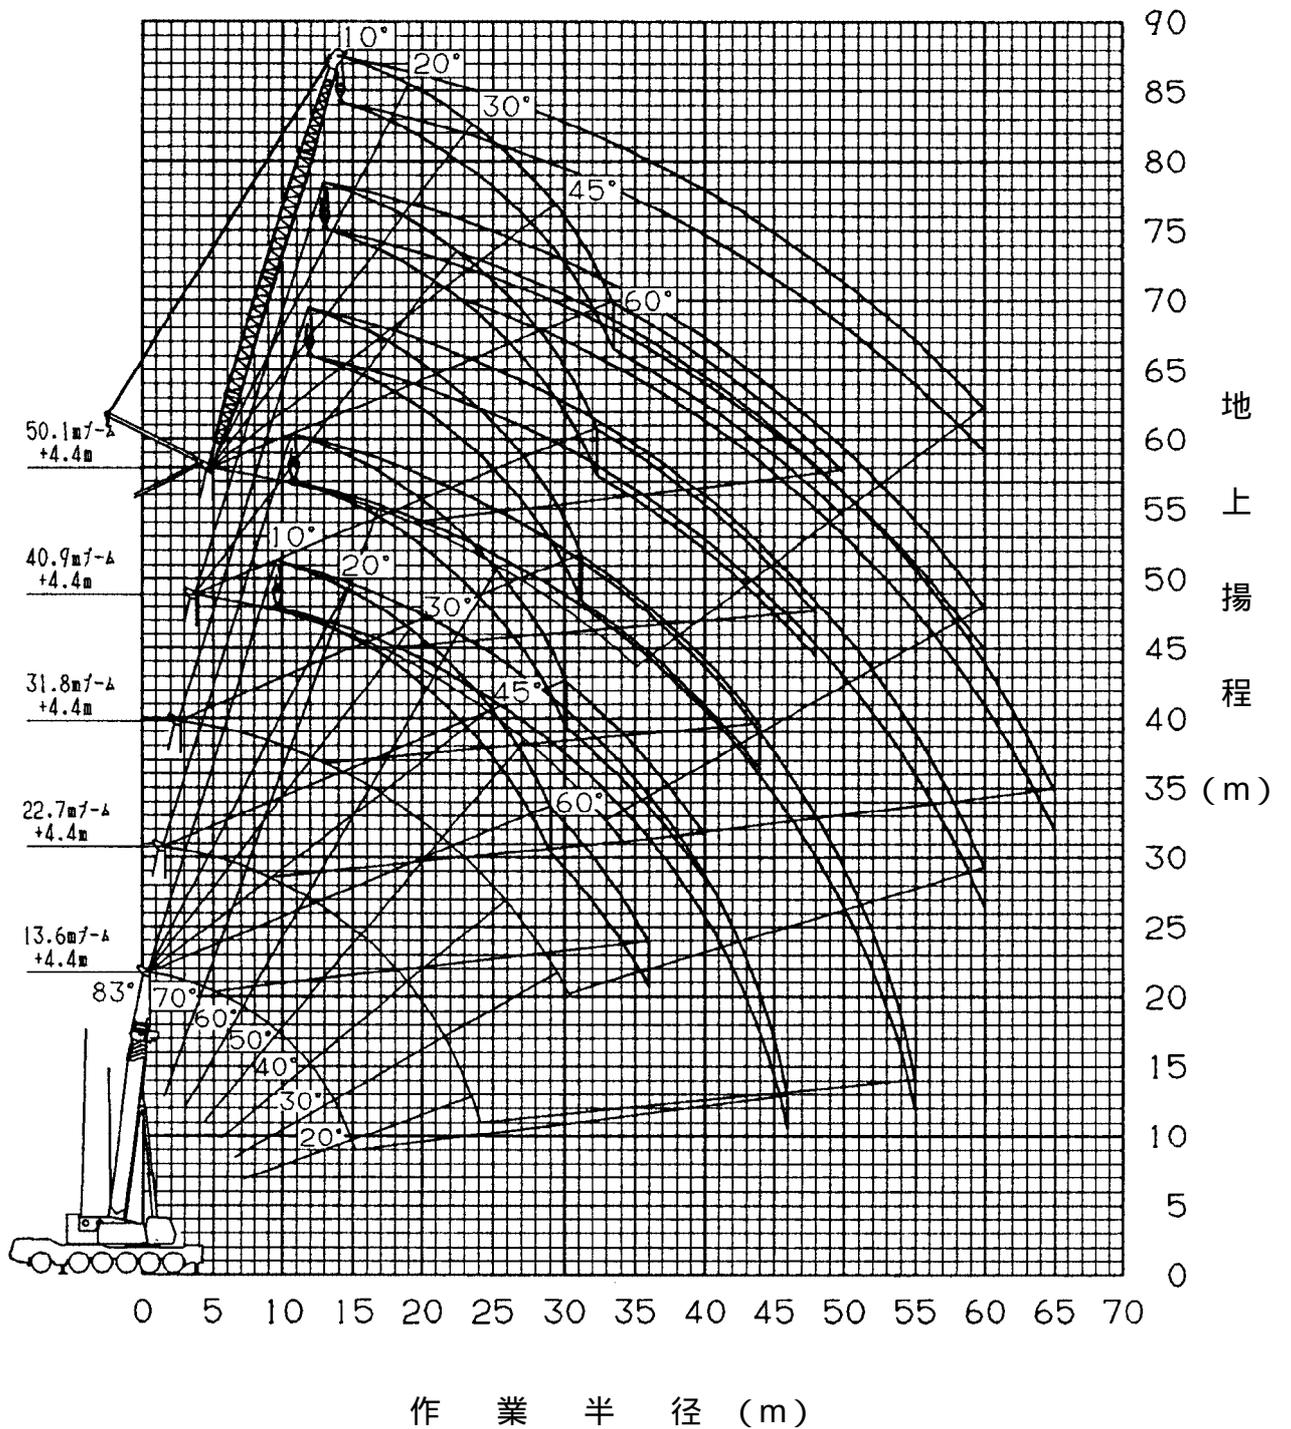


(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。
 18.1mブーム、36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は、図示していません。

4.4m + 40mラフィングジブ

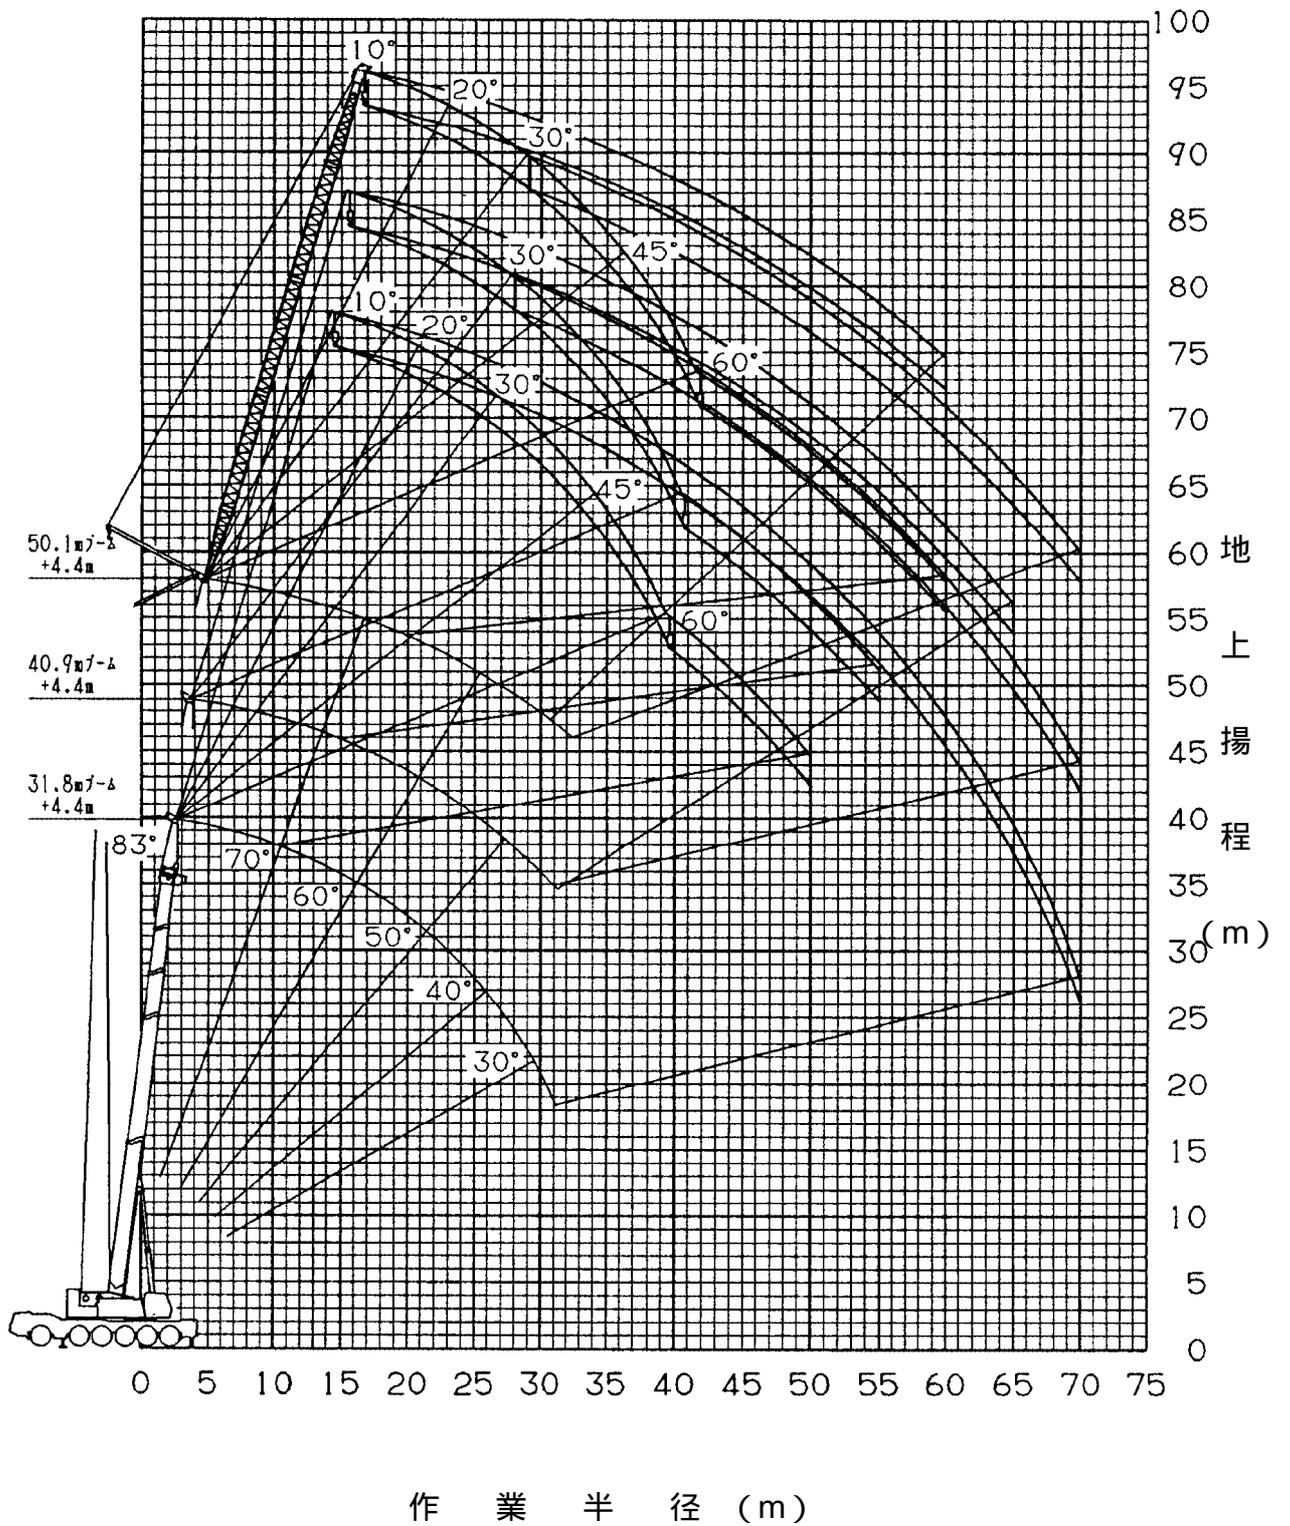


(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。
 36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は、図示していません。

4.4m+40mラフィングジブ+13mエクステンションジブ

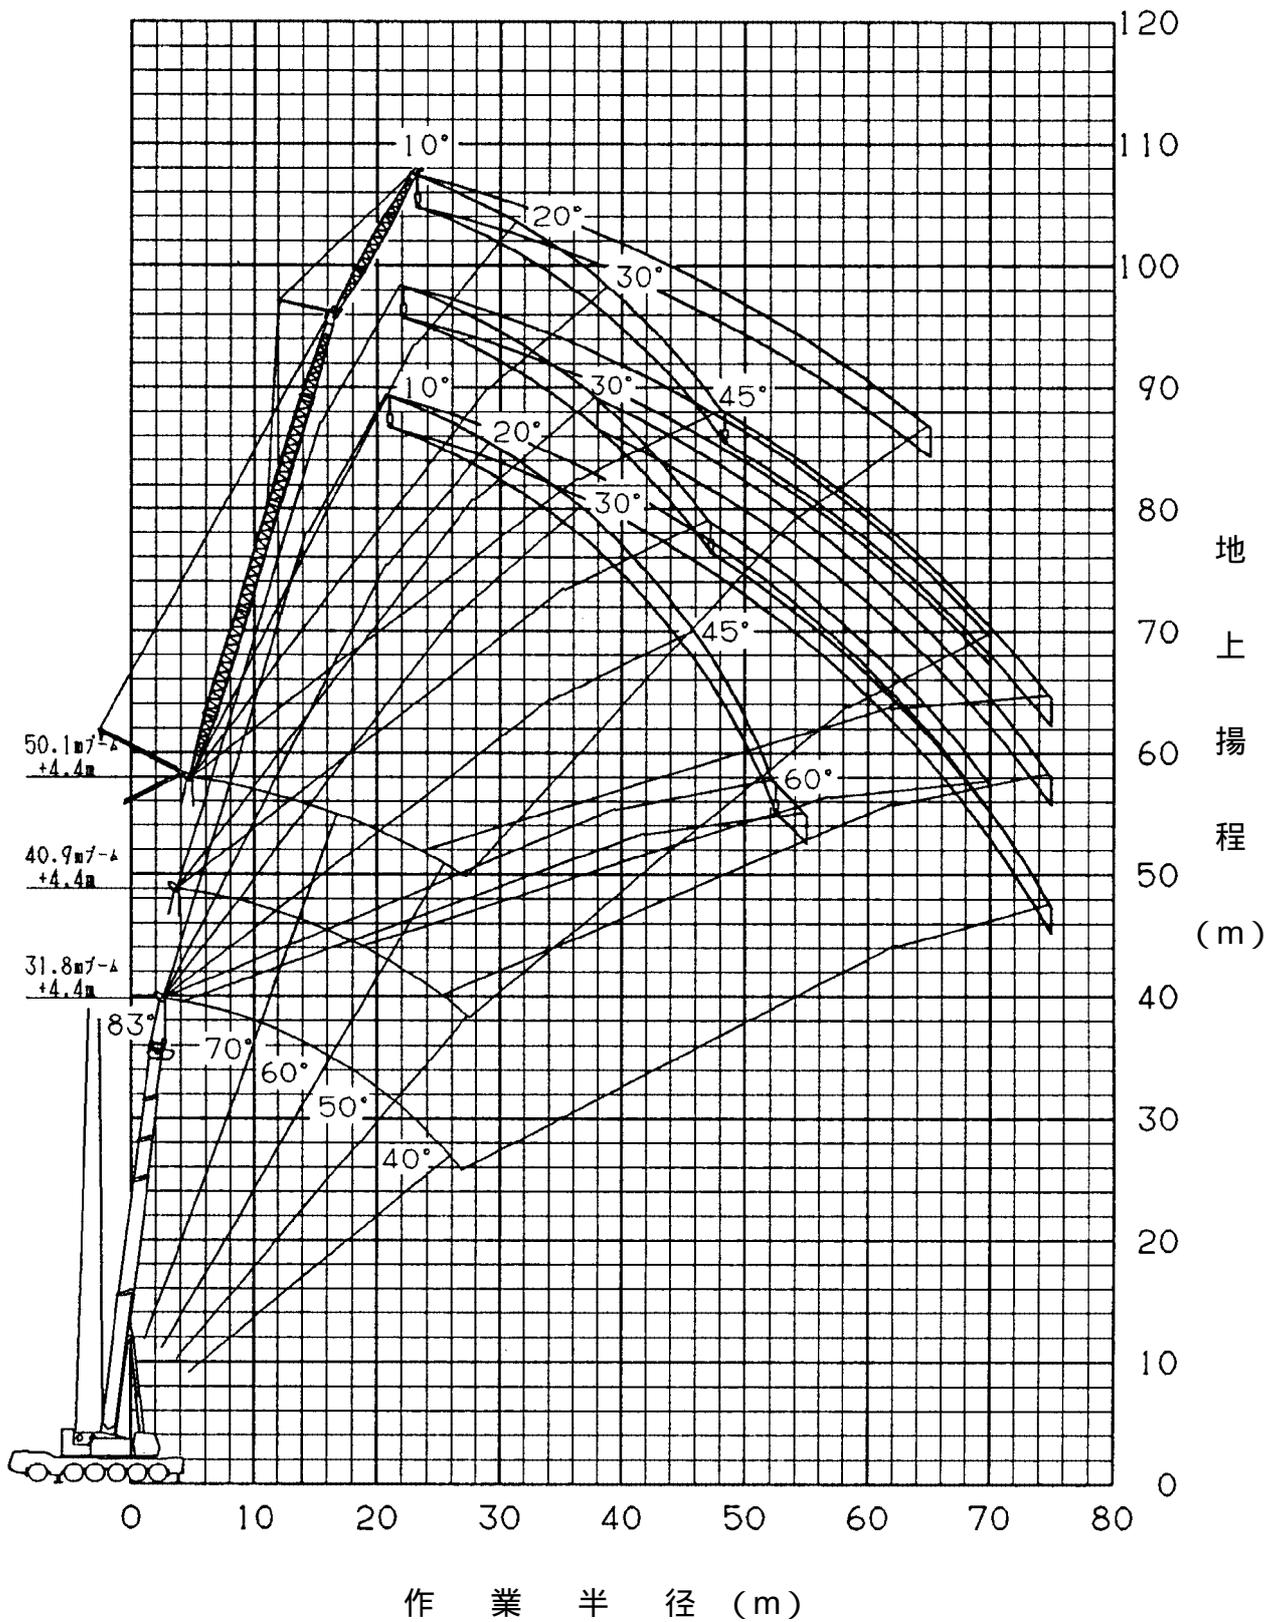

(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。
36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は、図示していません。

4.4m+40mラフィングジブ+18mエクステンションジブ

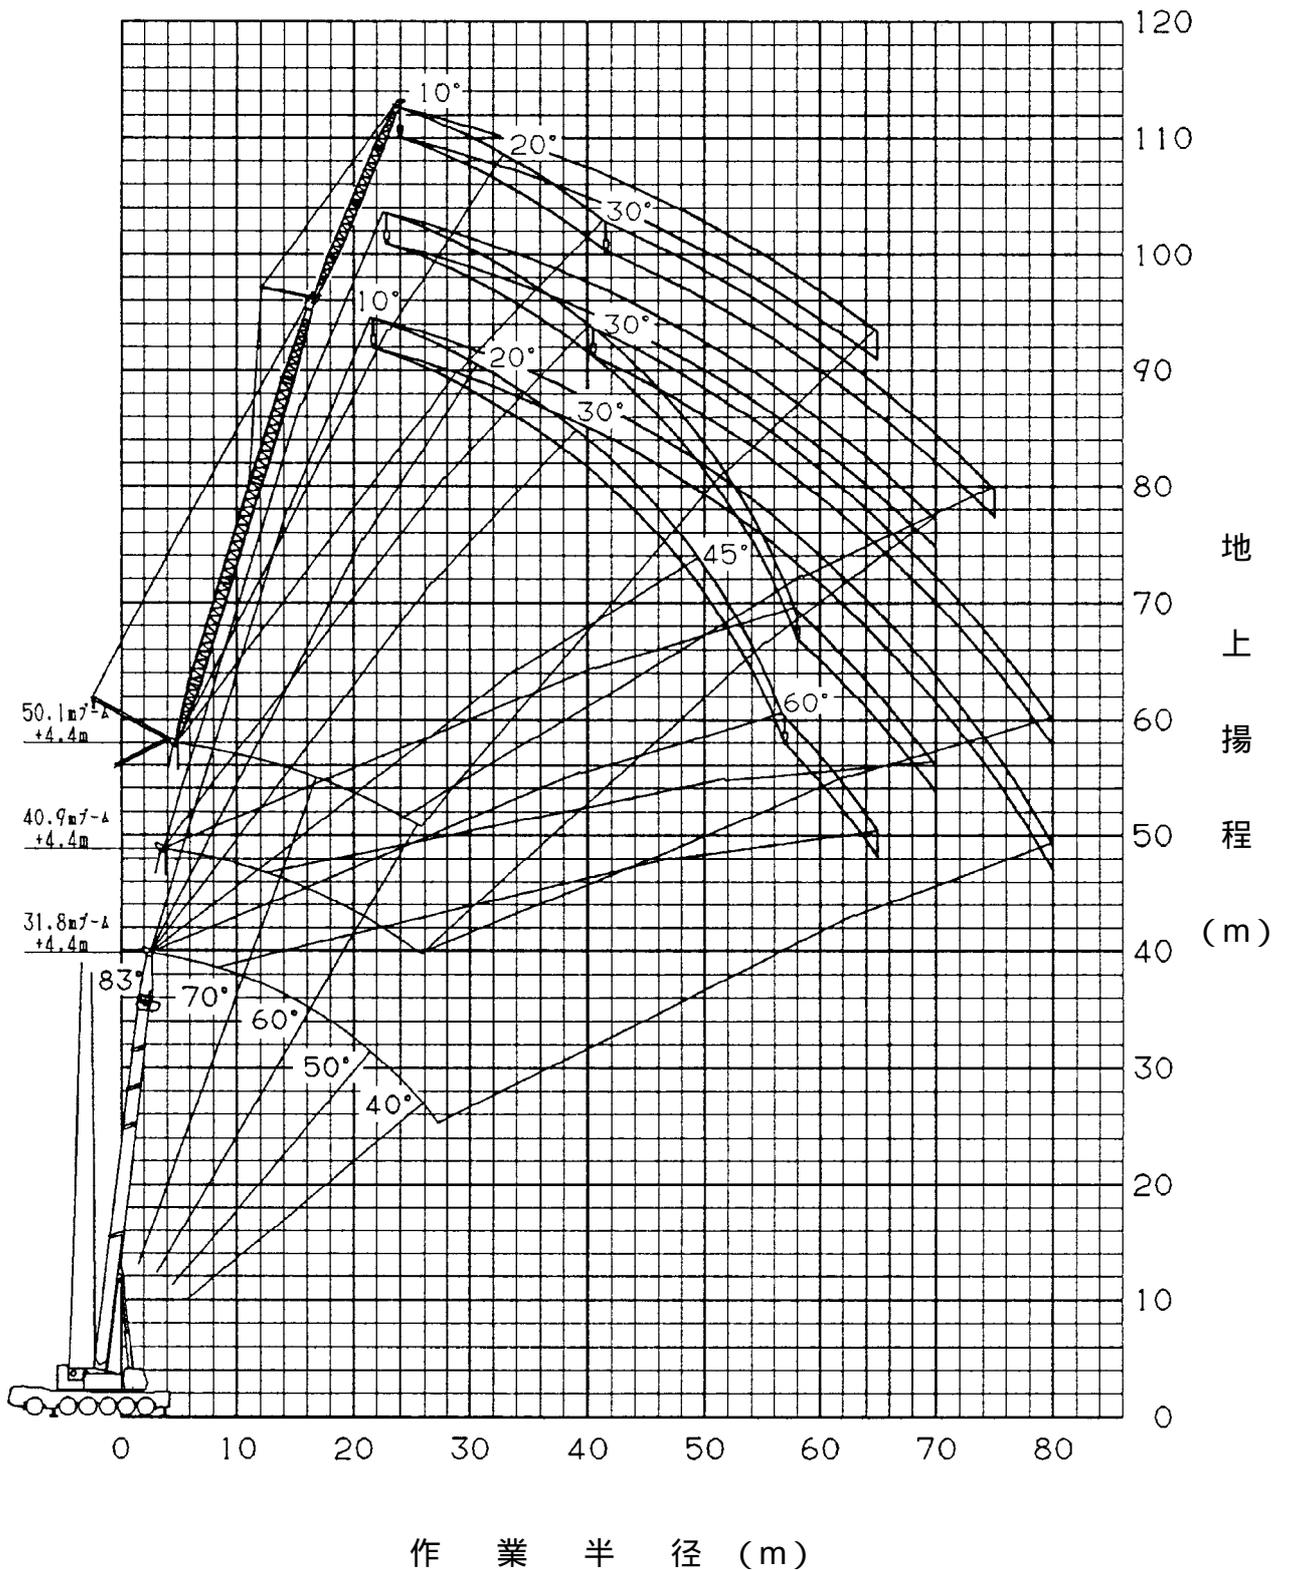

(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。
36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は、図示していません。