


LTM 1550N

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重550ton

Technical Data

メインブーム **84m**

Y型-ガイ付仕様

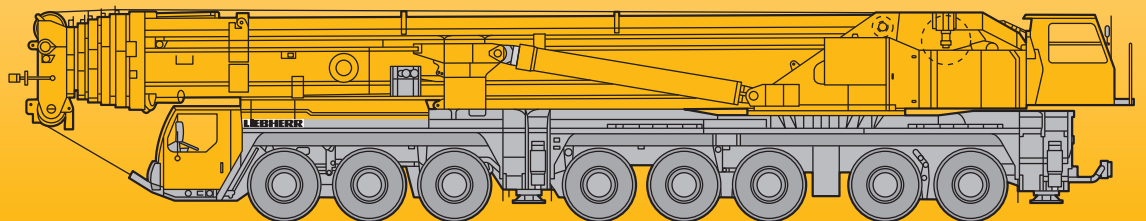

LIEBHERR

クレーン部主仕様

クレーン仕様		84m仕様	50m仕様
吊上荷重		550ton×2.7m	←
メインブーム長さ		16.1～84m	16.1～50m
補助ジブ	固定式(チルトタイプ)	14～56m	←
	起伏式	21～91m	←
メインブーム伸縮段数		7段	4段
カウンターウェイト		135/165ton	←
第1ウインチ	ラインプル	12.8ton	←
	巻上速度	0～130m/分	←
	ワイヤー長さ/径	620m/25mm	←
第2ウインチ	ラインプル	12.8ton	←
	巻上速度	0～145m/分	←
	ワイヤー長さ/径	620m/25mm	←
第3ウインチ (起伏ジブ用)	ラインプル	12.8ton	←
	巻上速度	0～130m/分	←
	ワイヤー長さ/径	1050m/25mm	←
最大地上揚程	メインブーム	84m	49m
	補助ジブ	140m	137m
旋回速度		0～1.0rpm	←
起伏速度(83度まで)		約70秒	←
ブーム伸縮速度		750秒	330秒

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D936L A6ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	326HP/1800rpm
最大トルク	151 kg-m/1200rpm

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON(リーコン) 過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

キャビンが20度までチルトバックします。

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数
550	13×2
274	13
247.5	11
171	7
84.5	3
37	1
12.5	—

フックはオプション設定ですので上記の中からお選びください。



メインブーム84m仕様

キャリア部主仕様

軸数	8
最高速度	75km/h
総輪数	16
定員	2名
タイヤ	14.00 R25
登坂能力*（低速切換時）	約17.2°
最小回転半径	11.99m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9508 A7 ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	680HP/1900rpm
最大トルク	306kg-m/1400rpm
燃料タンク	約600 ℓ

特徴

■ トランスミッション

ZF製ギアボックス付ミッションで“TC-TRONIC”自動制御システムを採用しています。
トルクコンバーター及びインターダーを内蔵しています。
前進12段、後進2段となっております。

■ サスペンション

全輪ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。


■ パーキング用ブレーキ


スプリング作動のブレーキが第4～8軸に作動します。

走行速度

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R ₁	R ₂	
14.00R25 (km/h)	5.2	6.7	8.7	11.1	14.1	18	23.8	30.5	39.5	50.6	64.2	75	5.6	7.2	37.4%

駆動部

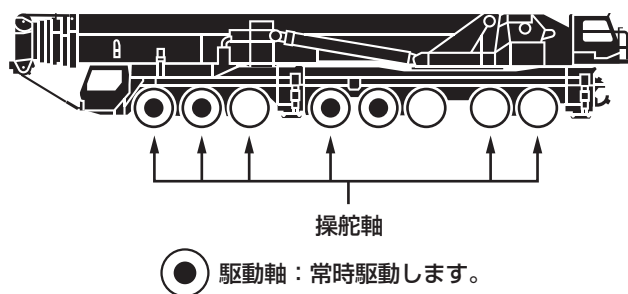

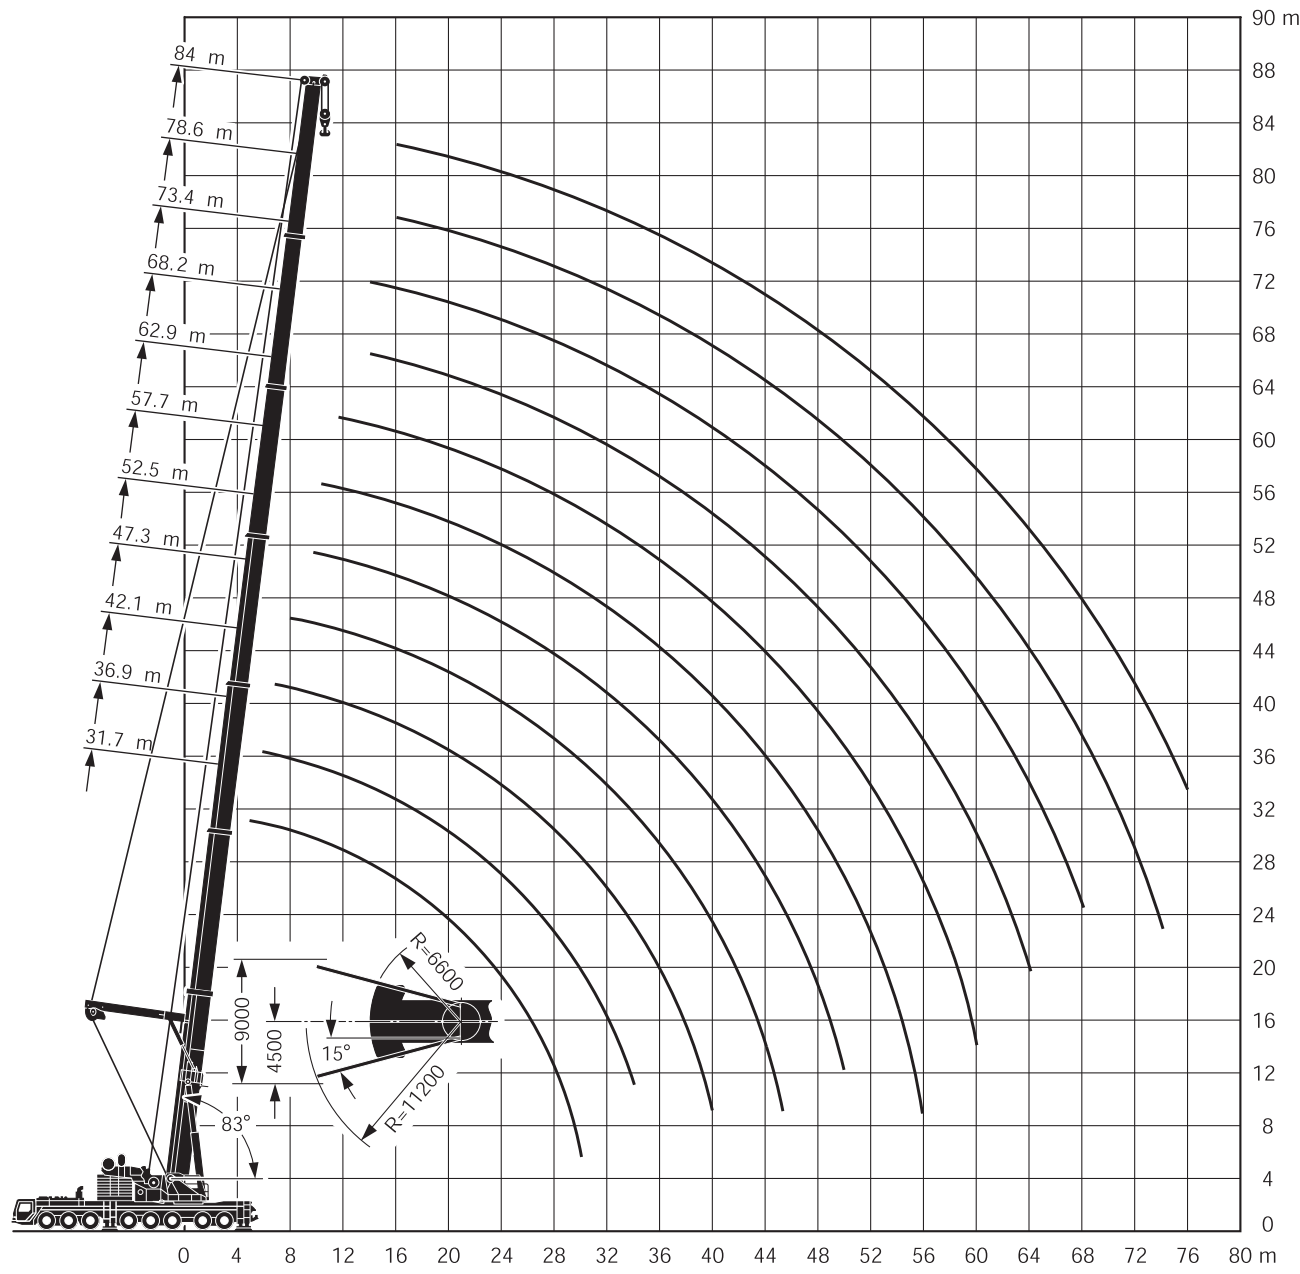

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表

LTM 1550N



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m) 長さ	16.1m 1)	16.1m 2)	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m
3	550	550	274				
3.5	440	440	274				
4	358	358	274	273			
4.5	288	288	274	263			
5	287	280	269	252	201		
6	254	248	237	229	184	159	
7	227	222	212	209	172	146	127
8	205	200	190	187	160	135	118
9	187	178	171	169	148	126	110
10	171	159	155	152	137	117	103
12	140	130	129	126	118	101	91
14	118	110	109	106	102	88	80
16				90	91	79	70
18				78	78	71	60
20				61	67	64	55
22					59	58	49.5
24					52	51	44.5
26						46.5	40
28						41.5	37
30						36	34
32							31.5
34							29.3
36							26.6
38							23.9
40							21.4
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	92/46	92	92/46
	II	0	0	46	46/46	46	92/92
	III	0	0	0	0/46	46	46/92
	IV	0	0	0	0/ 0	0	0/ 0
	V	0	0	0	0/ 0	0	0/ 0
	VI	0	0	0	0/ 0	0	0/ 0


1) 後方吊り、165tカウンターウエイト

2) 後方吊り、135tカウンターウエイト

TAB 218232,218234,218235.1/2



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m) 長さ	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
8	102							
9	96	80						
10	90	76	66					
12	79	69	60	51	45			
14	70	63	54	47	41.5	36.5		
16	62	57	49.5	43	38.5	34	30	23
18	56	51	45.5	39.5	35.5	31.5	28.4	21.4
20	49.5	46	42	36.5	33	29.4	26.6	20
22	44	41.5	38.5	33.5	30.5	27.4	24.8	18.5
24	40.5	37	35	31	28.5	25.5	23.2	17.1
26	37.5	33.5	32	28.5	26.5	23.8	21.8	15.9
28	34.5	31	29.4	26.4	24.7	22.2	20.4	14.7
30	31.5	28.6	27.3	24.4	22.8	20.5	19.1	13.7
32	29.3	26.4	25.3	22.6	20.9	19.1	17.9	12.5
34	27	24.4	23.5	20.9	19.2	17.7	16.5	11.2
36	24.8	22.6	21.8	19.1	17.7	16.5	15.3	10.2
38	22.3	20.8	20.2	17.3	16.5	15.3	14.2	9.2
40	19.8	19.1	18.6	15.6	15.4	14.2	13.2	8.4
42	17.7	17.5	17.2	14.5	14.3	13.2	12.3	7.6
44	15.7	16	15.7	13.4	13.1	12.1	11.4	6.8
46	10.1	14.5	14.4	12.3	12	11.1	10.5	6
48		13	13.1	11.3	10.9	10.2	9.7	5.3
50		9.6	11.8	10.3	9.8	9.6	8.9	4.6
52			10.6	9.4	9	8.9	8.4	4.2
54			9.4	8.5	8.3	8.3	7.9	3.8
56			5.7	7.6	7.7	7.6	7.4	3.5
58				6.8	7	7	7	3.1
60				6	6.4	6.4	6.5	2.8
62					5.8	5.8	6	2.5
64					5.2	5.3	5.5	2.1
66					3.5	4.7	5	1.9
68						4.2	4.5	
70						3.7	4.1	
72							3.6	
74							3.2	
ブーム 伸長率 (%)	I	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92	100
	II	92/ 0	92/ 0	92/92	92/46	92/92	92	100
	III	92/92	92/46	92/92	92/92	92/92	92	100
	IV	0/92	46/92	46/92	92/92	92/92	92	100
	V	0/46	0/92	46/46	46/92	46/92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	46/92	92	100


TAB 218235.2/3

メインブーム定格総荷重表

LTM 1550N



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



105t


メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m
3	1)	262	262				
3.5		262	262				
4		262	262	248			
4.5		262	255	239			
5		249	238	229	183		
6		221	210	207	168	145	
7		195	186	183	156	133	116
8		170	165	162	145	123	107
9		150	147	145	134	114	100
10		134	133	130	124	106	94
12		109	109	106	107	92	83
14		91	91	88	89	80	73
16			74	74	75	71	63
18			63	63	64	62	55
20			55	54	54	53	49.5
22				46.5	47	45.5	45
24				40.5	41	39.5	39.5
26					36	34.5	35
28					31.5	29.8	31.5
30					28	26	27.9
32						22.7	24.5
34						19.9	21.6
36							19.1
38							16.9
40							14.9
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46/ 0	46	92/46	92	92/46
	II	0	0/ 0	46	46/46	46	92/92
	III	0	0/ 0	0	0/46	46	46/92
	IV	0	0/ 0	0	0/ 0	0	0/ 0
	V	0	0/ 0	0	0/ 0	0	0/ 0
	VI	0	0/46	0	0/ 0	0	0/ 0

1) 後方吊り

TAB 231005,231008.1/2



16.1m-84m



10m×9.6m



360°



105t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
8		93							
9		87	73						
10		81	69	60					
12		72	63	54	46.5	41			
14		63	57	49.5	43	38	33.5		
16		57	52	45	39	35	31	27.4	20.9
18		50	46	41.5	36	32.5	28.8	25.8	19.5
20		45	41.5	38	33	30	26.8	24.2	18.2
22		40	37.5	35	30.5	27.8	24.9	22.6	16.8
24		36.5	34	32	28.2	25.9	23.2	21.1	15.6
26		34	30.5	28.9	25.9	24.1	21.6	19.8	14.4
28		30	28.1	26.8	24	22.5	20.2	18.6	13.4
30		26.4	26	24.8	22.2	20.7	18.6	17.4	12.4
32		23	24	23	20.6	19	17.3	16.3	11.4
34		20.1	21.1	21.4	19	17.5	16.1	15	10.2
36		17.6	18.6	19.7	17.4	16.1	15	13.9	9.2
38		15.3	16.3	17.4	15.8	15	13.9	12.9	8.4
40		13.2	14.2	15.3	14.2	14	12.9	12	7.6
42		11.4	12.3	13.5	13.2	13	12	11.2	6.9
44		10.2	11.2	11.8	12.1	11.9	11	10.3	6.2
46		9.2	10.3	10.2	10.8	10.9	10.1	9.5	5.5
48			9.5	8.8	9.4	9.9	9.3	8.8	4.8
50			8.8	7.7	8	8.9	8.7	8.1	4.2
52				6.8	7.4	7.9	8.1	7.6	3.8
54				6	6.9	6.7	7.5	7.2	3.5
56				5.2	6.4	5.6	6.4	6.7	3.2
58					5.9	4.7	5.6	6.3	2.8
60					5.4	4.2	5.2	5.2	2.5
62						3.9	4.8	4.6	2.2
64						3.5	4.5	4	1.9
66						3.2	4.1	3.5	
68							3.7	3	
70							3.4	2.6	
72								2.1	
74								1.7	
ブーム 伸長率 (%)	I	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/46	92	100
	II	92/ 0	92/ 0	92/92	92/46	92/92	92/92	92	100
	III	92/92	92/46	92/92	92/92	92/92	92/92	92	100
	IV	0/92	46/92	46/92	92/92	92/92	92/92	92	100
	V	0/46	0/92	46/46	46/92	46/92	92/92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	46/92	46/92	92	100

TAB 231008.2/3


メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

T6Y3

LTM 1550N



31.7m-84m



10m×9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
5	205											
6	200		169									
7	194		163	129								
8	185		158	125	123							
9	169		152	121	118	113						
10	154		144	117	114	109	96					
12	132		126	110	107	102	91	81				
14	114		109	104	101	96	86	78	70	62		
16	98		101	93	95	90	81	74	67	59	52	44
18	88		89	83	85	81	76	70	64	57	49.5	42.5
20	81		81	80	77	75	72	66	61	55	47.5	40.5
22	72		72	71	72	68	67	63	58	52	45.5	38.5
24	64		65	66	65	63	62	59	54	50	44	37
26	58		60	59	58	59	57	55	51	47.5	42	35.5
28	52		54	54	55	54	52	52	47.5	45	40.5	34
30	40.5		49.5	49	50	48.5	48.5	47.5	45.5	42.5	39	32.5
32			45	44.5	46	44.5	45.5	43.5	43	39.5	37.5	31
34			40.5	41	42.5	40.5	42	40	40.5	36.5	35.5	29.8
36				37.5	39	37.5	38.5	36.5	37.5	34	34	28.5
38				34.5	36	34.5	35.5	33.5	34.5	31	31.5	27.2
40				27.1	33	31.5	32.5	30.5	31.5	28.6	29.2	26.2
42					30.5	29	30	28.1	29.2	26.4	27	25.1
44					27.2	26.8	28	25.9	27	24.2	25	24.1
46					16.7	24.8	25.9	23.8	24.9	22.1	23.2	22.9
48						22.9	24	22	23	20.3	21.4	21.3
50						17.6	22.3	20.2	21.3	18.5	19.6	19.7
52							20.7	18.6	19.7	16.9	18	18.2
54							17.8	17.2	18.2	15.5	16.5	16.8
56								11.8	16.9	14.1	15.2	15.4
58									15.6	12.8	13.9	14.1
60									10.2	14.4	11.5	12.9
62										13.3	10.3	11.8
64										10.7	9.1	10.8
66											7.9	9.8
68											6.5	8.9
70												8
72												7.2
74											5.9	6.4
76											4.5	5.5
78												4.2
ブーム 伸長率 (%)	I	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	46/ 0	0/ 0	92/ 0	92/ 0	92	92	100
	II	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92	92	100
	III	46/ 0	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	IV	0/ 0	0/ 0	0/92	0/92	46/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	V	0/92	0/92	0/92	0/92	46/92	46/92	46/92	46/92	92	92	100
	VI	0/46	0/92	0/46	0/92	0/46	46/92	0/46	46/92	46	92	100

TAB 218020



31.7m-84m



10m×9.6m



360°




135t



Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	52.5m	57.7m	62.9m	68.2m	73.4m	78.6m	84m
5	205											
6	200		169									
7	194		163	129								
8	185		158	125	123							
9	169		152	121	118	113						
10	154		144	117	114	109	96					
12	127		126	110	107	102	91	81				
14	107		108	104	101	96	86	78	70	62		
16	97		96	90	93	90	81	74	67	59	52	44
18	86		86	83	82	80	76	70	64	57	49.5	42.5
20	75		75	76	75	71	71	66	61	55	47.5	40.5
22	66		68	68	67	67	63	63	58	52	45.5	38.5
24	59		61	61	62	60	59	57	53	50	44	37
26	52		55	54	56	54	55	51	50	47	42	35.5
28	47		49.5	49	50	48.5	50	47	47	42.5	40.5	34
30	40.5		44.5	44	45.5	44	45	42.5	43	39	39	32.5
32			40.5	40	41.5	40	41	39	39.5	35.5	36	31
34				36.5	38	36.5	37.5	35.5	36	32.5	33	29.8
36				33	35	33	34.5	32	33	29.6	30	28.5
38				30.5	32	30	31.5	29.3	30.5	27	27.6	27.2
40				27.1	29.3	27.6	28.8	26.7	27.8	24.7	25.4	25
42					26.9	25.3	26.4	24.3	25.4	22.6	23.3	23
44					24.8	23.2	24.3	22.2	23.3	20.5	21.5	21.2
46					16.7	21.2	22.4	20.3	21.4	18.6	19.7	19.5
48						19.5	20.7	18.5	19.6	16.8	17.9	18
50						17.6	19.1	16.9	18	15.2	16.3	16.5
52							17.6	15.4	16.5	13.7	14.8	15.1
54							16.2	14.1	15.1	12.4	13.5	13.7
56								11.8	12.8	11.1	12.2	12.4
58									11.6	12.7	11	11.2
60									10.2	11.6	9.9	10.1
62										10.6	8.9	9.1
64										9.6	7.9	8.1
66											6	7.2
68											5.2	6.4
70												5.5
72												5
74											4.2	4.4
76												3.8
78												3.1
ブーム 伸長率 (%)	I	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	0/ 0	0/ 0	92/ 0	92/ 0	92	92	100
	II	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92	92	100
	III	46/ 0	46/ 0	46/ 0	92/ 0	92/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	IV	0/92	0/ 0	0/92	0/92	92/92	92/92	92/92	92/92	92	92	100
	V	0/46	0/92	0/92	0/92	46/92	46/92	46/92	46/92	92	92	100
	VI	0/ 0	0/92	0/46	0/92	0/46	46/92	0/46	46/92	46	92	100

TAB 218021

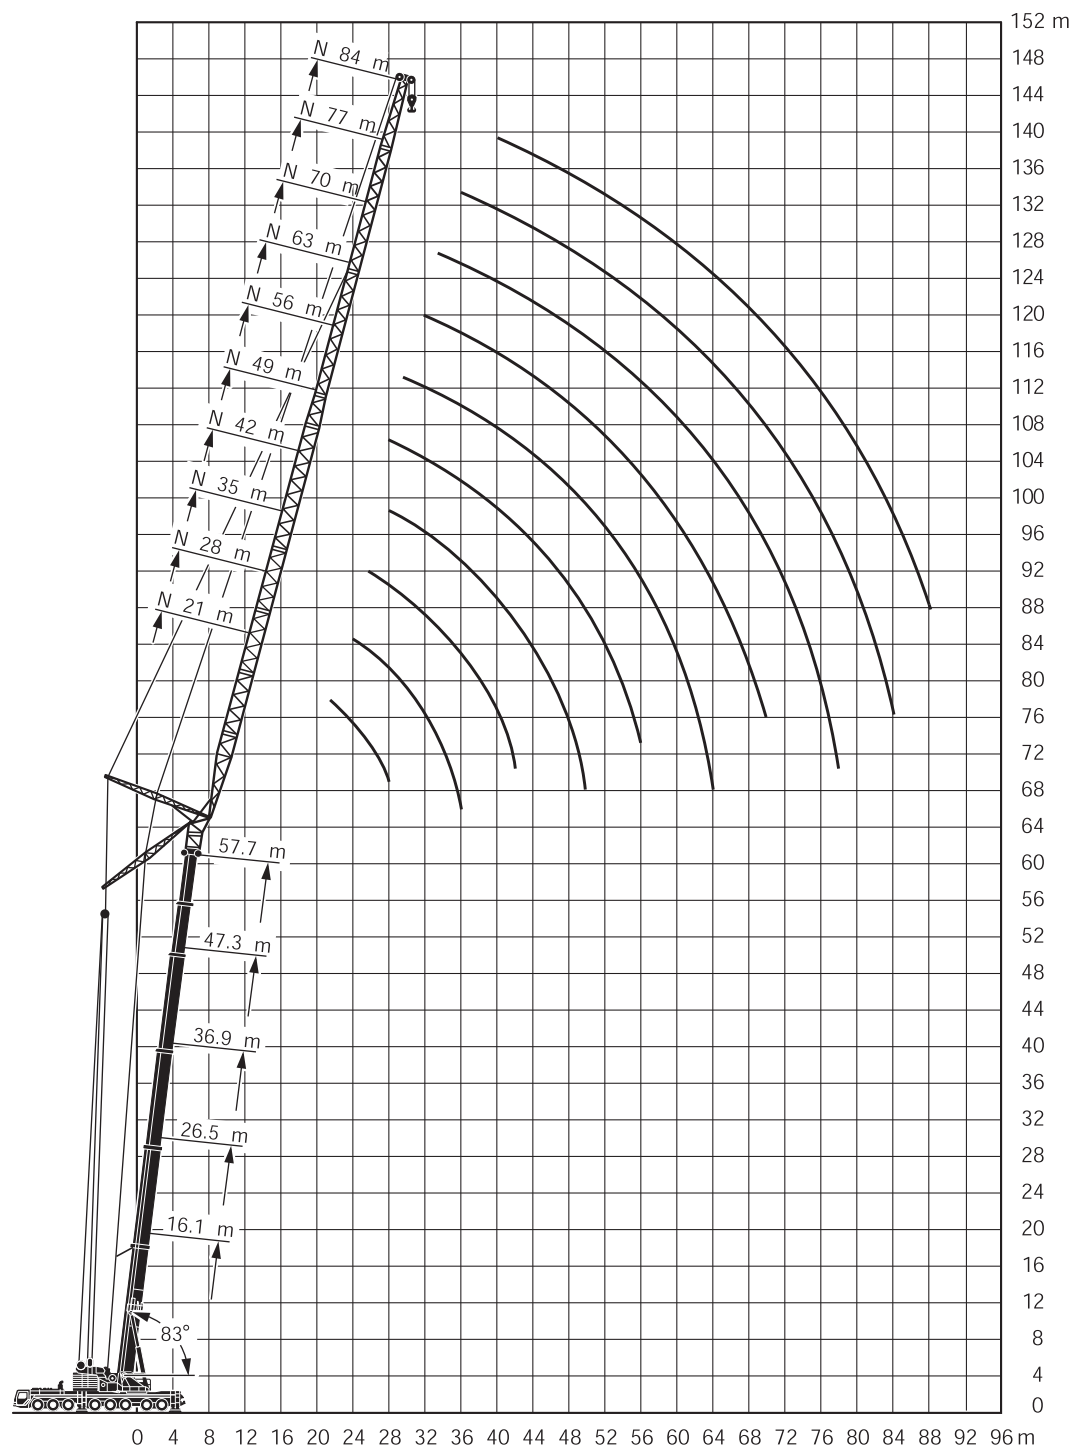

注意


- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



83°
16.1m—
78.6m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*											26.5m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
作業半径(m)																								
	12	79																						
	14	71	69										82											
	16	64	62	60									74	71	62									
	18	61	57	55	53								71	65	62									
	20	58	52	51	49	46.5							70	60	58	53								
	22	58	52	47	45	43	40						69	57	54	50	45.5							
	24		52	44	42	40	37.5	34					69	55	51	48	43.5	38						
	26		52	42.5	40	37	35	32	28.9					54	47.5	45.5	41.5	36.5	32					
	30		52	42	37.5	35	33	30.5	27.5	25				53	47	43	39.5	35	31	26.8				
	32		52	41.5	36	33.5	31.5	29	26.2	23.9				53	46.5	43	38	34	29.9	26	22.6			
	34			41	36	31	28.2	26.2	23.8	21.9	19.3				46	40.5	36.5	32.5	29.1	25.3	22	18.7		
	36			41	36	31	26.7	24.9	22.8	20.9	17.9	15.7			45.5	39.5	33.5	30.5	27.2	24	21	17.4	14.9	
	38				32.5	36	31	25.9	23.7	21.8	20.1	17.3	15.2			43	39.5	33.5	29.6	26.3	23.4	20.6	16.8	14.5
	40					35.5	31	25.5	22.5	20.8	19.3	16.6	14.7				39	33.5	28.7	25.5	22.7	20.2	16.3	14.1
	42					34.5	31	25.2	21.9	19.9	18.5	16.1	14.2				38	33	27.9	24.7	22	19.7	15.7	13.7
	44						31	24.9	21.7	19.1	17.8	15.6	13.7											
	46						31	24.6	21.5	18.2	17.1	15.1	13.2				35.5	33	27.9	24	21.4	19.1	15.3	13.4
	48					29.4	24.3	21.4	17.6	16.4	14.6	12.8					28.5	33	27.9	23.7	20.8	18.6	14.8	13
	50					24.6		21.2	17.2	15.8	14.2	12.3					31.5	27.9	23.7	20.2	18.2	14.4	12.7	
	52					19.5		24	21.1	16.9	15.3	13.8	12				30	27.9	23.7	19.8	17.7	14	12.3	
	54						24	20.9	16.5	15.2	13.4	11.6					26.1	27.9	23.7	19.4	17.3	13.6	12	
	56						20.5	20.8	16.2	15	13	11.2						26.8	23.7	19	16.8	13.2	11.8	
	58						17.2	20.7	16	14.9	12.6	10.9						25.5	23.7	18.7	16.8	12.9	11.5	
	60							20.5	16	14.8	12.4	10.5						21.5	23.7	18.3	16.8	12.6	11.2	
	62							17.5	16	14.7	12.2	10.5						17.5	22.8	18	16.8	12.4	11	
	64							14.5	16	14.6	12	10.5							21.8	17.6	16.8	12.2	10.9	
	66							11.7	16	14.5	11.7	10.5							19.4	17.3	16.6	12	10.7	
	68								15.2	14.4	11.5	10.4							16.3	17	16.3	11.7	10.5	
	70								12.7	14.4	11.3	10.2								16.7	16.1	11.5	10.3	
	72								10.2	14.4	11.1	10								16.2	15.9	11.3	10.2	
	74									12.7	10.8	9.9								13.6	15.6	11.1	10	
	76									10.7	10.6	9.7								10.8	15.4	10.9	9.8	
	78									8.8	10.4	9.5									14.6	10.7	9.7	
	80									6.9	10.2	9.4									12.5	10.5	9.5	
	82										9.9	9.2									10.4	10.4	9.3	
	84										8	9.1										10.2	9.2	
	86										6.1	8.9										10	9.1	
	88											7.8										9.3	8.9	
	90												6.4									6.7	8.7	
	92												4.9										7.4	
	94												3.5										5.8	
ブーム 伸長率 (%)	Ⅰ						0											46						
	Ⅱ						0											46						
	Ⅲ						0											0						
	Ⅳ						0											0						
	Ⅴ						0											0						
	Ⅵ						0											0						

*アダプター


TAB 218247.1/2



83°
16.1m—
78.6m



21m-
91m



1.0m x 9.6m

 360° 

165t


メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)		36.9m+4m*										47.3m+4m*												
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
16	74																							
18	68	64										48												
20	63	60	55									44.5	41											
22	60	55	52									42.5	38.5	35										
24	56	52	49									40.5	36.5	33.5										
26	54	49	46.5									38.5	34.5	32	29.7									
28		47	44	41	37	32						37	33	30.5	27.5	25.1								
30		44.5	42	39	36	31	26.2						31.5	28.9	26.3	23.5	20.3							
32		42.5	40.5	37.5	34.5	30	25.8	21.7	18.5				30	27.8	25.2	22.6	19.6	17.4						
34			39	36	33	29.2	25.4	21.4	18.3	15.4			28.9	26.8	24.2	21.7	19	16.4	13.8					
36			38	34.5	32	28.5	24.9	21.1	18	15.2	12.3			25.8	23.4	20.9	18.3	15.9	13.4	11.7				
38			36.5	33.5	31	27.5	24.3	20.8	17.7	15	12.1			24.9	22.6	20.1	17.6	15.4	13	11.3	9.6			
40			35.5	32.5	29.8	26.6	23.8	20.4	17.5	14.7	12			24.1	21.9	19.4	17	14.8	12.6	11	9.3			
42				31.5	28.8	25.8	23.2	20	17.2	14.5	11.8			23.3	21.2	18.9	16.4	14.2	12.2	10.7	9			
44				30.5	27.9	25	22.6	19.6	17	14.3	11.7				20.6	18.4	15.8	13.7	11.7	10.3	8.8	6.8		
46				29.7	27.1	24.3	21.9	19.2	16.7	14	11.5				20	17.9	15.4	13.2	11.3	9.9	8.5	6.6		
48					26.3	23.6	21.3	18.8	16.5	13.7	11.4				19.4	17.5	15	12.7	10.9	9.6	8.2	6.4		
50					25.5	22.9	20.8	18.3	16.2	13.4	11.3					17	14.6	12.4	10.5	9.3	7.9	6.1		
52					24.8	22.3	20.2	17.8	16	13.1	11.3					16.6	14.3	12.1	10.1	8.9	7.6	5.9		
54					24.2	21.7	19.7	17.3	15.7	12.8	11.1					16.2	13.9	11.8	9.7	8.6	7.3	5.7		
56						21.1	19.2	16.9	15.3	12.5	10.9					15.8	13.6	11.5	9.4	8.3	7.1	5.5		
58						20.6	18.7	16.5	14.9	12.2	10.7						13.3	11.2	9.1	8.1	6.8	5.3		
60						20.1	18.3	16.2	14.5	12	10.6						13	11	8.8	7.9	6.6	5.1		
62							17.8	15.8	14.2	11.7	10.4						12.7	10.7	8.6	7.6	6.3	5		
64							17.4	15.5	13.8	11.6	10.2							10.5	8.3	7.5	6.2	4.8		
66							17	15.1	13.5	11.4	10.1							10.3	8	7.2	6	4.7		
68							16.8	14.8	13.2	11.2	9.9							10.1	7.8	7.1	5.9	4.6		
70								14.5	12.9	11.1	9.9							9.9	7.6	6.9	5.7	4.5		
72								14.2	12.5	10.9	9.7								7.3	6.7	5.6	4.4		
74								13.9	12.2	10.8	9.5								7.1	6.5	5.5	4.2		
76									12	10.6	9.2								6.9	6.4	5.4	4.1		
78									11.6	10.4	9									6.2	5.2	4		
80									11.6	10.3	8.8									6.1	5.1	3.9		
82									10.8	10.1	8.5									5.9	5	3.8		
84										10	8.3										4.8	4.9	3.7	
86										9.8	8.1										4.8	3.6		
88										9.6	7.9										4.7	3.6		
90											7.6											3.5		
92											7.3											3.4		
94											7.3											3.3		
96											6.6											3.2		
98																						3.1		
ブーム 伸長率 (%)	I					92											92							
	II					46											92							
	III																							
	IV					0												0						
	V					0													0					
	VI					0													0					

*アダプター

TAB 218247.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表


LTM 1550N



メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*										78.6m+4m*					
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m		
作業半径(m)	20	32																									
	22	30	26.9									20.6															
	24	28.1	25.6	23.1								19.5	16.8								11.4						
	26	26.5	24.2	22	19.5							18.2	16	14							10.7	8.3					
	28	25.1	22.7	21	18.6	16.1						17.1	15.1	13.3	11.2					9.9	7.7	6.1					
	30		21.5	19.9	17.9	15.4						16.2	14.1	12.6	10.7	8.6				9.3	7.1	5.6	4.4				
	32		20.6	18.8	17.1	14.8	12.5	10.4					13.3	11.9	10	8.1	6				6.5	5.2	4.1	3			
	34		19.8	17.9	16.2	14.2	12.1	10	8				12.5	11.1	9.4	7.7	5.6	4.2			6	4.9	3.8	2.7	1.5		
	36		19		17.1	15.4	13.6	11.4	9.5	7.6	6.1		11.9	10.4	8.8	7.2	5.2	3.9	2.7		5.6	4.6	3.6	2.5	1.4		
	38			16.4	14.7	12.9	10.9	8.9	7.2	5.8				9.9	8.3	6.6	4.8	3.6	2.5		5.3	4.3	3.3	2.3	1.2		
	40			15.8	14	12.3	10.3	8.4	6.7	5.5	4.4			9.4	7.8	6.2	4.5	3.4	2.3			4	3.1	2.1	1.1		
	42				15.2	13.5	11.7	9.8	7.9	6.3	5.3	4.2			8.9	7.4	5.7	4.2	3.1	2.1		3.8	2.9	1.9	1		
	44					12.9	11.2	9.3	7.4	5.9	5	4			8.5	7	5.3	4	2.9	1.8		3.6	2.7	1.6			
	46					12.4	10.7	8.8	6.9	5.6	4.7	3.8				6.6	4.9	3.7	2.6	1.6			2.5	1.5			
	48					11.9	10.3	8.3	6.5	5.3	4.5	3.6				6.2	4.7	3.4	2.4	1.4			2.3	1.3			
	50					11.5	9.9	8	6	5	4.2	3.4				5.9	4.6	3.2	2.2	1.2			2.2	1.2			
	52						9.5	7.6	5.6	4.7	4	3.2					4.4	3.1	2	1.1			2.1	1.1			
	54						9.2	7.3	5.4	4.4	3.7	3					4.3	2.9	1.8					1			
	56						8.8	7	5.3	4.1	3.5	2.8					4.1	2.8	1.6								
	58							6.7	5.1	3.9	3.3	2.6					4	2.6	1.5								
60							6.4	4.9	3.7	3.1	2.4						2.5	1.4									
62							6.1	4.8	3.6	2.9	2.2						2.4	1.3									
64							5.8	4.6	3.5	2.8	2.1						2.3	1.2									
66								4.5	3.3	2.6	1.9							1.1									
68								4.4	3.2	2.5	1.8							1.1									
70								4.2	3.1	2.4	1.7							1									
72									2.9	2.3	1.6																
74									2.8	2.2	1.5																
76									2.7	2.1	1.5																
78									2.6	2.1	1.4																
80										2	1.4																
82										1.9	1.3																
84										1.8	1.2																
86											1.2																
88											1.1																
90											1																
92											1																
ブーム伸長率(%)	I						92																92				
	II						92																92				
	III						92																92				
	IV						46																92				
	V						46																92				
	VI						0																	92			

*アダプター

TAB 218247.5/6



メインブーム長さ		16.1m+4m*											26.5m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径 (m)		16	65																				
		18	59																				
		20	53	52									65										
		22	52	48	47								60										
		24	52	45	43.5								56	54									
		26	52	42	40.5	39							55	50	48.5								
		28		41.5	38	36.5	35						55	47	45.5								
		30		41.5	36	34.5	33							46	42.5	41							
		32		41.5	35.5	32.5	31	29.2						46	40.5	38.5	36.5						
		34		41.5	35.5	31	28.9	27.5						45.5	38.5	36.5	34.5						
		36			35.5	29.9	27.6	25.9	24.5					42.5	38.5	35	33	30					
		38			35.5	29.6	26.4	24.4	23.1	21.5					38.5	33.5	31.5	28.9	26.2				
		40			35.5	29.6	25.2	23.2	21.8	20.4					37	33	30	27.7	25.2				
		42				29.6	24.8	22.3	20.6	19.4	18.1				35	33	30	28.8	26.6	24.3	21.7		
		44				29.6	24.8	21.5	19.8	18.3	17.3	15.8				32.5	28	25.6	23.4	21			
		46				29.6	24.8	20.7	19	17.4	16.6	15.1				31	28	24.7	22.6	20.2	18.4		
		48				24.8	20.4	18.2	16.6	15.6	14.4	12.7				29.4	28	23.9	21.8	19.5	17.8	15.2	
		50				24.8	20.4	17.5	16	14.8	13.8	12.2				28	27.1	23.2	21.1	18.8	17.2	14.8	
		52				24.8	20.4	17.2	15.4	14.2	13.2	11.7					25.8	23.2	20.4	18.3	16.7	14.4	12.4
		54				24.8	20.4	17.2	14.9	13.7	12.6	11.2					24.6	23.2	19.8	17.8	16.2	14	12.2
		56					20.4	17.2	14.3	13.2	12	10.8					23.4	22.8	19.8	17.4	15.8	13.6	11.9
		58					20.4	17.2	14	12.7	11.6	10.4						21.8	19.8	16.9	15.4	13.3	11.6
		60					20.4	17.2	14	12.2	11.2	9.9						20.8	19.8	16.5	15	12.9	11.4
		62					18.6	17.2	14	11.9	10.8	9.6						19.9	19.3	16.5	14.6	12.7	11.2
		64						17.2	14	11.9	10.4	9.2						19	18.4	16.5	14.3	12.4	10.9
		66						17.2	14	11.9	10	8.8							17.6	16.5	14.2	12.1	10.7
		68						16.2	14	11.9	9.6	8.4							16.9	16.3	14.2	11.8	10.5
		70							14	11.9	9.6	8							16.2	15.6	14.2	11.6	10.3
		72							14	11.9	9.6	7.7								14.9	14.1	11.4	10.1
		74							14	11.9	9.6	7.7								14.3	13.5	11.2	9.9
		76							11.7	11.9	9.6	7.7								13.7	12.9	11	9.8
		78								11.9	9.6	7.7								13.2	12.3	10.9	9.7
		80								11.9	9.6	7.7									11.8	10.7	9.6
		82								10.3	9.6	7.7									11.3	10.6	9.4
		84									9.6	7.7									10.8	10.1	9.3
		86									9.6	7.7										9.6	8.9
		88									9.4	7.7										9.2	8.4
		90									7.3	7.7										8.8	8
		92										7.7										8.4	7.6
		94										7.7											7.2
		96											6										6.8
		98																					6.4
ブーム伸長率 (%)	I					0												46					
	II					0												46					
	III					0												0					
	IV					0												0					
	V					0												0					
	VI					0												0					

起伏式ジブ定格総荷重表

LTM 1550N



75°
16.1m—
78.6m



21m—
91m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
24		49																					
26		45.5	44																				
28		42.5	41										30										
30		40.5	38.5	37.5									28.2	26.7									
32		39	36	35									26.6	25.1									
34			34.5	33									25.3	23.5	22.6								
36			33	31.5	30	28.9								22.2	21.3	20.1							
38			31.5	29.6	28.5	27.3								21.2	20.1	19							
40				28.7	27.1	25.8	24.2							20.5	19	17.9	16.6						
42				27.9	25.7	24.5	23.1	21.4						19.8	18.1	16.9	15.7						
44				27.2	24.9	23.3	22	20.4							17.4	16	14.8	13.2					
46				26.4	24.1	22.2	20.9	19.4	17.7						16.7	15.2	14	12.5	11.1				
48					23.4	21.2	20	18.6	17	15.5					16.1	14.5	13.2	11.8	10.4				
50					22.7	20.6	19	17.7	16.3	14.9						14.2	12.5	11.1	9.8	8.4			
52					22.1	20.2	18.2	16.9	15.6	14.4	13					13.8	11.9	10.6	9.2	7.8	6.9		
54						19.7	17.6	16.2	14.9	13.8	12.6					13.5	11.5	10	8.6	7.2	6.5		
56						19.3	17	15.4	14.2	13.3	12.1	10.4				13.1	11	9.3	8	6.6	6	5.1	
58						18.8	16.5	14.6	13.6	12.8	11.8	10				10.6	8.8	7.3	5.9	5.6	4.8	3.9	
60						18.4	16.1	14.1	12.9	12.2	11.4	9.7					10.2	8.5	6.7	5.5	5.1	4.5	3.5
62							15.6	13.8	12.2	11.6	11	9.3					9.8	8.2	6.2	5.1	4.6	4.1	3.2
64							15.2	13.5	11.6	11	10.5	9						7.9	5.9	4.8	4.3	3.8	2.9
66							14.7	13.2	11.3	10.3	10	8.7						7.7	5.7	4.4	4	3.4	2.6
68								12.9	10.9	9.8	9.4	8.2						7.5	5.4	4.1	3.7	3.1	2.3
70								12.6	10.6	9.3	8.8	7.6						7.2	5.2	4	3.4	2.9	2
72								12.3	10.3	9.1	8.3	7.1							5	3.8	3.1	2.6	1.7
74								12.1	10	8.8	7.8	6.6							4.8	3.7	2.9	2.4	1.5
76									9.7	8.6	7.6	6.1							4.6	3.6	2.8	2.1	1.3
78									9.4	8.4	7.3	5.7								3.5	2.7	1.9	1
80									9.1	8.2	7.1	5.3								3.4	2.5	1.8	
82										8	6.8	5.2								3.3	2.4	1.7	
84										7.8	6.6	5.1								3.2	2.3	1.6	
86										7.6	6.4	4.9									2.2	1.6	
88										7.5	6.2	4.8									2.1	1.5	
90											5.9	4.7									1.9	1.4	
92												4.6										1.3	
94												5.5										1.3	
96													5.5									1.2	
98														4.4								1.1	
100															4.3								
																4.2							
ブーム 伸長率 (%)	I																						
	II																						
	III																						
	IV																						
	V																						
	VI																						

*アダプター


TAB 218250.3/4



75°
16.1m—
78.6m



21m—
70m



10m×9.6m



360°



165t

メインブーム長さ		57.7m+4m*								68.2m+4m*					78.6m+4m*	
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	21m	28m
作業半径(m)																
	30	18.7														
	32	17.5														
	34	16.4	14.8							9.3						
	36	15.4	13.8							8.6						
	38		12.9	11.8						7.9	5.8				3.2	
	40		12.1	11.1	9.9					7.2	5.4	4.6			3	
	42		11.4	10.4	9.2						5	4.3			2.7	1.4
	44		10.8	9.7	8.5	7.1					4.7	4	3.1			1.2
	46			9.1	7.9	6.5	4.9				4.4	3.7	2.8			1.1
	48			8.6	7.3	5.9	4.6					3.4	2.6	1.6		
	50			8.2	6.7	5.4	4.3	3.3				3.2	2.4	1.4		
	52				6.4	5.1	4	3				3	2.1	1.3		
	54				6.1	4.8	3.7	2.7	1.8			2.9	2	1.1		
	56				5.8	4.5	3.4	2.5	1.6				1.8			
	58				5.6	4.4	3.2	2.2	1.3				1.7			
	60					4.2	3	2	1.1				1.5			
	62					4	2.8	1.8								
	64					3.8	2.6	1.5								
	66						2.5	1.4								
	68						2.3	1.2								
	70						2.2	1.1								
	72						2.1	1								
ブーム 伸長率 (%)	I					92						92			92	
	II					92						92			92	
	III					92						92			92	
	IV					46						92			92	
	V					46						46			92	
	VI					0						46			92	

*アダプター


TAB 218250.5



67°
16.1m—
68.1m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*												
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
作業半径(m)	22	49.5																						
	24	46																						
	26	43.5	41.5										54											
	28	43.5	39										50											
	30		36.5	35.5									47.5	45.5										
	32		35.5	33									45.5	42.5										
	34		35.5	31.5	30									40.5	39									
	36		35.5	30.5	28.6									38.5	36.5									
	38			29.5	27.2	25.8								37	35	33.5								
	40			29.5	25.9	24.4								34.5	33	32	28.8							
	42			29.5	25.7	23.3	21.8								32	30.5	27.4							
	44				25.7	22.4	20.6								30	29.5	27.4							
	46				25.7	21.6	19.7	18.4							28.6	27.9	26.1	24.5						
	48				25.7	21	18.9	17.3								26.5	25.4	23.4						
	50				25.7	21	18.2	16.5	15.5							25.2	24.2	22.4	20.8					
	52					21	17.6	15.9	14.7							23.9	23	21.8	20					
	54					21	17.4	15.4	13.9	13.4						22.8	21.9	21.2	19.2	17.6				
	56					21	17.4	14.8	13.2	12.7							20.9	20.2	18.7	17				
	58						17.4	14.3	12.8	12.1	11.4						19.9	19.2	18.2	16.4	15.2			
	60						17.4	14.1	12.3	11.5	10.8						19	18.3	17.6	15.9	14.7			
62						17.4	14.1	11.9	11.1	10.3	9.2						17.5	16.8	15.4	14.2	13			
64						17.4	14.1	11.4	10.6	9.7	8.7						16.7	16	15	13.7	12.6			
66							14.1	11.2	10.1	9.2	8.1						16	15.3	14.5	13.2	12.2	10.6		
68							14.1	11.2	9.7	8.9	7.6						15.3	14.6	14	12.7	11.9	10.3		
70							14.1	11.2	9.5	8.6	7.4							13.9	13.4	12.2	11.4	10		
72								11.2	9.5	8.2	7.1							13.3	12.8	11.9	11	9.7		
74								11.2	9.5	7.9	6.7							12.8	12.2	11.3	10.6	9.3		
76								11.2	9.5	7.5	6.4									11.6	10.8	10	9	
78								11.2	9.5	7.3	6.1									11.1	10.2	9.5	8.6	
80									9.5	7.3	5.8										10.6	9.7	8.9	8.1
82										9.5	7.3	5.5									10.1	9.2	8.4	7.6
84										9.5	7.3	5.3										8.8	8	7.1
86											7.3	5.1										8.3	7.5	6.6
88											7.3	5.1										7.9	7.1	6.2
90												5.1											6.7	5.7
92												7.3	5.1										6.3	5.4
94												7.3	5.1										5.9	5.2
96													5.1										5.6	5
98													5.1											4.8
100													5.1											4.5
ブーム伸長率(%)	I						0											46						
	II						0											46						
	III						0											0						
	IV						0											0						
	V						0											0						
VI						0												0						

*アダプター


TAB 218253.1/2



67°
16.1m—
68.1m



21m-
91m



10m x 9.6m


 360° 

165t

[illegible]

*アダプター

TAB 218253.3/4

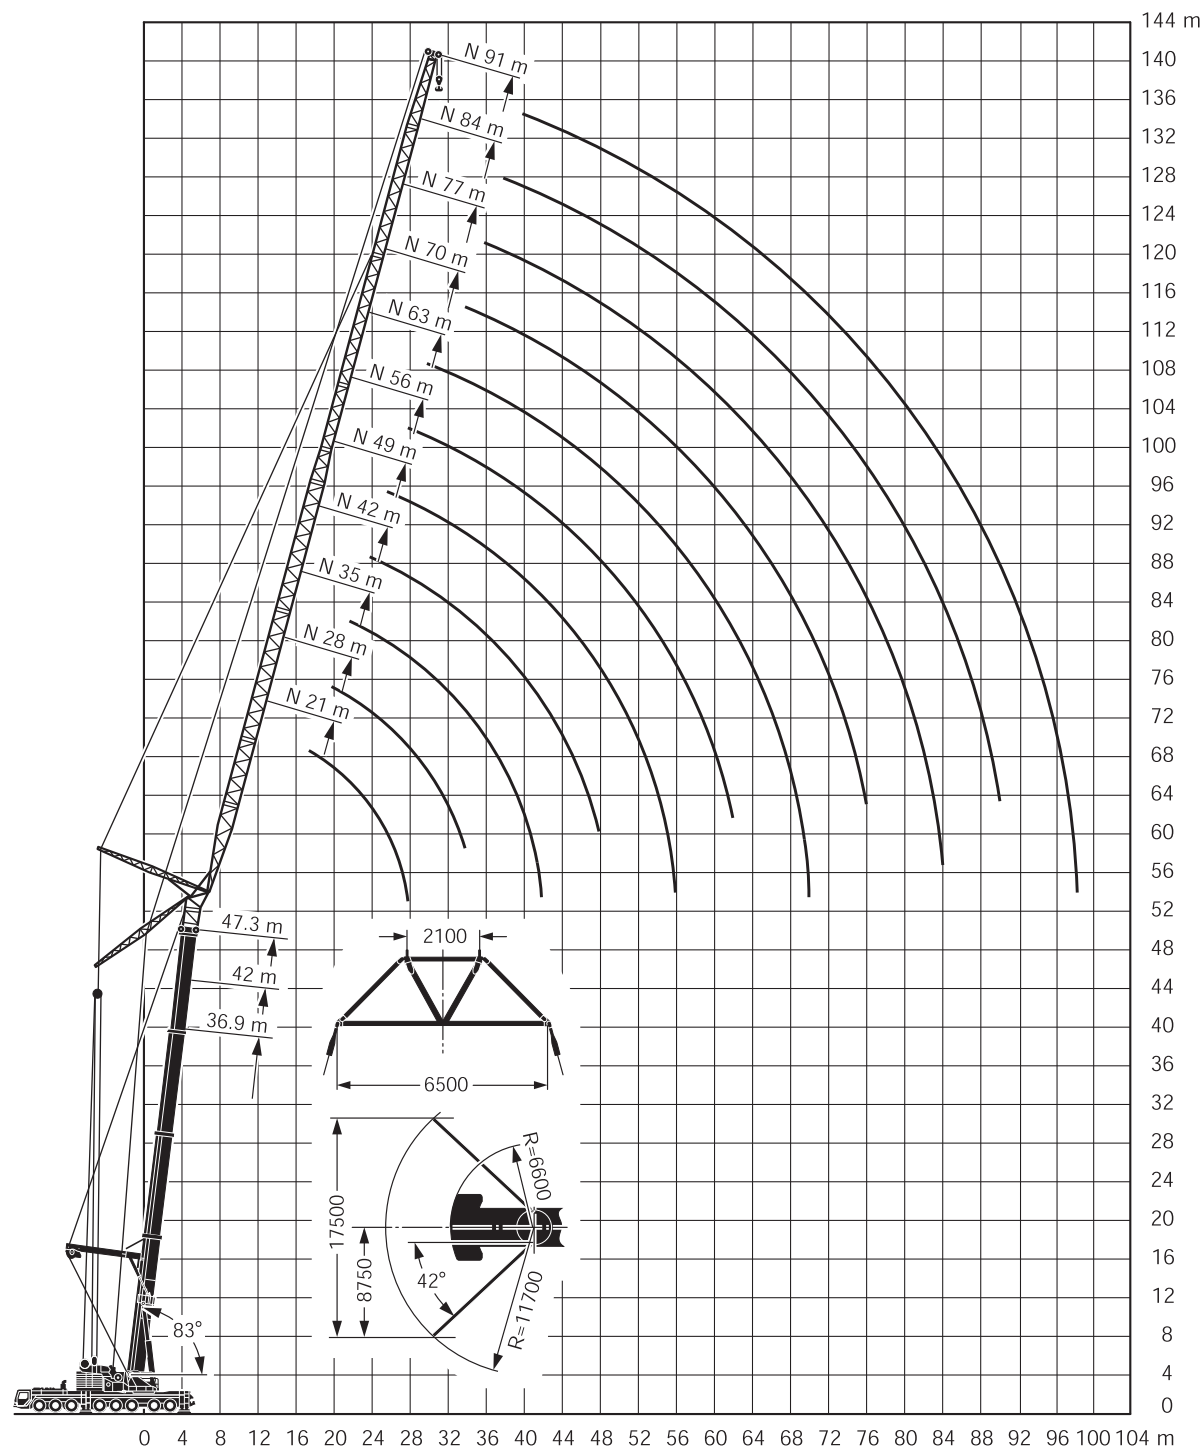

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N LTM 1550N


83°
36.9m－
78.6m


21m－
91m


10m×9.6m


360°


165t


Y-ガイ

メインブーム長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)		91	81	74	63	52	40.5	33	26.9	22.5			79	70	60	52	44	34.5	27.8				
16		91											79	70	60	52	44	34.5	27.8				
18		84	81										73	66	57	50							
20		78	76	74									67	60	55	50							
22		73	71	70	63	52							64	58	55	50	44						
24		67	66	65	62	51	40.5						60	55	52	48	43	34.5					
26		61	62	60	51	40	33						57	52	49	46	41.5	34.5	27.8				
28			58	58	57	49.5	40	33	26.9					49	46.5	44.5	40	34.5	27.8				
30			55	55	54	48.5	39.5	32.5	26.1	22.5				46	45	42	39	34.5	27.8				
32			50	51	51	48	38.5	32.5	26.1	22.2				46	45	42	39	34.5	27.8	22.3	17.9		
34				48	47.5	46	38	32	25.3	22.2					42.5	40.5	38	34	27.8	22.3	17.9	14.3	
36				45	44.5	44	37.5	31.5	24.5	21.9	16.8				40	39	36.5	33	27.8	22.3	17.9	14.3	10.9
38				42	41.5	41	36.5	31.5	23.8	21.2	16.3	14.6			38	37.5	35	32.5	27.8	22.3	17.9	14.3	10.9
40				38.5	39.5	39	36	31	23.2	21.2	16.3	14.5			35.5	35	33.5	31.5	27.4	21.8	17.9	14.3	10.9
42					37	36.5	35	30.5	22.5	20.7	15.8	14.1											
44					35	34.5	34	30.5	21.8	20.3	15.4	13.7											
46					33	33	32.5	30	21.2	19.8	15	13.3											
48						31	30.5	29.8	20.6	19.4	14.6	13											
50						29.7	29.2	28.7	20	19	14.2	12.7											
52						28.3	27.8	27.3	19.6	18.7	13.9	12.3											
54						24.6	26.5	26	19.2	18.3	13.5	12											
56							25.3	24.8	18.8	17.9	13.1	11.7											
58							24.2	23.7	18.4	17.6	12.8	11.4											
60							21.6	22.6	18	17.3	12.5	11.2											
62								21.7	17.6	17	12.2	10.9											
64								20.8	17.3	16.7	12	10.7											
66								19.1	17	16.4	11.7	10.5											
68								15.9	16.8	16.2	11.5	10.3											
70									16.6	15.9	11.2	10.1											
72									16.2	15.7	11	9.9											
74									13.8	15.5	10.8	9.8											
76										15.3	10.6	9.6											
78										14.7	10.4	9.4											
80										12.7	10.3	9.3											
82										10.5	10.1	9.1											
84											10.1	9.1											
86											10	8.9											
88											9.2	8.8											
90												8.7											
92												8.7											
94												8											
96												6.4											
98																							
99																							
ブーム伸長率 (%)	I						92											92					
	II						46											92					
	III						46											92					
	IV						0											0					
	V						0											0					
	VI						0											0					

*アダプター TAB 218256.1/2

83°

36.9m－
78.6m

21m－
91m

10m×9.6m

360°

165t

メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*							78.6m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)		58	53	46.5	39.5	32	25.6	19	14.2	10.8	7.9	43.5	36.5	31.5	25.6	21.3	15.4	10.5	7.2	27	25.4	20.7	17.2	14.2	10.9
20		58										43.5	36.5	31.5	25.6	21.3	15.4	10.5	7.2	27	25.4	20.7	17.2	14.2	10.9
22		55	53									41	36.5	31.5	25.6	21.3	15.4	10.5	7.2	25.4	20.7	17.2	14.2	10.9	
24		51	49.5	46.5	39.5	32	25.6	19	14.2	10.8	7.9	38.5	34.5	31.5	25.6	21.3	15.4	10.5	7.2	23.9	20.7	17.2	14.2	10.9	
26		48	46.5	44.5	38	31	25.6	19	14.2	10.8	7.9	36.5	32.5	29.9	25.6	21.3	15.4	10.5	7.2	22.5	19.6	17.2	14.2	10.9	
28		45	43.5	42.5	38	31	25.6	19	14.2	10.8	7.9	34.5	31	28.5	25.6	21.3	15.4	10.5	7.2	22.5	19.6	17.2	14.2	10.9	
30			41	40	36.5	32	25.6	19	14.2	10.8	7.9		29.5	27.1	24.4	21.3	15.4	10.5	7.2		18.5	16.2	14.2	10.9	
32			39	38	35	31	25.6	19	14.2	10.8	7.9		28.1	25.9	23.4	20.6	15.4	10.5	7.2		17.6	15.3	13.4	10.9	
34			36.5	36	34	30	25.5	19	14.2	10.8	7.9		26.7	24.7	22.4	19.8	15.6	10.5	7.2		16.6	14.5	12.7	10.9	
36			34	34	32.5	29	25.4	19.1	14.2	10.8	7.9			23.7	21.5	19	15.7	10.6	7.2		15.7	13.7	12	10.9	
38				32.5	31.5	28	25	19.2	14.3	10.8	7.9			22.7	20.6	18.2	15.3	10.6	7.2		14.1	11.4	8.9	4.8	
40				30.5	30	27.1	24.3	19.2	14.3	10.8	7.9			21.8	19.8	17.5	14.7	10.6	7.3		13.1	11.4	8.9	4.8	
42				28.7	28.5	26.2	23.5	19.2	14.3	10.8	7.9			20.9	19.1	16.8	14.2	10.6	7.3		12.4	10.7	8.4	4.4	
44					27.2	25.2	22.8	19.2	14.3	10.8	7.9				18.4	16.2	13.6	10.3	6.9		11.8	10.2	7.9	4.1	
46					25.8	24	22.2	19.2	14.3	10.8	7.9				17.7	15.6	13.1	9.7	6.5			9.6	7.4	3.8	
48					24.3	22.9	21.5	18.6	14.3	10.8	7.9				17.1	15.1	12.5	9.2	6			9.1	7	3.5	
50					22.5	21.9	20.8	18	14.3	10.8	7.9					14.6	11.9	8.7	5.6			8.7	6.6	3.2	
52						20.9	20	17.2	14.3	10.8	7.9					14.1	11.3	8.2	5.2			8.2	6.2	3	
54						20.1	19.2	16.4	13.8	10.8	7.9					13.6	10.7	7.7	4.8				5.9	2.7	
56						19.4	18.3	15.7	13.1	10.8	7.9					13.1	10.2	7.3	4.5				5.6	2.5	
58							17.6	15	12.5	10.8	7.9						9.7	6.9	4.2				5.3	2.3	
60							16.9	14.4	11.9	10.3	7.9						9.2	6.5	4					2.1	
62							16.3	13.7	11.3	9.8	7.7						8.8	6.1	3.7					1.9	
64							15.1	13.1	10.8	9.3	7.2							5.8	3.5					1.8	
66								12.6	10.2	8.8	6.8							5.4	3.3					1.6	
68								12.1	9.7	8.3	6.5							5.2	3.1						
70								11.7	9.2	7.9	6.1							5	2.9						
72									8.8	7.5	5.8								2.7						
74									8.4	7	5.4								2.5						
76									8.1	6.6	5.1								2.4						
78									7.8	6.3	4.8														
80										6	4.5														
82										5.7	4.2														
84										5.5	4														
86											3.8														
88											3.7														
90											3.5														
92											3.3														
ブーム 伸長率 (%)	I					92										92								92	
	II					92										92								92	
	III					92										92								92	
	IV					46										92								92	
	V					46										46								92	
	VI					0										46								92	


LTM 1550N



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m×9.6m

 360° 

165t




メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*											
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
24	63																						
26	58	57										52											
28	53	52										48.5											
30	49.5	48.5	48									45.5	44.5										
32	46	45.5	44.5									42	41										
34		42.5	41.5	41								39.5	38.5	37.5									
36		39.5	39	38.5	37.5							36	35	34.5									
38		37.5	36.5	36	35.5							34	33	32.5									
40			34.5	34	33	32.5						32	31	30.5	29.6								
42			32.5	32	31.5	31	30					30	29.4	28.8	27.9								
44			31	30	29.6	29	28.4						27.8	27.2	26.3	25.7							
46			29.2	28.6	28	27.5	26.8	22.9					26.3	25.7	24.9	24.3	23.6						
48				27.2	26.5	26	25.4	22.3					24.9	24.4	23.5	23	22.3						
50				25.8	25.2	24.7	24	21.7	20.3					23.2	22.3	21.8	21.1	19.9					
52				24.6	24	23.5	22.8	21.1	19.9	14.8				22	21.2	20.7	20	19					
54					22.8	22.3	21.7	20.5	19.4	14.4				21	20.1	19.6	18.9	18.1	17				
56					21.8	21.3	20.7	20.1	19	14.1	12.2			20	19.2	18.7	18	17.3	16.3				
58					20.8	20.3	19.7	19.3	18.6	13.7	12				18.3	17.7	17.1	16.5	15.5	13.4			
60					19.9	19.4	18.8	18.4	17.7	13.4	11.7				17.4	16.9	16.3	15.7	14.8	13.2	10.8		
62						18.5	17.9	17.5	16.8	13.1	11.5				16.6	16.1	15.5	15.1	14.2	12.7	10.3		
64						17.7	17.1	16.7	16	12.8	11.3					15.4	14.7	14.4	13.5	12.1	9.7		
66						16.9	16.4	16	15.3	12.5	11					14.7	14.1	13.7	12.9	11.5	9.2		
68							15.7	15.3	14.6	12.2	10.8					14	13.4	13.1	12.3	11	8.7		
70							15	14.6	13.9	12	10.6					13.4	12.8	12.4	11.7	10.5	8.2		
72							14.4	14	13.3	11.8	10.4						12.2	11.9	11.2	10.1	7.8		
74							13.8	13.4	12.7	11.5	10.2						11.7	11.3	10.6	9.7	7.4		
76								12.8	12.1	11.3	10						11.2	10.8	10.1	9.2	7		
78								12.3	11.6	11	9.9							10.3	9.6	8.8	6.7		
80								11.8	11.1	10.5	9.7							9.9	9.2	8.4	6.4		
82									10.6	10.1	9.5								9.4	8.7	8	6.1	
84									10.2	9.6	9								9	8.3	7.7	5.8	
86									9.7	9.2	8.6									7.9	7.3	5.5	
88									9.3	8.8	8.2									7.6	6.9	5.2	
90										8.4	7.8									7.2	6.6	4.9	
92										8	7.4										6.3	4.6	
94										7.6	7.1										6	4.4	
96											6.7											5.6	4.1
98											6.4											5.4	4
100											6.1												3.9
104																							3.6
ブーム 伸長率 (%)	I					92											92						
	II					46											92						
	III					46											92						
	IV					0											0						
	V					0											0						
					0												0						

*アダプター

TAB 218259.1/2



75°
36.9m—
78.6m


$$\left. \begin{array}{l} 21m - \\ 91m \end{array} \right\}$$


10m × 9.6m

 360° 

165t



メインブーム長さ ジブ長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*							78.6m+4m*				
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	21m	28m	35m	42m	49m
作業半径(m)		30	38.5																				
	32		36																				
	34		34	33.5																			
	36		32.5	31.5																			
	38			29.3																			
	40			28.5	27.7	26.4													16.6				
	42			27.2	26.4	25													15.8				
	44			26.3	25.2	23.8	21.2												15	12.1			
	46				24	22.6	20.2													11.5			
	48				22.8	21.6	19.2	18												10.9	9.2		
	50				21.6	20.6	18.2	17.1	14.3											10.4	8.7		
	52					19.7	17.4	16.3	13.5											9.8	8.2	6.4	
	54																				6		3.4
	56					18.8	16.6	15.4	12.8	10.2											7.7		
	58					18	15.9	14.7	12.1	9.6											7.2	5.5	3.2
	60					17.3	15.2	14.1	11.4	9	7.3										6.8	5.2	2.9
	62						14.5	13.4	10.8	8.5	6.8	4.8										4.9	2.7
	64						13.8	12.8	10.3	7.9	6.4	4.4										4.6	2.5
	66						13.3	12.2	9.7	7.5	5.9	4.2										4.4	2.3
	68							11.7	9.2	7.1	5.5	3.9										4.1	2.1
	70							11.1	8.7	6.7	5.1	3.6											1.9
	72							10.7	8.3	6.3	4.8	3.3											1.7
	74							10.3		7.8	5.9	4.5	3.1										1.5
	76								7.4	5.6	4.3	2.8											
	78								7	5.3	4	2.6											
	80								6.7	4.9	3.8	2.4											
	82									4.6	3.5	2.2											
	84									4.4	3.3	2											
	86									4.2	3.1	1.8											
	88									4	2.9	1.6											
	90										2.7	1.4											
	92										2.5	1.2											
ブーム伸長率(%)	I					92								92							92		
	II					92								92							92		
	III					92								92							92		
	IV					46								92							92		
	V					46								46							92		
	VI					0								46							92		

*アダプター

TAB 218259.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N LTM 1550N

67°
36.9m－
78.6m

21m－
91m

10m×9.6m

360°

165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*											47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																							
32		40.5																					
34		38																					
36		35.5	34.5										31										
38			32.5										29										
40			30.5	29.7									27.3	26.3									
42			28.8	28									24.7	24.7									
44			27.3	26.5	25.9								23.4	22.5									
46				25.1	24.5								22.1	21.3									
48				23.8	23.2	22.5							20.9	20.1	19.6								
50				22.6	22	21.3								19.1	18.5								
52					20.9	20.2	19.7							18.1	17.5	16.6							
54					19.9	19.2	18.7							17.2	16.6	15.7							
56					18.9	18.3	17.7	17							15.8	14.9	14.3						
58					18.1	17.4	16.9	16.2							15	14.1	13.6						
60						16.6	16.0	15.4	15							14.3	13.4	12.8	12.1				
62						15.8	15.3	14.6	14.2								13.6	12.7	12.2	11.5			
64						15.1	14.6	13.9	13.5	12.8								12.1	11.6	10.9			
66							13.9	13.3	12.9	12.2								11.5	11	10.3	9.9		
68							13.3	12.6	12.3	11.5	10.9							11	10.4	9.7	9.4		
70							12.7	12.1	11.7	11	10.4							9.9	9.2	8.9	8.1		
72							12.1	11.5	11.1	10.4	9.8	9.2						9.4	8.8	8.4	7.6		
74								11	10.6	9.9	9.3	8.7						9	8.3	7.9	7.2	6.6	
76								10.5	10.1	9.4	8.8	8.2						8.5	7.9	7.5	6.8	6.1	
78								10	9.6	8.9	8.3	7.7							7.5	7.1	6.4	5.7	4.8
80									9.2	8.5	7.9	7.3							7.1	6.7	6	5.4	4.5
82									8.8	8.1	7.5	6.9							6.7	6.4	5.6	5.1	4.3
84									8.4	7.7	7.1	6.5								6	5.4	4.9	4
86									8	7.3	6.7	6.1								5.7	5.1	4.6	3.8
88										6.9	6.4	5.8								5.4	4.9	4.4	3.5
90										6.6	6	5.5								5.2	4.6	4.2	3.3
92										6.3	5.7	5.2									4.4	4	3.1
94											5.4	5									4.2	3.7	2.9
96											5.2	4.7									4	3.5	2.7
98											5	4.5										3.3	2.5
100											4.8	4.3										3.2	2.3
104												3.9										2.8	2
108																							1.6
ブーム伸長率 (%)	I						92											92					
	II						46											92					
	III						46											92					
	IV						0											0					
	V						0											0					
	VI						0											0					

*アダプター

TAB 218262.1/2

67°

36.9m－
78.6m

21m－
91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*					78.6m+4m*		
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	21m	28m	35m
作業半径(m)																			
42		22.6																	
44		21.3																	
46			19.4								16.6								
48			18.3								15.6								
50			17.3	16.3								12.7							
52			16.4	15.4								12.1					9.9		
54				14.6	14.1							11.5					9.3		
56				13.9	13.3							10.9	9.5						
58				13.2	12.6	11.7						9						5.7	
60					12	11.1						8.6	7.1					5.4	
62					11.4	10.5	9.7					8.1	6.7					5.2	3.1
64					10.8	9.9	9.2						6.3	4.8					2.9
66					10.3	9.4	8.7	6.2					5.9	4.6					2.7
68						8.9	8.2	5.9					5.6	4.3	1.9				2.6
70						8.4	7.8	5.5	3.6				5.3	4.1	1.7				2.4
72						8	7.4	5.2	3.3					3.9	1.5				
74							7	4.9	3.1	1.9				3.6	1.3				
76							6.6	4.6	2.9	1.7				3.4	1.2				
78							6.2	4.3	2.6	1.5					1				
80							6	4.1	2.4	1.3									
82								3.9	2.2	1.1									
84								3.6	2	1									
86								3.4	1.8										
88									1.6										
90									1.5										
92									1.3										
94									1.2										
ブーム伸長率 (%)	I					92								92				92	
	II					92								92				92	
	III					92								92				92	
	IV					46								92				92	
	V					46								46				92	
	VI					0								46				92	

*アダプター

TAB 218262.3/4


LTM 1550N



83°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

[illegible]

*アダプター


TAB 231403 1/2



83°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

メインブーム長さ		57.7m+4m*										68.2m+4m*										78.6m+4m*									
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	21m	28m	35m	42m	49m	56m						
作業半径(m)																															
20	58																														
22	54	52										44.5																			
24	51	49	47.5									41.5	37.5							27.6											
26	47.5	46	44.5	43.5								38.5	35	33.5						25.6	20.7										
28	44.5	43.5	42	41								36.5	33	31.5						23.7	20.7										
30		41	39.5	38.5	36.5							34.5	31	29.6	27.8					22.2	19.5	17.4									
32		38.5	37.5	36.5	34.5	32							29.4	27.9	26.3	24.2	19.9				18.3	16.3	14.8								
34		36.5	35.5	35	33	30.5	27.2						27.8	26.3	24.9	23	19.9				17.2	15.3	13.8								
36		33.5	34	33	31.5	29.3	26	22.3					26.4	24.9	23.5	21.8	18.7	14.6			16.2	14.4	13	10.3							
38			32	31.5	29.6	28	24.9	21.5	17					23.7	22.3	20.7	17.6	13.6			15.3	13.6	12.2	9.6	4.3						
40			30.5	29.8	27.9	26.8	23.9	20.4	17	12.9				22.6	21.1	19.6	16.6	12.8	8.4			12.8	11.5	9	4						
42			28.5	28.3	26.4	25.5	22.7	19.5	16.8	12.9				21.6	20.1	18.6	15.6	12	7.8			12.1	10.8	8.3	3.6						
44				27	25.1	24.2	21.5	18.5	16	12.9				20.7	19.2	17.7	14.7	11.3	7.3			11.5	10.1	7.7	3.3						
46				25.6	24	22.9	20.3	17.4	15.3	12.6					18.4	16.9	13.8	10.6	6.8				9.6	7.1	3.1						
48				24.2	22.9	21.8	19.2	16.5	14.4	11.9					17.6	16.1	13	10	6.3				9	6.6	2.8						
50				22.4	21.8	20.8	18.1	15.5	13.6	11.2					16.8	15.4	12.2	9.3	5.9				8.5	5.7	2.5						
52					20.8	19.8	17.2	14.7	12.8	10.5						14.7	11.6	8.7	5.4				8	5.7	2.1						
54					20	18.9	16.4	13.8	12.1	9.9						14	10.9	8.2	5					5.3	1.8						
56					19.2	18.1	15.7	13	11.3	9.3						13.3	10.4	7.6	4.6					4.9	1.6						
58						17.3	15	12.4	10.6	8.7						12.8	9.8	7.1	4.3					4.6	1.6						
60						16.6	14.3	11.8	10	8.1							9.3	6.6	4						1.4						
62						16	13.6	11.2	9.4	7.6							8.8	6.1	3.7						1.2						
64						14.9	13	10.6	8.9	7.1							8.4	5.6	3.4						1.1						
66							12.5	10	8.4	6.6								5.2	3.2												
68							12	9.5	7.9	6.3								4.9	2.9												
70							11.6	9	7.4	5.9								4.7	2.7												
72								8.6	6.9	5.6								4.5	2.4												
74								8.2	6.5	5.2									2.2												
76								7.8	6.2	4.9									2												
78								7.5	5.8	4.6									1.9												
80									5.5	4.3																					
82									5.3	4.1																					
84									5.1	3.8																					
86										3.6																					
88										3.4																					
90										3.3																					
92										3.2																					
ブーム伸長率(%)	I					92											92							92							
	II					92											92						92								
	III					92											92						92								
	IV					46											92						92								
	V					46											46						92								
					0												46						92								

*アダプター


TAB 231403.3/4



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

メインブーム長さ		36.9m+4m*										47.3m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)		62											52										
24		62											52										
26		57	56										48.5										
28		53	52																				
30		49	48.5	47.5									45	44									
32		46	45	44									41.5	41									
34			42	41.5	40.5								39	38	37								
36			39.5	38.5	38	37								36	34.5	34							
38			37	36.5	35.5	35								33.5	32.5	32							
40				34	33.5	33								31.5	30.5	30	29.4						
42				32.5	31.5	31	30.5							29.9	28.9	28.3	27.7						
44				30.5	29.8	29.2	28.6								27.3	26.7	26.1	25.5					
46				29	28.3	27.6	27	26.6	24.2						25.9	25.3	24.6	24.1	23.4				
48					26.8	26.2	25.6	25.2	23.5						24.5	24	23.3	22.8	22.1				
50					25.5	24.8	24.3	23.9	22.8	21.5						22.8	22.1	21.6	20.9	20.2			
52					24.3	23.6	23.1	22.7	22	21	15.7					21.6	21	20.5	19.8	19.3			
54						22.5	21.9	21.5	20.9	20.5	15.2					20.6	19.9	19.4	18.7	18.4	17.3		
56						21.4	20.9	20.5	19.9	19.4	14.8	13.1				19.6	19	18.5	17.8	17.5	16.4		
58						20.5	19.9	19.5	18.9	18.5	14.4	12.7					18.1	17.6	16.9	16.6	15.7	14.1	
60						19.6	19	18.6	18	17.6	14	12.4					17.3	16.7	16.1	15.7	14.9	13.4	10.9
62							18.2	17.8	17.2	16.7	13.6	12.1					16.5	16	15.3	15	14.2	12.7	10.2
64							17.4	17	16.4	15.9	13.2	11.8						15.2	14.6	14.2	13.5	12.1	9.6
66							16.6	16.3	15.6	15.2	12.9	11.5						14.5	13.9	13.6	12.8	11.4	9.1
68								15.5	14.9	14.5	12.6	11.2						13.9	13.3	12.9	12.2	10.9	8.5
70								14.9	14.3	13.8	12.3	11						13.3	12.7	12.3	11.6	10.3	8
72								14.3	13.6	13.2	12.1	10.8							12.1	11.7	11	9.8	7.5
74								13.1	12.6	11.8	10.6								11.6	11.2	10.5	9.3	7
76								12.5	12	11.5	10.4								11.1	10.7	10	8.9	6.6
78								12	11.5	10.9	10.2									10.2	9.5	8.4	6.3
80								11.5	11	10.4	9.9									9.7	9	8	5.9
82									10.5	10	9.4									9.3	8.6	7.6	5.5
84									10.1	9.5	8.9									8.9	8.2	7.2	5.2
86									9.6	9.1	8.5										7.8	6.9	4.9
88									9.2	8.7	8.1										7.4	6.6	4.6
90										8.3	7.7										7.1	6.3	4.4
92										7.9	7.4											6	4.2
94										7.6	7											5.8	4
96											6.7											5.6	3.8
98											6.3											5.4	3.6
100											6												3.5
104																							3.3
ブーム伸長率(%)	I						92											92					
	II						46											92					
	III						46											92					
	IV						0											0					
	V						0											0					
VI						0											0						

*アダプター


TAB 231406.1/2



75°
36.9m—
78.6m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		57.7m+4m*												68.2m+4m*						78.6m+4m*				
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	21m	28m	35m	42m	49m	
作業半径(m)		40.5																						
30		40.5																						
32		38																						
34		35.5	34.5								28.6													
36		33.5	32.5								27.1													
38			29.9								25.7	22.6							16.1					
40			28.3	25.8							24.4	21.4							15.3					
42			26.6	24.4								20.2	17.8						14.4	11.9				
44			25.9	23.1	20.8							19.2	16.8							11.3				
46			23.8	22	19.7							18.2	16.8	15.2						10.6	8.4			
48			22.5	20.9	18.7	17.6							16	14.4	12.8					10	7.8			
50			21.4	19.9	17.7	16.7	14.1							15.2	13.6	12				9.4	7.3	5.5		
52				19	16.9	15.8	13.3							14.4	12.9	11.3	7.6				6.8	5.1	2.7	
54				18.2	16.1	15	12.6	9.8						13.7	12.2	10.7	7	3.7			6.3	4.8	2.4	
56				17.3	15.4	14.2	11.8	9.1							11.6	10.1	6.4	3.4			5.9	4.4	2.2	
58				16.7	14.7	13.6	11.2	8.5	6.7						11	9.6	5.9	3.1				4.1	2	
60					14	12.9	10.5	7.9	6.2	4.5					10.4	9	5.5	2.8				3.9	1.8	
62					13.3	12.3	10	7.3	5.7	4.2						8.5	5.2	2.6				3.6	1.6	
64					12.8	11.7	9.4	6.8	5.3	3.9						8	4.9	2.3				3.3	1.4	
66						11.1	8.9	6.4	4.9	3.6						7.6	4.6	2.1					1.3	
68						10.6	8.4	6.1	4.5	3.3						7.2	4.3	1.9					1.1	
70						10.2	8	5.7	4.2	3							4	1.8					1	
72						9.8	7.5	5.4	4	2.8							3.8	1.6						
74							7.1	5	3.7	2.5							3.5	1.4						
76							6.7	4.7	3.5	2.3								1.3						
78							6.4	4.4	3.2	2.1								1.1						
80								4.1	3	2														
82								3.9	2.8	1.8														
84								3.7	2.5	1.6														
86								3.5	2.3	1.4														
88									2.1	1.3														
90									2	1.1														
92									1.9	1														
ブーム 伸長率 (%)	I					92									92						92			
	II					92									92						92			
	III					92									92						92			
	IV					46									92						92			
	V					46									92						92			
	VI					0								46							92			
														46							92			

*アダプター

TAB 231406.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付)

TAY3SN

LTM 1550N

67°

36.9m－78.6m

21m－91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ 36.9m+4m*												47.3m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)	32	39.5																					
	34	37																					
	36	34.5											29.7										
	38		31.5										27.9										
	40		29.9	29									26.3	25.4									
	42		28.2	27.4									24	22.6	21.6								
	44		26.7	25.9	25								21.4	20.4									
	46			24.5	23.7								19.2	18.6									
	48			23.2	22.4	21.7							18.2	17.6									
	50			22	21.3	20.5							17.3	16.6									
	52				20.2	19.5	18.9						16.4	15.8									
	54				19.2	18.5	17.9						15	14.3	13.7								
	56				18.3	17.6	17	16.5					14.2	13.5	13								
	58				17.4	16.7	16.2	15.7					13.5	12.8	12.3	11.5							
	60					15.9	15.4	14.9	14.3				12.9	12.2	11.6	10.9							
	62					15.2	14.6	14.2	13.5														
	64					14.5	13.9	13.5	12.9	12.4													
	66						13.3	12.9	12.2	11.7													
	68						12.7	12.2	11.6	11.1	10.5												
	70						12.1	11.7	11	10.6	9.9												
	72						11.6	11.1	10.5	10	9.4	8.8											
	74							10.6	10	9.5	8.9	8.3											
	76								9.5	9	8.4	7.8											
	78								9.1	8.6	8	7.4											
	80								8.6	8.1	7.6	6.9											
	82								8.2	7.7	7.1	6.5											
	84								7.8	7.3	6.8	6.2											
	86								7.5	7	6.4	5.8											
	88									6.6	6	5.5											
	90									6.3	5.7	5.2											
	92										5.4	5											
	94											4.7											
	96												4.5										
	98													4.3									
	100														4.1								
	104																						
	108																						
ブーム伸長率 (%)	I						92											92					
	II						46											92					
	III						46											92					
	IV						0											0					
	V						0											0					
	VI						0											0					

*アダプター

TAB 231409.1/2

67°

36.9m－78.6m

21m－91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ


メインブーム長さ 57.7m+4m*												68.2m+4m*					78.6m+4m*		
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m		21m	28m	35m	42m	49m	21m	28m	35m
作業半径(m)	42	21.7																	
	44	20.5																	
	46		18.3									16.5							
	48		17.3									15.6							
	50		16.4	15.6									11.7						
	52		15.5	14.7									11.1				9		
	54			13.9	13.1								10.5				8.5		
	56			13.2	12.4								9.9					4.7	
	58			12.5	11.7	11.1							8.6					4.5	
	60				11.1	10.4							8.1					4.2	
	62					9.9	8.9						7.6		6				2.1
	64					10.5	9.3	8.3					7.1		5.6				1.9
	66					10	8.8	7.8	5.6						5.3		4.1		1.8
	68					9.5	8.4	7.4	5.3						5	3.9			1.6
	70						8.4	7.4	4.9	3					4.7	3.6			1.4
	72						7.9	6.9	4.9						4.4	3.4			
	74						7.5	6.5	4.6	2.8						3.2			
	76							6.1	4.3	2.6	1.4					2.9			
	78							5.8	4	2.3	1.3					2.7			
	80							5.4	3.8	2.1	1.1								
	82							5.2	3.6	1.9	1								
	84								3.4	1.8									
	86								3.2	1.6									
	88								3	1.4									
	90									1.2									
ブーム伸長率 (%)	I						92										92		
	II						92										92		
	III						92										92		
	IV						46										92		
	V						46										92		
	VI						0										92		

*アダプター

TAB 231409.3/4

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表


TNZF LTM 1550N



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*							57.7m+2.2m*						
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)															
	12	48	35.5						36	29.3					
	14	44	32.5	25.4	19.9				33	27.3	21.2				
	16	41	29.9	23.4	18.3	13.3			30.5	25.6	19.9	15.4	11.7		
	18	38	27.7	21.7	17	12.3	11.2	8.8	28	24.2	18.7	14.5	11	9.2	
	20	35.5	25.8	20.2	15.8	11.4	10.3	8	25.9	22.6	17.7	13.6	10.3	8.6	6.5
	22	33	24	18.8	14.7	10.6	9.6	7.4	24	21.1	16.8	12.9	9.7	8.1	6
	24	31	22.5	17.6	13.7	9.9	8.9	6.9	22.2	19.6	15.9	12.2	9.2	7.6	5.6
	26	29.4	21.2	16.4	12.8	9.3	8.3	6.3	20.6	18.2	15.1	11.5	8.7	7.1	5.2
	28	27.4	20.1	15.5	12	8.7	7.8	5.9	19.1	16.9	14.3	10.9	8.2	6.7	4.9
	30	25.3	19.1	14.7	11.3	8.1	7.2	5.4	17.8	15.7	13.6	10.4	7.8	6.3	4.5
	32	23.4	18.1	13.9	10.7	7.6	6.7	5	16.6	14.6	12.9	9.8	7.4	5.9	4.2
	34	21.6	17.2	13.2	10.1	7.2	6.3	4.6	15.4	13.6	12.1	9.4	7	5.5	3.9
	36	19.9	16.3	12.6	9.6	6.8	5.9	4.2	14.4	12.7	11.3	8.9	6.6	5.2	3.6
	38	18.1	15.3	12	9.1	6.4	5.5	3.9	13.3	11.8	10.5	8.5	6.3	4.9	3.4
	40	16.4	14.5	11.3	8.7	6.1	5.2	3.6	12.4	11	9.8	8.1	6	4.6	3.1
	42	14.7	13.6	10.7	8.2	5.8	4.9	3.3	11.4	10.2	9.1	7.8	5.7	4.4	2.9
	44	13.3	12.8	10	7.8	5.5	4.5	3.1	10.3	9.5	8.5	7.3	5.5	4.1	2.6
	46	12.2	12	9.4	7.4	5.2	4.3	2.8	9.3	8.7	7.8	6.8	5.2	3.8	2.4
	48	11.1	10.9	8.8	7	4.9	4	2.6	8.3	8	7.2	6.3	5	3.6	
	50	10.2	10	8.3	6.5	4.6	3.7	2.4	7.4	7.2	6.7	5.8	4.7	3.4	
	52	9.2	9.2	7.7	6.1	4.4	3.5		6.7	6.5	6.1	5.3	4.4	3.2	
	54	8.3	8.4	7.2	5.7	4.1	3.3		6.1	5.7	5.6	4.9	4	3	
	56	7.5	7.7	6.9	5.3	3.9	3		5.5	5.1	5	4.4	3.7	2.8	
	58	6.9	7	6.6	4.9	3.6	2.8		4.9	4.5	4.4	4	3.3	2.6	
	60	6.3	6.3	6.2	4.7	3.4	2.6		4.3	4	3.8	3.6	3	2.3	
	62		5.6	5.7	4.5	3.1	2.4		3.7	3.5	3.3	3.1	2.7	2	
	64		5.1	5.2	4.3	2.9	2.2		3.1	3	2.9	2.6	2.4		
	66		4.7	4.7	4.1	2.8	2		2.7	2.5	2.4	2.2	2		
	68			4.2	3.9	2.6	1.8								
	70			3.8	3.7	1.9				2.1	2	1.9			
	72			3.4	3.3					1.6		1.7			
	74				2.8										
	76				2.5										
	78				2.1										
ブーム伸長率(%)	I				92							92			
	II				92							92			
	III				92							92			
	IV				0							46			
	V				0							46			
	VI				0							0			

*アダプター

TAB 218316



メインブーム長さ		68.2m+2.2m*							78.6m+2.2m*				
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	16	24.5											
	18	22.7	19.3	16.3					16.3				
	20	21	17.9	15.1	12.9				15.1	12.6			
	22	19.5	16.8	14.1	12.1	8.7			14.1	11.7	9.8		
	24	18.2	15.7	13.2	11.3	8.3	6.7	4.8	13.1	10.9	9.1	7.6	
	26	16.8	14.6	12.4	10.6	7.9	6.3	4.5	12.3	10.3	8.5	7	5.2
	28	15.7	13.7	11.7	10	7.5	5.9	4.2	11.6	9.6	7.9	6.5	4.8
	30	14.6	12.8	10.9	9.4	7.1	5.6	3.9	10.8	9	7.4	6	4.4
	32	13.4	11.9	10.2	8.8	6.7	5.3	3.6	10.1	8.5	6.9	5.6	4.1
	34	12.4	10.9	9.5	8.3	6.3	5.1	3.4	9.4	7.9	6.5	5.2	3.8
	36	11.5	10.1	8.7	7.8	6	4.8	3.2	8.6	7.4	6	4.8	3.5
	38	10.6	9.3	8	7.2	5.6	4.5	3	7.9	6.9	5.6	4.5	3.2
	40	9.8	8.6	7.4	6.6	5.2	4.3	2.8	7.2	6.3	5.2	4.1	2.9
	42	9.1	7.9	6.7	6.1	4.8	4		6.6	5.7	4.7	3.8	2.6
	44	8.4	7.2	6.2	5.5	4.4	3.7		6	5.2	4.3	3.4	
	46	7.7	6.6	5.6	5	3.9	3.3		5.4	4.7	3.8	3.1	
	48	7	6	5.1	4.6	3.5	2.9		4.9	4.2	3.4	2.7	
	50	6.4	5.4	4.6	4.1	3.2	2.5		4.4	3.8	3	2.3	
	52	5.8	4.9	4.1	3.7	2.8			3.9	3.3	2.6		
	54	5.2	4.4	3.6	3.3	2.5			3.4	2.9	2.2		
	56	4.6	3.9	3.2	2.9	2.1			2.9	2.5			
	58	4.1	3.4	2.7	2.5				2.5	2.1			
	60	3.5	3	2.3	2.1				2.1				
	62	3	2.6	2									
	64	2.6	2.2										
	66	2.1											
ブーム 伸長率 (%)	I	92							92				
	II	92							92				
	III	92							92				
	IV	92							92				
	V	46							92				
	VI	46							92				

*アダプター

TAB 218316

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF


LTM 1550N



47.3m－
78.6m



20°
14m－
42m



10m×9.6m




360°



135t

メインブーム長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*					68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*																			
ジブ長さ		14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m															
作業半径(m)		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
		27.9	19																																	
		26.2	19				26.5																													
		24.7	17.8				25.3					21																								
		23.4	16.8				24.2	16.6				19.6																								
		22.2	15.9	12.6			23.1	15.8				18.3	14.8																							
		21.2	15	11.8			22.1	15.1	11.7			17.2	14.3																							
		20.2	14.2	10.2	8.6		20.8	14.4	11.1	8.4		16.1	13.7	10.4																						
		19.4	13.6	10.2	8.1		19.4	13.8	10.6	8		15	13	10																						
		18.7	13	10	7.6	6	18.1	13.2	10.1	7.6	5.8	14	12.2	9.6	7.1																					
		18	12.4	9.5	7.2	5.6	16.8	12.7	9.6	7.2	5.5	13	11.5	9.2	6.8																					
		17.3	11.9	9	6.7	5.3	15.7	12.2	9.2	6.8	5.3	12	10.8	8.9	6.5	4.8																				
		16.7	11.4	8.6	6.4	5	14.6	11.8	8.8	6.5	5	11.1	10.1	8.5	6.3	4.6																				
		16.1	11	8.2	6	4.7	13.6	11.4	8.4	6.1	4.8	10.3	9.3	8.2	6	4.4																				
		15.2	10.6	7.9	5.8	4.5	12.7	11	8.1	5.8	4.5	9.5	8.6	7.8	5.7	4.2																				
		13.9	10.2	7.5	5.5	4.2	11.7	10.6	7.8	5.6	4.3	8.8	7.9	7.4	5.5	4.1																				
		12.8	9.8	7.2	5.3	4	10.7	9.9	7.5	5.4	4.1	8.1	7.3	6.8	5.3	3.9																				
		11.7	9.4	6.9	5.1	3.9	9.8	9.2	7.2	5.2	3.9	7.4	6.7	6.2	5.1	3.7																				
		10.6	9.1	6.6	4.9	3.7	8.9	8.5	7	5	3.8	6.8	6.1	5.7	4.9	3.6																				
		9.6	8.8	6.3	4.7	3.5	8.1	7.8	6.7	4.8	3.6	6.2	5.6	5.2	4.6	3.5																				
		8.7	8.6	6.1	4.5	3.4	7.3	7.1	6.5	4.7	3.5	5.6	5.1	4.7	4.2	3.3																				
		7.9	8.1	5.8	4.3	3.2	6.5	6.4	6.2	4.5	3.3	5	4.6	4.2	3.8	3.2																				
			7.4	5.6	4.1	3.1	5.8	5.9	5.8	4.4	3.2	4.4	4.1	3.8	3.4	3																				
			6.7	5.5	3.9	2.9	5.1	5.4	5.3	4.2	3.1	4	3.6	3.4	3	2.7																				
			6.1	5.3	3.8	2.8	4.6	4.8	4.8	4.1	3	3.5	3.2	3	2.6	2.3																				
			5.5	5.2	3.6	2.6	4.1	4.2	4.4	3.9	2.8	3	2.7	2.6	2.2	2																				
				5	3.5	2.5	3.5	3.6	3.9	3.6	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9																					
				4.6	3.4	2.4		3.1	3.4	3.3	2.6	1.9	1.9	1.8																						
				4.1	3.3	2.3		2.6	2.9	2.9	2.5																									
					3.2	2.2		2.1	2.4	2.5	2.3																									
					3.2	2.1			1.9	2.1	2																									
					3	2				1.6	1.7																									
					2.6	2																														
						1.9																														
						1.9																														
						1.5																														
ブーム 伸長率 (%)	I			92					92					92						92																
	II			92					92					92						92																
	III			92					92					92						92																
	IV			0					46					92						92																
	V			0					46					92						92																
	VI			0				0					46						92																	

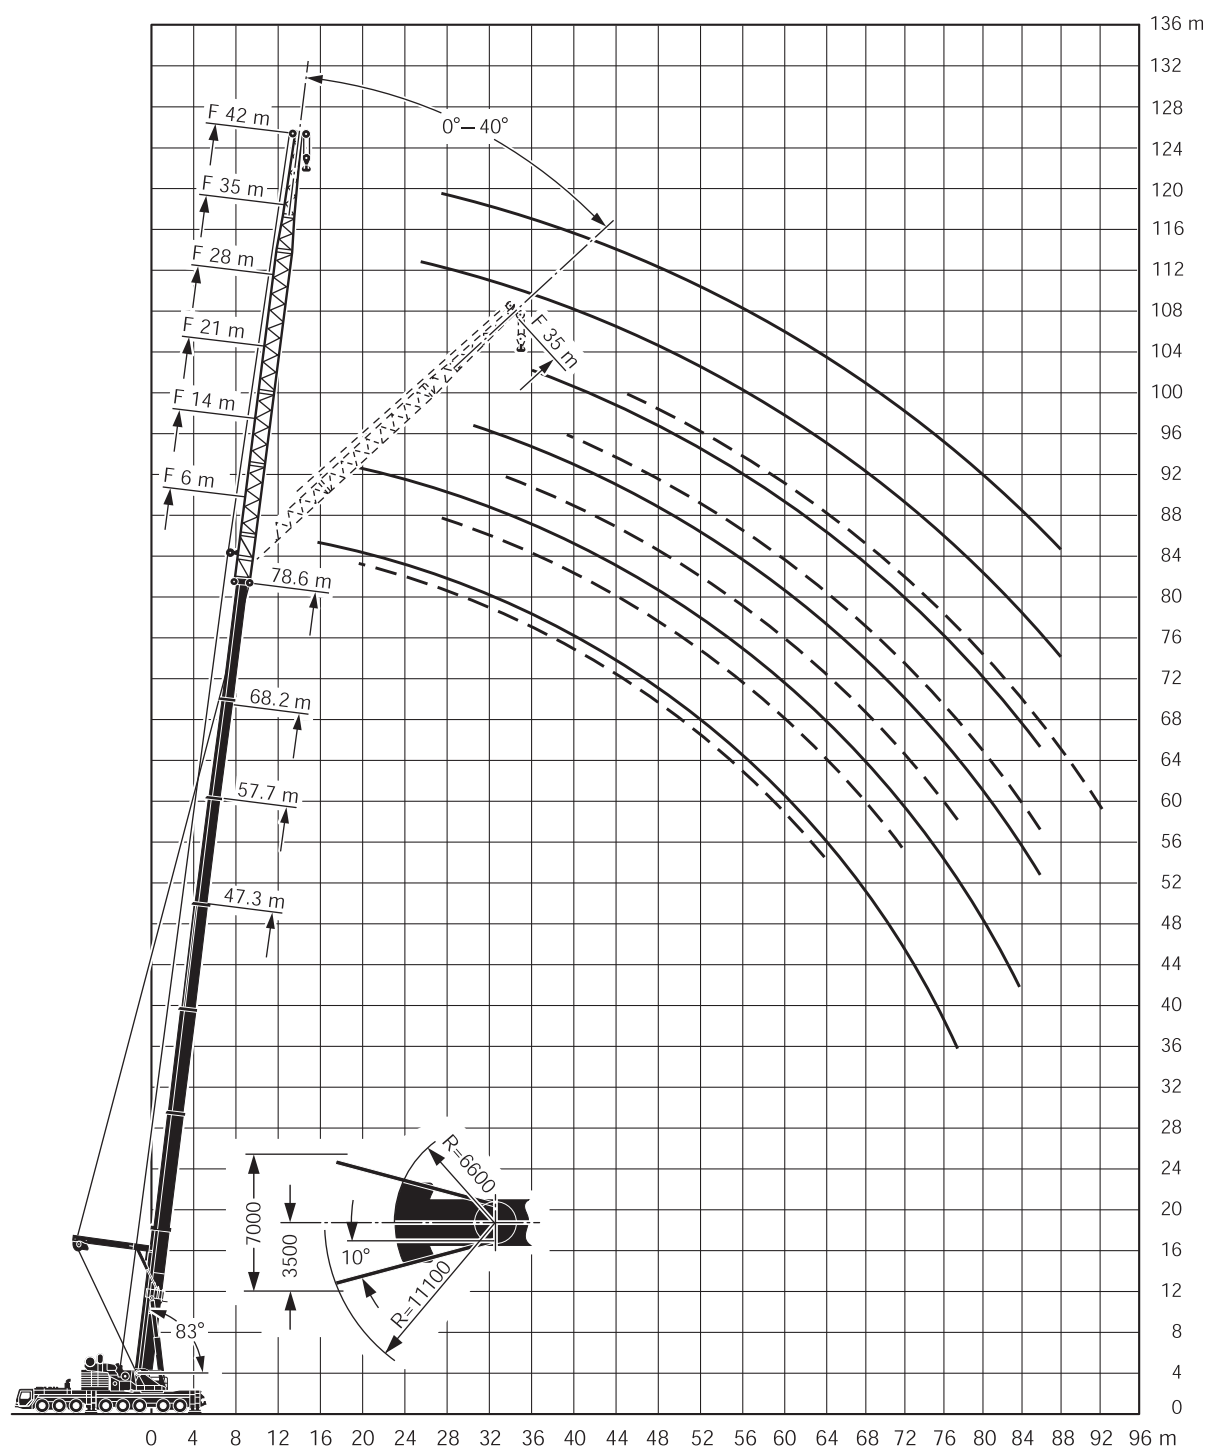


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY3NZF

LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								57.7m+2.2m*							
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																	
9	102																
10	102	73															
12	100	68	51														
14	91	63	46.5	34.5	26.9				76								
16	82	59	43.5	32	24.9	19.1	14.3		75	61	46.5						
18	74	56	41	30	23.3	17.9	13.3	10.7	72	57	43.5	32					
20	67	53	38.5	28.3	21.9	16.8	12.4	9.9	66	55	41	29.9	23.1				
22	60	50	36.5	26.7	20.6	15.8	11.6	9.2	61	52	39	27	20.7	16.6	13		
24	55	47.5	34.5	25.3	19.5	14.9	10.9	8.6	56	50	37	28.4	21.8	15.7	12.2	9.1	
26	50	45	32.5	23.9	18.4	14.1	10.2	8	51	47	35.5	25.8	19.7	15	11.6	8.6	
28	44.5	42.5	30.5	22.5	17.4	13.3	9.6	7.5	47	44	34	24.7	18.8	14.3	11.1	8.1	
30	39.5	40.5	29.2	21.2	16.4	12.5	9	7	43.5	40.5	32.5	23.6	18	13.6	10.6	7.6	
32	35.5	37.5	27.7	20.2	15.4	11.9	8.5	6.6	40	38	31	22.7	17.3	13.1	10	7.2	
34	31.5	34	26.3	19.3	14.6	11.2	8	6.1	36.5	35	30	21.7	16.6	12.5	9.6	6.8	
36	28.3	30.5	25	18.4	13.9	10.6	7.5	5.7	33	33	28.9	20.9	15.9	12	9.1	6.4	
38	25.2	27.4	23.8	17.4	13.3	10.1	7.1	5.4	29.8	30.5	27.9	20.1	15.3	11.5	8.7	6.1	
40	22.5	24.7	22.8	16.5	12.7	9.6	6.7	5	26.9	27.7	26.7	19.4	14.7	11	8.3	5.8	
42	20	22.2	22	15.7	12	9.1	6.3	4.6	24.2	25.2	25	18.8	14.1	10.5	7.9	5.5	
44	17.8	20	21.1	15.1	11.4	8.7	6	4.3	21.7	23	23.5	18.2	13.6	10	7.5	5.2	
46	15.7	17.9	19.5	14.5	10.8	8.2	5.7	4.1	19.5	20.9	21.5	17.5	13.1	9.6	7.2	4.9	
48	13.9	16	17.7	14	10.3	7.7	5.4	3.8	17.4	18.9	19.7	16.8	12.6	9.3	6.8	4.6	
50	11.5	14.3	15.9	13.4	9.9	7.3	5.1	3.6	15.6	17	18	16.1	12.1	8.9	6.5	4.4	
52	7	12.7	14.3	13	9.5	7	4.8	3.3	13.9	15.3	16.4	15.5	11.6	8.6	6.3	4.1	
54		11.3	12.9	12.5	9.1	6.7	4.5	3.1	12.3	13.7	14.8	15	11.1	8.2	6	3.9	
56		9.9	11.5	12	8.8	6.4	4.3	2.9	10.8	12.2	13.3	14.1	10.7	7.8	5.8	3.7	
58		7.7	10.2	11.4	8.4	6.1	4.1	2.7	9.5	10.9	12	12.8	10.3	7.5	5.5	3.5	
60			9	10.2	8.1	5.9	3.9	2.5	8.2	9.6	10.7	11.6	10	7.2	5.3	3.3	
62			7.9	9.1	7.8	5.7	3.7	2.4	6.2	8.4	9.5	10.4	9.7	6.9	5	3.2	
64			6.2	8	7.5	5.4	3.6	2.2		7.3	8.4	9.3	9.4	6.7	4.8	3	
66			4	7	7.3	5.2	3.4	2.1		6.3	7.4	8.2	9.1	6.5	4.6	2.8	
68				6.1	7.1	5	3.3	1.9		5.2	6.4	7.2	8.1	6.2	4.4	2.6	
70				4.8	6.3	4.8	3.1	1.8		3.5	5.5	6.3	7.2	6	4.3	2.5	
72				3.2	5.5	4.7	2.9	1.7			4.8	5.5	6.3	5.8	4.1	2.4	
74					4.9	4.6	2.8				4	4.8	5.5	5.6	4	2.3	
76					3.9	4.4	2.7				2.6	4.2	4.9	5.2	3.8	2.1	
78					2.6	4.2	2.6					3.6	4.3	4.7	3.7	2	
80						3.7	2.5					2.9	3.8	4.1	3.5	1.9	
82						2.8	2.4						3.1	3.5	3.4	1.8	
84						1.6	2.3						2.4	3	3.3	1.7	
86							2.2						1.8	2.3	2.8	1.6	
88							1.6							1.7	2.2	1.5	
90															1.7	1.4	
																1.3	
ブーム 伸長率 (%)	I				92								92				
	II				92								92				
	III				92								92				
	IV				0								46				
	V				0								46				
VI				0								0					

*アダプター

TAB 218493




メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*								78.6m+2.2m*					
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	
14	56														
16	54	45.5							40.5						
18	52	44	35						39	31.5					
20	49.5	41.5	33.5	26					37	29.9	24.3				
22	47	39.5	32	24.8	19.4				35.5	28.6	23.2	18.9			
24	44.5	37.5	30.5	23.7	18.6	14			34	27.5	22.1	17.9			
26	42	36	29.5	22.8	17.8	13.4	10.5	7.4	32.5	26.5	21.3	17.1	13.8		
28	39.5	34	28.5	21.9	17.1	12.9	10	7	31	25.6	20.5	16.4	13.2	10.7	
30	36.5	32.5	27.5	21.1	16.4	12.4	9.6	6.7	29.8	24.7	19.7	15.7	12.6	10.2	
32	34.5	30.5	26.6	20.4	15.8	12	9.2	6.3	28.5	23.8	19.1	15.1	12.1	9.8	
34	32	28.8	25.7	19.7	15.3	11.6	8.9	6	27.4	22.9	18.4	14.6	11.6	9.4	
36	30	27	24.8	19.1	14.8	11.2	8.6	5.7	26.1	22	17.9	14.1	11.2	9	
38	27.3	25.4	23.4	18.5	14.3	10.8	8.3	5.5	24.7	21.1	17.3	13.6	10.8	8.7	
40	24.9	23.9	22.1	17.9	13.8	10.5	8	5.2	23.4	20.2	16.7	13.1	10.4	8.4	
42	22.7	22.4	20.8	17.3	13.4	10.2	7.7	5	22	19.3	16.2	12.7	10.1	8	
44	20.7	21	19.6	16.8	12.9	9.9	7.5	4.8	20.8	18.4	15.7	12.2	9.7	7.7	
46	18.8	19.2	18.5	16.3	12.5	9.6	7.2	4.6	19.4	17.5	15.2	11.8	9.4	7.5	
48	17	17.6	17.4	15.8	12.1	9.3	6.9	4.4	17.8	16.5	14.7	11.4	9	7.2	
50	15.3	16	16.4	15.1	11.8	9	6.6	4.2	16.3	15.6	14.2	11.1	8.7	6.9	
52	13.7	14.6	15	14.2	11.4	8.7	6.4	4	14.9	14.7	13.6	10.7	8.4	6.7	
54	12.2	13.2	13.7	13.4	11.1	8.5	6.2	3.8	13.5	13.7	12.9	10.3	8.1	6.4	
56	10.9	11.8	12.5	12.7	10.8	8.2	5.9	3.6	12.2	12.5	12.2	10	7.8	6.2	
58	9.6	10.6	11.3	11.7	10.5	7.9	5.7	3.5	11	11.4	11.5	9.7	7.6	5.9	
60	8.4	9.4	10.2	10.7	10.1	7.6	5.6	3.3	9.8	10.4	10.7	9.4	7.3	5.7	
62	7.3	8.3	9.1	9.7	9.8	7.4	5.4	3.2	8.7	9.3	9.7	9.1	7	5.5	
64	6.3	7.3	8.1	8.7	9	7.1	5.2	3	7.7	8.3	8.8	8.8	6.8	5.3	
66	5.4	6.3	7.1	7.8	8.1	6.8	4.8	2.9	6.7	7.3	7.9	7.9	6.6	5.1	
68	4.5	5.4	6.2	6.8	7.3	6.6	4.8	2.7	5.8	6.4	7.1	7.1	6.3	4.9	
70	3	4.7	5.4	6	6.5	6.5	4.6	2.6	5.1	5.5	6.2	6.4	6.1	4.7	
72		4.1	4.7	5.2	5.6	5.9	4.5	2.5	4.4	4.9	5.4	5.6	5.8	4.6	
74		3.3	4.1	4.6	5	5.2	4.3	2.4	3.8	4.3	4.8	4.9	5.1	4.4	
76		2.3	3.4	4	4.4	4.5	4.2	2.3	3	3.7	4.1	4.3	4.5	4.2	
78			2.7	3.4	3.8	3.9	4.1	2.1	2.1	3	3.5	3.7	3.9	4.1	
80			2	2.8	3.2	3.3	3.6	2.1		2.3	2.9	3.1	3.3	3.5	
82				2.1	2.6	2.7	3	2		1.6	2.3	2.5	2.7	2.9	
84				1.4	2	2.2	2.5	1.9			1.7	1.9	2.2	2.4	
86					1.4	1.7	2	1.8				1.4	1.6	1.9	
88							1.5	1.4						1.4	
ブーム伸長率(%)	I				92								92		
	II				92								92		
	III				92								92		
	IV				92								92		
	V				46								92		
VI				46								92			

*アダプター

TAB 218493

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY3NZF LTM 1550N

 47.3mー
78.6m

 20°
6mー
42m

 10m×9.6m

 360°


 165t

 Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*						57.7m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	12	72											
	14	67						68					
	16	63	33					64					
	18	59	32	20.2	13.2			61	34				
	20	55	31	19.4	12.7			58	33				
	22	52	30	18.7	12.2			55	32	19.9			
	24	49	29.2	18.1	11.8			51	31.5	19.4			
	26	46.5	28.5	17.5	11.4	8.8		47	31	18.8	13.1		
	28	44	27.9	17	11	8.4		43.5	30.5	18.4	12.7		
	30	41	27.3	16.5	10.6	8.1	6.1	40.5	29.8	18	12.3	8.9	
	32	36.5	26.8	16.1	10.3	7.8	5.8	37.5	29.2	17.6	12	8.6	6
	34	33	26.3	15.8	10.1	7.5	5.6	34	28.7	17.2	11.6	8.3	5.7
	36	29.3	25.9	15.4	9.8	7.2	5.4	31	28.3	16.9	11.3	8	5.6
	38	26.1	25.5	15.1	9.6	6.9	5.2	27.9	27.8	16.6	11.1	7.8	5.4
	40	23.3	25.2	14.8	9.4	6.7	5	25.1	26.4	16.3	10.8	7.6	5.2
	42	20.7	24.1	14.5	9.1	6.5	4.8	22.6	24.6	16.1	10.6	7.4	5
	44	18.4	21.7	14.3	8.9	6.3	4.6	20.2	22.7	15.9	10.4	7.2	4.9
	46	16.3	19.4	14.1	8.8	6.1	4.5	18.1	20.6	15.6	10.2	7	4.7
	48	14.3	17.4	14	8.7	6	4.3	16.2	18.6	15.4	10.1	6.9	4.6
	50		15.5	13.9	8.6	5.8	4.2	14.4	16.7	15.3	9.9	6.7	4.5
	52		13.8	13.7	8.6	5.7	4.1	12.8	15	15.1	9.7	6.6	4.4
	54		12.2	13.6	8.5	5.5	4	11.2	13.4	15	9.6	6.5	4.3
	56		10.7	13	8.4	5.5	3.9	9.8	12	13.7	9.5	6.3	4.2
	58			11.6	8.4	5.4	3.8	8.5	10.6	12.3	9.4	6.2	4.1
	60			10.2	8.3	5.4	3.7		9.3	11	9.3	6.1	4
	62			8.9	8.2	5.3	3.6		8.1	9.8	9.3	6	3.9
	64			7.5	7.3	5.3	3.6		7	8.6	9.2	6	3.8
	66				6.3	5.2	3.5		5.9	7.6	9	5.9	3.8
	68					5.2	3.5			6.5	7.9	5.9	3.8
	70					5.2	3.4			5.5	6.9	5.8	3.7
	72					5.1	3.4			4.8	6	5.7	3.7
	74					5.1	3.3			3.4	5.2	5.6	3.6
	76					4.4	3.3				4.5	5.6	3.6
	78						3.3				3.8	4.9	3.6
	80						3.3				3	4.3	3.6
	82						3.3					3.7	3.6
	84						3.3					3	3.6
	86											2.2	3.3
	88												2.6
	90												1.9
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				0						46		
	V				0						46		
	VI				0						0		

*アダプター

TAB 218495

 47.3mー
78.6m

 20°
6mー
42m

 10m×9.6m

 360°

 165t

 Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*						78.6m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	16	55											
	18	52						38.5					
	20	49	33.5					37					
	22	46.5	32.5					35					
	24	44	31.5	20.4				33.5	25.1				
	26	41	30.5	20				32	24.2				
	28	38.5	29.5	19.6	12.8			31	23.4	17.4			
	30	36	28.7	19.2	12.5			29.6	22.6	16.9			
	32	34	27.9	18.8	12.2			28.3	21.9	16.4			
	34	31.5	27.2	18.5	11.9	8.4		26.9	21.2	15.9	11.9		
	36	29.8	26.5	18.2	11.7	8.2	5.5	25.7	20.6	15.5	11.6		
	38	28	25	17.9	11.4	7.9	5.3	24.4	20	15.1	11.2	7.8	
	40	25.8	23.5	17.6	11.2	7.8	5.2	23.1	19.4	14.7	10.9	7.7	
	42	23.6	22.2	17.3	11	7.6	5	21.8	18.8	14.3	10.6	7.5	5.4
	44	21.5	20.9	16.9	10.8	7.4	4.9	20.6	18.2	13.9	10.3	7.4	5.3
	46	19.6	19.7	16.5	10.7	7.2	4.8	19.4	17.4	13.5	10	7.2	5.2
	48	17.7	18.6	16.2	10.5	7.1	4.7	18.3	16.5	13.1	9.7	7.1	5.1
	50	15.9	17.4	15.9	10.4	7	4.6	16.9	15.6	12.8	9.4	7	5
	52	14.3	16	15.6	10.3	6.9	4.5	15.4	14.8	12.4	9.1	6.9	4.9
	54	12.8	14.5	14.7	10.2	6.8	4.4	14.1	14	12.1	8.9	6.6	4.8
	56	11.3	13.1	13.9	10.1	6.6	4.3	12.8	13.2	11.7	8.6	6.4	4.7
	58	10	11.7	13.1	9.9	6.6	4.3	11.5	12.6	11.4	8.4	6.3	4.7
	60	8.8	10.5	11.9	9.8	6.5	4.2	10.3	11.5	11	8.2	6.1	4.6
	62	7.7	9.3	10.7	9.7	6.4	4.2	9.1	10.4	10.6	8	5.9	4.5
	64	6.6	8.2	9.5	9.7	6.3	4.1	8.1	9.3	10	7.8	5.7	4.5
	66	5.6	7.1	8.5	9.6	6.2	4	7.1	8.3	9.3	7.6	5.6	4.4
	68	4.5	6.1	7.4	9.6	6.1	4	6.1	7.3	8.4	7.3	5.4	4.2
	70		5.3	6.5	7.7	6.1	3.9	5.3	6.4	7.5	7.1	5.3	4.1
	72		4.6	5.6	6.7	6.1	3.9	4.6	5.5	6.6	6.9	5.2	4
	74		3.9	4.9	6	6.1	3.8	4	4.8	5.7	6.5	4.9	3.8
	76		3	4.2	5.1	6	3.8	3.3	4.2	5	5.6	4.9	3.7
	78			3.6	4.5	5.3	3.8	2.4	3.6	4.4	5	4.8	3.5
	80			2.8	3.9	4.7	3.8		2.9	3.8	4.4	4.6	3.4
	82			2	3.3	4.1	3.8		2.2	3.2	3.7	4.3	3.3
	84				2.5	3.4	3.8		1.5	2.5	3.1	3.7	3.1
	86				1.8	2.8	3.4			1.9	2.5	3.1	3
	88					2.2	2.8				1.9	2.5	2.9
	90					1.5	2.2				1.3	2	2.6
	92						1.6					1.4	2.1
	94												1.6
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				92						92		
	V				46						92		
	VI				46						92		

*アダプター

TAB 218495


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY-3NZF

LTM 1550N

 47.3mー78.6m		 40° 6mー35m		 10m×9.6m		 360°		 165t		 Y-ガイ	
メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
12	43						42				
14	41						40.5				
16	39.5						39.5				
18	38						38				
20	37		20.6				37				
22	36		20.5				36	21.3			
24	34.5		20.3	11.7			36	21.3			
26	34		20.2	11.5			35	21.2			
28	33		20.2	11.4			34.5	21.2	12		
30	32		20.1	11.3	7		33.5	21.2	11.9		
32	31.5		20.1	11.2	6.9		33	21.2	11.9		
34	30.5		20.1	11.2	6.8		32.5	21.2	11.8	7.3	
36	31.5		20.1	11.1	6.8	4.3	31.5	21.2	11.8	7.2	
38	30.5		20.1	11.1	6.7	4.3	28.6	21.2	11.8	7.2	4.6
40	29.9		20.1	11.1	6.6	4.3	25.7	21.2	11.8	7.1	4.6
42	26.7		20.1	11.1	6.6	4.3	23.1	21.2	11.8	7.1	4.5
44	23.7		20.1	11.1	6.6	4.1	20.7	21.2	11.8	7.1	4.5
46			20.1	11.1	6.6	4.1	18.5	21.2	11.8	7.1	4.5
48			18.2	11.1	6.6	4.1	16.5	19.6	11.8	7.1	4.4
50				11.1	6.6	4		17.6	11.8	7.1	4.4
52				11.1	6.6	4		15.8	11.8	7.1	4.4
54				11.1	6.6	4		14.1	11.8	7.1	4.4
56				11.1	6.6	4		12.6	11.8	7.1	4.4
58					6.6	4			11.8	7.1	4.4
60					6.6	4			11.8	7.1	4.4
62					6.6	4			10.6	7.1	4.4
64						4			9.3	7.1	4.4
66						4				7.1	4.4
68						4				7.1	4.4
70						4				7.1	4.4
72											4.4
74											4.4
76											4.4
ブーム伸長率 (%)	I			92					92		
	II			92					92		
	III			92					92		
	IV			0					46		
	V			0					46		
	VI			0					0		

*アダプター


TAB 218497

 47.3mー78.6m		 40° 6mー35m		 10m×9.6m		 360°		 165t		 Y-ガイ	
メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
18		40									
20		49					36				
22		48					34.5				
24		47					33.5				
26		46	22.2				32				
28		45.5	22.2				31	20.7			
30		34.5	22.2	12.6			29.6	20.1			
32		33.5	22.2	12.5			28.2	19.6			
34		31.5	22.2	12.5			26.9	19.1	12.9		
36		29.5	22.2	12.5	7.2		25.7	18.7	12.9		
38		27.8	22	12.5	7.2		24.2	18.2	12.8		
40		26.2	21.8	12.5	7.2		23	17.8	12.6	7.4	
42		24.2	21.5	12.5	7.2	4.5	21.7	17.5	12.3	7.4	
44		22	21	12.5	7.2	4.5	20.6	17.1	12.1	7.4	
46		20.1	19.8	12.5	7.2	4.5	19.5	16.6	11.8	7.4	4.4
48		18.1	18.7	12.5	7.2	4.5	18.5	16.2	11.6	7.4	4.4
50		16.3	17.6	12.5	7.2	4.5	17.4	15.7	11.3	7.4	4.4
52		14.6	16.6	12.5	7.2	4.4	15.9	15	11.1	7.4	4.4
54		13	15.4	12.5	7.2	4.4	14.5	14.2	10.9	7.4	4.4
56		11.6	13.9	12.5	7.2	4.4	13.1	13.5	10.7	7.4	4.4
58			12.4	12.5	7.2	4.4	11.8	12.8	10.6	7.3	4.4
60			11.1	12.5	7.2	4.4	10.5	12.1	10.4	7.2	4.4
62			9.8	11.7	7.2	4.4	9.3	11.1	10.2	7.1	4.4
64			8.6	10.5	7.2	4.4	8.3	9.9	10	6.9	4.4
66				9.3	7.2	4.4		8.8	9.6	6.8	4.4
68				8.2	7.2	4.4		7.8	9.1	6.7	4.4
70				7.2	7.2	4.4		6.8	8.3	6.6	4.4
72					7.2	4.4		5.9	7.3	6.5	4.4
74					6.8	4.4			6.4	6.4	4.4
76					5.9	4.4			5.5	6.3	4.4
78					5.1	4.4			4.9	5.8	4.4
80						4.4				5.1	4.3
82						4.4				4.5	4.2
84						4.2				3.8	4.1
86										3.1	4
88											3.5
90											2.8
92											2.2
ブーム伸長率 (%)	I			92					92		
	II			92					92		
	III			92					92		
	IV			92					92		
	V			46					92		
VI			46					92			

*アダプター

TAB 218497

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様） **LTM 1550N**

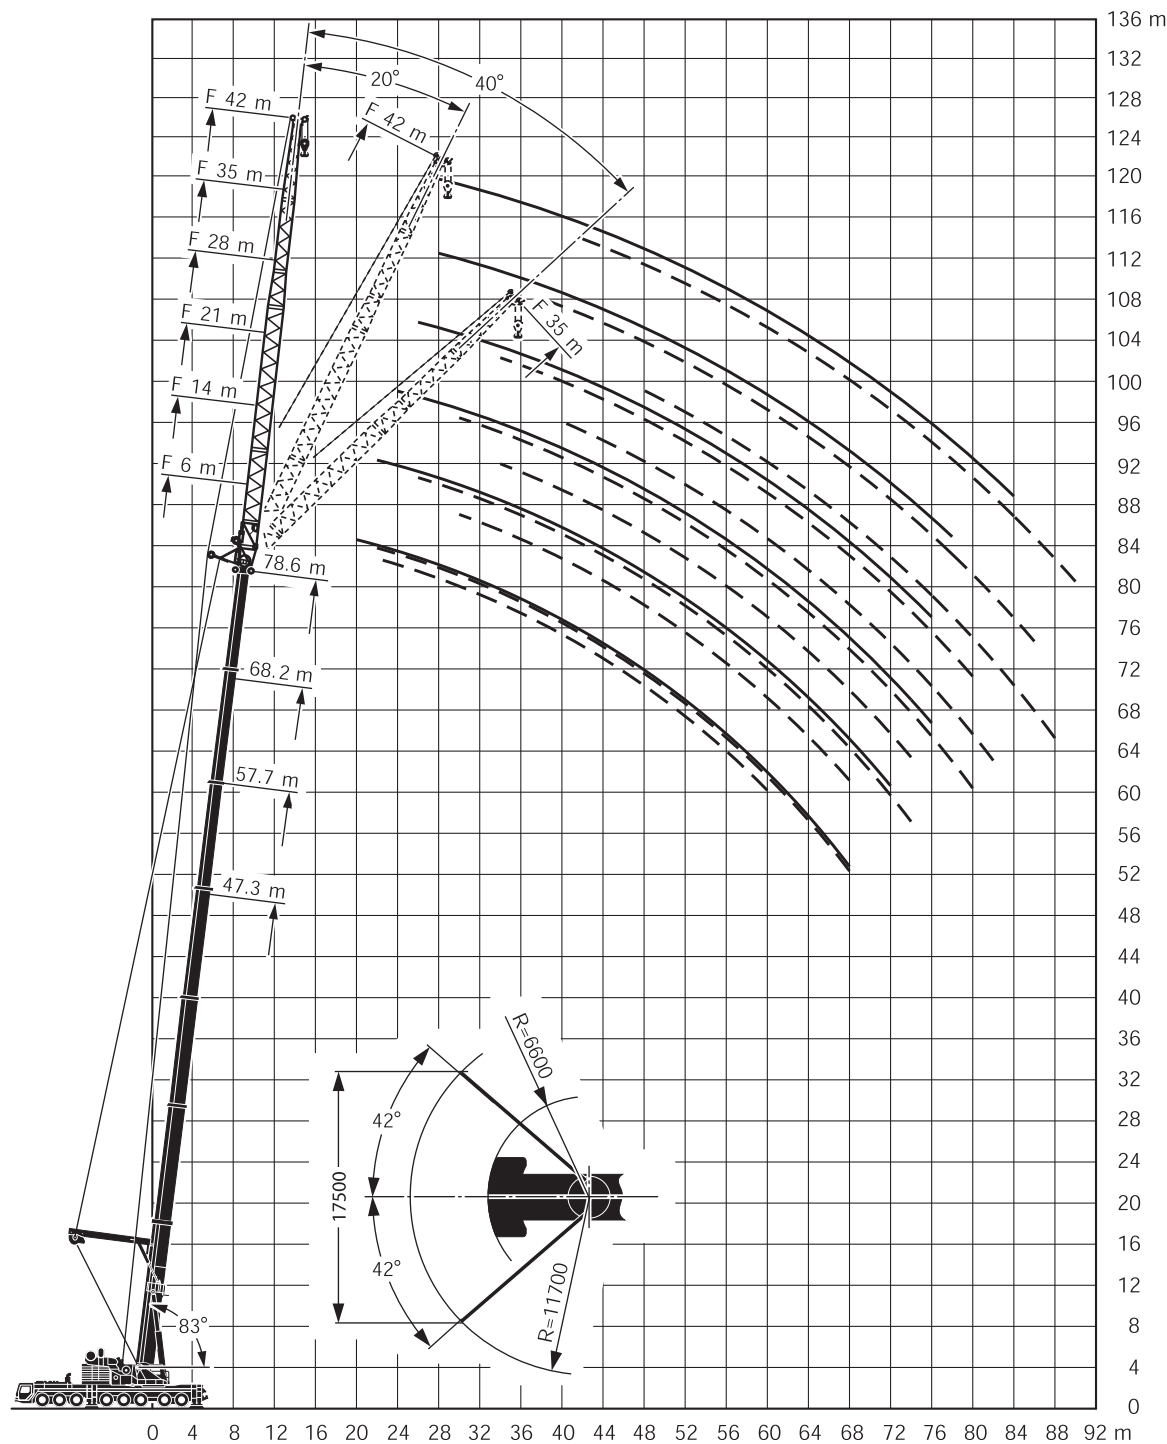


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 メインブーム84m仕様で262トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ&エキセントリック仕様) LTM 1550N


TEY3ENZF



メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								57.7m+2.2m*							
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
9	102																
10	100																
12	96									90							
14	92									85	74						
16	82		81	59						76	70	51	39				
18	73		76	55	41.5					68	65	48.5	37	28.6	23.7		
20	66		71	51	39	31.5	26			62	59	46	35	27.1	22.4	17.8	
22	60		63	45.5	34.5	27.7	23	19.6		56	54	43.5	33	25.8	21.3	16.9	13.7
24	55		58	43	32.5	26	21.7	17.4	14.9	51	49	41.5	31.5	24.6	20.3	16.1	13.7
26	49.5		53	40.5	30.5	24.7	20.5	16.5	13.3	47	45	40	30	23.4	19.3	15.4	13.2
28	44		45	37	27.8	22.1	18.5	14.8	11.9	43	41.5	38.5	28.9	22.4	18.4	14.6	12.6
30	39		40.5	35	26.5	21.2	17.5	14.1	11.3	39.5	38.5	36.5	26.5	21.4	17.6	13.9	12
32	35		37	33.5	25.2	20.2	16.7	13.3	10.7	36	35.5	34.5	25.5	20.4	16.9	13.3	11.4
34	31		33.5	32	24	19.3	16	12.7	10.1	32.5	33	32	25.5	19.6	16.1	12.8	10.9
36	27.7		30	30.5	23	18.4	15.2	12.1	9.6	29.2	29.8	29.9	24.5	18.9	15.4	12.2	10.4
38	24.6		26.9	28.4	22.1	17.6	14.5	11.6	9.1	26.3	27.1	27.5	23.5	18.2	14.9	11.6	10
40	21.9		24.2	25.9	21.1	16.9	13.8	11.1	8.7	23.6	24.7	25.1	22.6	17.5	14.3	11.2	9.5
42	19.4		21.7	23.4	20.2	16.2	13.3	10.5	8.3	21.1	22.4	23	21.9	16.8	13.7	10.8	9.1
44	17.2		19.4	21.1	19.4	15.5	12.8	10	7.9	18.9	20.4	21	21.2	16.2	13.2	10.3	8.7
46	15.1		17.4	19.1	18.7	14.8	12.3	9.6	7.5	16.8	18.3	19.2	19.6	15.6	12.6	9.9	8.4
48	13.3		15.5	17.2	17.9	14.3	11.7	9.2	7.1	15	16.5	17.5	17.9	15.1	12.2	9.5	8
50	11.1		13.8	15.5	16.7	13.7	11.2	8.8	6.8	13.2	14.7	15.9	16.4	14.6	11.8	9.1	7.7
52	7		12.2	13.9	15.1	13.2	10.8	8.4	6.5	11.3	13.2	14.3	15	14.1	11.4	8.8	7.3
54			10.7	12.4	13.6	12.6	10.3	8	6.2	9.7	11.7	12.8	13.6	13.6	11	8.5	7
56			9.4	11	12.2	12	9.9	7.7	5.8	8.1	10.3	11.5	12.4	13	10.6	8.2	6.7
58			7.1	9.7	10.9	11.6	9.4	7.3	5.5	6.5	9.1	10.2	11.1	11.9	10.2	7.9	6.5
60				8.6	9.8	10.9	9	7	5.2	4.9	7.9	9	9.9	10.8	9.8	7.6	6.2
62				7.4	8.6	9.8	8.5	6.6	5		6.8	7.9	8.8	9.7	9.4	7.3	6
64				5.6	7.6	8.7	8.2	6.3	4.8		5.7	6.9	7.8	8.7	9	7	5.7
66				3.5	6.6	7.7	7.9	5.9	4.5		4.6	5.9	6.8	7.7	8.1	6.7	5.4
68					5.6	6.8	7.4	5.6	4.3		3	5.1	5.9	6.8	7.2	6.4	5.2
70					4.4	5.2	6.6	5.4	4			4.4	5.1	5.9	6.4	6.1	5
72					2.8	5.2	5.7	5.2	3.8			3.3	4.5	5.2	5.5	5.8	4.8
74						4.6	5.1	5	3.6			2.1	3.8	4.6	4.9	5.4	4.6
76						3.5	4.5	4.8	3.5				3.1	4	4.3	4.8	4.4
78						2.2	3.9	4.3	3.3				2.2	3.3	3.7	4.2	4.2
80							3.3	3.8	3.1					2.6	3.1	3.5	3.6
82							2.5	3.3	3					2	2.5	3	3
84								2.6	2.8						1.9	2.4	2.5
86								2	2.6							1.9	2
88									2								1.5
90									1.4								
I						92								92			
II						92								92			
III						92								92			
IV						0								46			
V						0								46			
VI						0								0			

*アダプター

TAB 218110



メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*								78.6m+2.2m*				
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	14m	21m	28m	35m
16	66													
18	61													
20	57		53							38.5				
22	52		47.5	42.5	32.5					36.5	30.5			
24	48		44.5	38.5	29.7	24.9				34.5	29	24.2		
26	44		42	36.5	28.6	22.9	18.1			32.5	27.8	23.1	18.7	
28	40.5		39	34.5	27.4	22	17.4	14.2		30.5	26.5	22.1	17.9	15.2
30	37.5		36	33	26.4	21.1	16.7	13.6	11.6	28.1	25.4	21.2	17.2	14.5
32	34.5		33.5	31	25.5	20.4	16	12.5	11.1	25.9	24.4	20.3	16.4	13.9
34	31		31	29.6	24.6	19.7	15.4	12	10.6	24.2	23.4	19.5	15.7	13.4
36	28		28.8	28	23.8	19	14.9	11.6	10.2	22.5	22.3	18.7	15.1	12.8
38	25.5		26.8	26.1	22.9	18.3	14.4	11.1	9.4	20.8	21.2	18	14.5	12.2
40	23		24.5	24.4	22	17.7	13.8	10.7	9	19.1	20.1	17.3	13.9	11.8
42	20.5		22.4	22.6	21.1	17.2	13.4	10.3	8.7	17.7	19	16.6	13.3	11.3
44	18.3		20.5	20.7	20.2	16.6	12.9	9.9	8.3	16.4	17.9	16	12.9	10.8
46	16.5		18.7	19	19.1	16.1	12.5	9.6	8	15.2	16.7	15.4	12.4	10.4
48	14.7		17	17.4	17.6	15.6	12.1	9.3	7.6	14	15.6	14.8	11.9	10
50	12.9		15.4	15.9	16.1	15.1	11.7	9	7.4	12.8	14.5	14.1	11.5	9.6
52	11.1		14	14.5	14.8	14.5	11.3	8.7	7.1	11.5	13.4	13.2	11	9.2
54	9.7		12.5	13.2	13.5	13.6	10.9	8.4	6.9	10.2	12.3	12.3	10.5	8.9
56	8.3		10.9	12	12.3	12.5	10.4	8.1	6.6	9	11.2	11.3	9.8	8.5
58	7		9.4	10.8	11.2	11.4	9.9	7.8	6.4	7.7	10	10.4	9	8.1
60	5.6		8.3	9.4	10.2	10.4	9.5	7.5	6.1	6.4	8.8	9.5	8.3	7.6
62	4.3		7.1	8.1	9.2	9.4	9	7.3	5.9	5.3	7.6	8.5	7.5	7.1
64	3.2		5.9	6.9	8.2	8.5	8.5	7.1	5.7	4.3	6.4	7.5	6.8	6.6
66			4.7	5.9	7.3	7.7	7.7	6.9	5.5	3.3	5.2	6.4	6.2	6.1
68			3.6	4.9	6.2	6.8	6.9	6.6	5.3	2.3	4.2	5.4	5.2	5.6
70			2.7	3.8	5.2	6.2	6.4	6.1	5.1		3.4	4.3	4.4	5.1
72			2	2.8	4.1	5.3	5.4	5.7	4.9		2.5	3.3	3.6	4.3
74				1.8	3.5	4.6	4.8	5	4.7		1.6	2.8	2.8	3.6
76					2.6	4	4.1	4.4	4.3			2.2	2	2.8
78					1.7	3.2	3.5	3.8	3.7			1.7		2
80						2.4	2.9	3.2	3.1					
82						1.6	2.3	2.6	2.6					
84							1.8	2.1	2.1					
86								1.6	1.5					
I						92								92
II						92								92
III						92								92
IV						92								92
V						46								92
VI						46								92

*アダプター

TAB 218110

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ&エキセントリック仕様) LTM 1550N

TEY3ENZF



47.3m-
78.6m



20°
6m-
42m



10m×9.6m



360°



165t



Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*						57.7m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	12	72						68					
	14	67						65					
	16	63	45					62	44.5				
	18	60	44.5					59	43				
	20	56	42.5	27.2				56	41.5	27.2			
	22	54	41	27				52	40	27.2			
	24	51	39.5	26.7	17.9			44	38	27.2	18.3		
	26	49	38	26.3	17.6	13.7		40.5	36.5	26.6	18.1	13.7	
	28	45.5	37	25.7	17.4	13.7	11.6	37	34.5	25.7	17.8	13.7	
	30	40.5	36	24.3	17.1	13.7	11.3	33.5	32	24.3	17.6	13.7	11.1
	32	36	34.5	23.5	16.9	13.7	10.7	30.5	29.5	23.6	17.4	13.7	10.8
	34	32.5	34	22.8	16.5	13.7	10.5	27.3	26.8	23	16.9	13.7	10.6
	36	28.7	32.5	22.2	16.3	13.7	10.2	24.5	24.4	22.4	16.5	13.3	10.4
	38	25.6	29.2	20.9	15.8	12.9	10	22	22.2	21.9	16	13	10
	40	22.7	26.3	20.4	15.4	12.5	9.7	19.7	20.1	21.4	15.6	12.6	9.7
	42	20.2	23.6	19.9	14.9	12.1	9.3	17.5	18.1	19.9	15.2	12.3	9.4
	44	17.8	21.2	19.4	14.5	11.7	9	15.6	16.2	18.1	14.8	11.9	9.1
	46	15.7	19	17.6	14.1	11.3	8.6	13.8	14.5	16.4	14.5	11.6	8.8
	48	13.7	16.9	15.8	13.8	11	8.3	12.2	12.9	14.8	14.1	11.3	8.5
	50		15	14.1	13.4	10.6	8	10.4	11.4	13.3	13.7	11	8.2
	52		13.3	12.6	13.1	10.3	7.7	8.7	10.1	11.9	13.3	10.7	7.9
	54		11.7	11.1	12.8	10	7.4	7.1	8.8	10.6	12.1	10.4	7.7
	56		10.2	9.8	11.7	9.8	7.2		7.6	9.3	10.9	10.1	7.4
	58			8.5	10.4	9.5	7		6.5	8.2	9.7	9.9	7.2
	60			7.2	9.2	9.3	6.8		5.4	7.1	8.6	9.7	7
	62				8	9.1	6.6			6	7.5	9	6.8
	64				6.9	8.7	6.3			5.1	6.5	8	6.6
	66				5.8	7.6	6.2			4.4	5.5	7	6.5
	68					6.6	5.9				4.8	6.1	6.3
	70					4.9	5.7				4.1	5.3	6.1
	72					4.2	5.2				3.4	4.6	5.4
	74						4.6				2.6	4	4.8
	76						3.9					3.3	4.2
	78						3.2					2.6	3.6
	80											1.8	2.9
	82												2.2
	84												1.5
	86												
	88												
	90												
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				0						46		
	V				0						46		
	VI				0						0		

*アダプター

TAB 218119



47.3m-
78.6m



20°
6m-
42m



10m×9.6m



360°



165t



Y-ガイ


メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*						78.6m+2.2m*					
		6m	14m	21m	28m	35m	42m	6m	14m	21m	28m	35m	42m
作業半径(m)	18	60											
	20	57											
	22	53						34.5					
	24	49	40					33					
	26	45	39	27.2				31.5	25.1				
	28	41.5	38	26.9				30	24.1				
	30	38	36.5	26.1	17.9			28.5	23.2	18.6			
	32	35.5	34.5	25.4	18.1			26.9	22.3	18.1			
	34	33	32.5	24.7	17.8	13.7		25.2	21.5	17.6	11.6		
	36	29.8	30	24.1	17.6	13.7		23.4	20.7	17.4	11.4		
	38	27	28.1	23.5	17.3	13.7	10.7	21.6	20	16.3	11.2	8.9	
	40	24.3	26.1	23	16.8	13.6	10.6	19.8	19.3	15.8	11.1	8.7	
	42	21.6	24.4	22.5	16.4	13.3	10.3	18.4	18.7	15.3	10.9	8.6	7.3
	44	19.6	22.3	22	16	13	10	17	18	14.7	10.8	8.4	7.2
	46	17.6	20.4	21.3	15.6	12.6	9.7	15.7	17.4	14.2	10.6	8.3	7
	48	15.5	18.6	19.8	15.3	12.3	9.4	14.4	16.8	13.8	10.5	8.1	6.9
	50	13.6	17	18.2	14.9	12	9.1	13.1	16	13.4	10.3	8	6.8
	52	12	15.4	16.6	14.6	11.7	8.9	11.8	14.9	12.9	10	7.9	6.6
	54	10.5	14	15.2	14.3	11.4	8.6	10.6	13.9	12.5	9.7	7.8	6.5
	56	8.9	12.5	13.9	13.9	11.2	8.4	9.3	12.8	11.9	9.4	7.6	6.4
	58	7.4	11.2	12.6	13.6	10.9	8.1	8.1	11.7	11.3	9.1	7.4	6.3
	60	6.1	9.9	11.4	12.4	10.7	7.9	6.9	10.5	10.6	8.7	7.2	6.2
	62	4.8	8.7	10.2	11.3	10.4	7.7	5.7	9.3	10	8.3	7	6.1
	64	3.6	7.4	9	10.3	10.2	7.5	4.6	8	9.4	7.8	6.9	5.9
	66	2.3	6.2	8	9.2	10	7.3	3.4	6.7	8.4	7.3	6.7	5.8
	68		4.9	7	8.2	9.2	7.1	2.5	5.4	7.4	6.8	6.4	5.7
	70		3.7	6	7.2	8.3	6.9	1.8	4.4	6.3	6.3	6.1	5.6
	72		2.7	4.9	6.3	7.3	6.7		3.4	5.2	5.7	5.8	5.5
	74		1.7	3.8	5.4	6.4	6.5		2.5	4.2	4.8	5.5	5.1
	76			2.6	4.6	5.6	6.2			3.3	4.2	5.2	4.9
	78			1.9	3.8	4.9	5.5			2.6	3.2	4.7	4.7
	80				2.8	4.3	4.9			2	2.4	4	4.7
	82				1.8	3.7	4.3				1.6	3.2	4.5
	84					3	3.6					2.5	3.9
	86					2.2	3					1.7	3.3
	88					2.2	2.4						2.7
	90						1.8						2
	92												1.3
ブーム 伸長率 (%)	I				92						92		
	II				92						92		
	III				92						92		
	IV				92						92		
	V				46						92		
	VI				46						92		

*アダプター

TAB 218119

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ&エキセントリック仕様） **LTM 1550N**

TEY3ENZF



47.3m－
78.6m



40°
6m－
35m



10m×9.6m



360°



165t



E




Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*					57.7m+2.2m*				
		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
作業半径(m)											
14		47									
16		45.5					46				
18		44					44.5				
20		42.5	28.3				43.5				
22		41.5	28				42.5	27.6			
24		40.5	27.4	16.5			41.5	27.6			
26		39.5	26.8	16.7			40.5	27.1			
28		39	26.3	16.9			40	26.6	16.2		
30		38	25.9	17	9.9		39	26.2	16.5		
32		37	25.5	16.7	10		37.5	25.8	16.8		
34		33	25.1	16.4	10.1		34.5	25.5	16.7	9.9	
36		29.4	24.8	16.1	10.2	7.7	31	25.1	16.4	10.1	
38		26.1	24.5	15.8	10.4	7.7	28	24.8	16.1	10.3	
40			24.3	15.5	10.4	7.8	25.1	24.6	15.9	10.5	7.3
42			24.2	15.3	10.3	7.7	22.5	24.4	15.6	10.5	7.4
44			22.3	15.1	10.2	7.7	20.1	23.6	15.4	10.5	7.5
46			19.9	14.9	10.1	7.6	17.9	21.3	15.2	10.5	7.7
48				14.8	9.9	7.4		19.1	15	10.1	7.6
50				14.7	9.8	7.2		17.2	14.8	10	7.5
52				14.5	9.6	7		15.3	14.7	9.8	7.4
54				14.5	9.5	6.9		13.6	14.6	9.7	7.2
56					9.4	6.7			14.5	9.6	7.1
58					9.3	6.6			13	9.4	6.9
60					9.3	6.5			11.5	9.4	6.8
62						6.4				9.3	6.7
64						6.4				9.2	6.6
66						6.3				9.2	6.5
68						6.3				8.6	6.4
70											6.4
72											6.3
74											6.2
ブーム 伸長率 (%)	I			92					92		
	II			92					92		
	III			92					92		
	IV			0					46		
	V			0					46		
	VI			0					0		

*アダプター

TAB 218128



47.3m－
78.6m



40°
6m－
35m



10m×9.6m



360°



165t



E



Y-ガイ


メインブーム長さ ジブ長さ		68.2m+2.2m*					78.6m+2.2m*				
		6m	14m	21m	28m	35m	6m	14m	21m	28m	35m
作業半径(m)											
20		43					33.5				
22		42.5					32				
24		41.5					30.5				
26		40.5	26.8				29.4				
28		40	26.4				28.3	21.1			
30		38.5	26	16			26.9	20.9			
32		36	25.7	16.6			25.3	20.4	12.9		
34		33.5	25.4	16.6			23.8	19.8	12.9		
36		31	25.1	16.4	9.8		22.2	19.2	12.9		
38		28.3	24.8	16.1	10.1		20.6	18.6	12.9	7.4	
40		25.6	24.6	15.9	10.3		18.9	18	12.9	7.4	
42		22.9	24.4	15.7	10.5	7.2	17.5	17.5	13	7.5	
44		20.5	23.7	15.5	10.5	7.4	16.2	17	13	7.5	5.2
46		18.4	21.8	15.3	10.3	7.4	14.9	16.4	13	7.5	5.2
48		16.3	19.9	15.1	10.1	7.5	13.6	15.9	12.7	7.5	5.2
50		14.3	18.2	14.9	10	7.4	12.3	15.2	12.4	7.6	5.2
52		12.6	16.5	14.8	9.9	7.3	11	14.2	12	7.6	5.2
54			14.9	14.7	9.7	7.1		13.3	11.7	7.6	5.3
56			13.3	14.6	9.6	7		12.4	11.3	7.6	5.3
58			11.9	14	9.5	6.9		11.4	10.8	7.6	5.3
60			10.6	12.6	9.4	6.8		10.1	10.3	7.5	5.3
62				11.3	9.3	6.7		8.8	9.9	7.5	5.4
64				10	9.2	6.6		7.5	9.4	7.3	5.4
66				8.8	9	6.5		6.1	8.5	7	5.4
68				7.7	8.5	6.4			7.3	6.7	5.4
70					8	6.3			6.2	6.4	5.3
72					7.4	6.3			5.1	6	5.2
74					6.4	6.2				5.1	5
76						6.1				4.2	4.9
78						6				3.3	4.7
80						5.2				2.5	4
82						4.5					3.3
84											2.6
86											1.9
88											
ブーム 伸長率 (%)	I			92					92		
	II			92					92		
	III			92					92		
	IV			92					92		
	V			46					92		
	VI			46					92		

*アダプター

TAB 218128

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ&スパーサー仕様) 6mジブ使用 LTM 1550N


TAY3SNZF



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*			57.7m+2.2m*			68.2m+2.2m*		
ジブ長さ		6m			6m			6m		
角度		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径(m)										
9		119								
10		113								
12		100	70	42	87					
14		89	66	40.5	78	66	40.5	66		
16		81	61	39	71	62	39.5	61	60	
18		73	58	37.5	65	59	38	56	56	38.5
20		66	54	36.5	60	56	37	52	53	37.5
22		59	51	35	55	54	36	48.5	49	36.5
24		54	48	34	50	51	35	45	45.5	35.5
26		49	45.5	33.5	45.5	47	34	42	42.5	35
28		43.5	43.5	32.5	42	43.5	33.5	39	39.5	34
30		39	40	31.5	39	40	32.5	36	37	33.5
32		34.5	36	31	35.5	37	32	33.5	34.5	33
34		31	32	30.5	32	33.5	31.5	31	32	32
36		27.4	28.5	29.1	29	30	31	28.8	29.8	30.5
38		24.4	25.3	25.9	26.2	27.2	27.8	26.7	27.7	28.5
40		21.6	22.5	22.9	23.4	24.3	24.9	24.2	25.2	25.9
42		19.2	19.9		20.9	21.8	22.3	22	22.9	23.6
44		17	17.6		18.7	19.5	19.9	20	20.8	21.4
46		14.9	15.5		16.7	17.4	17.8	18.1	18.9	19.4
48		13.1	13.5		14.8	15.4	15.8	16.4	17	17.5
50		10.8			13.1	13.7		14.6	15.3	15.7
52		6.3			11.5	12		13.1	13.6	14
54					10.1	10.5		11.6	12.1	12.4
56					8.7	9.1		10.2	10.7	11
58					7.5	7.8		9	9.4	
60					5.3			7.8	8.2	
62								6.7	7.1	
64								5.6	6	
66								4.9	5.1	
68								3.9	3.7	
70										
72										
74										
76										
78										
ブーム 伸長率 (%)	I		92			92			92	
	II		92			92			92	
	III		92			92			92	
	IV		0			46			92	
	V		0			46			46	
	VI		0			0			46	

*アダプター

TAB 231499/231501/231503/231506/231508/231510



メインブーム長さ		73.4m+2.2m*			78.6m+2.2m*		
ジブ長さ		6m			6m		
角度		0°	20°	40°	0°	20°	40°
作業半径(m)							
14		59					
16		55			47		
18		52	50	38.5	44.5	40.5	
20		49	47.5	37	42	38.5	36.5
22		46	45	36.5	40	37	35
24		43	42.5	35.5	38	35.5	33.5
26		40	40.5	35	36	34	32.5
28		37.5	38	34	34.5	33	31.5
30		35	35.5	33.5	32.5	32	30.5
32		33	33	33	31	30.5	29.6
34		31	31.5	31	29	28.8	28.7
36		28.8	29.4	29.5	27.2	27.1	27.2
38		26.6	27.4	27.8	25.4	25.6	25.6
40		24.2	25.1	25.9	23.7	24.1	24.2
42		22.1	22.9	23.6	22.1	22.7	22.9
44		20.1	20.9	21.5	20.5	21.2	21.6
46		18.3	19	19.6	18.8	19.5	20.1
48		16.6	17.3	17.8	17.1	17.8	18.3
50		15	15.7	16.2	15.6	16.3	16.7
52		13.6	14.2	14.6	14.2	14.8	15.2
54		12.1	12.7	13	12.8	13.4	13.8
56		10.7	11.3	11.6	11.6	12.1	12.5
58		9.5	10	10.2	10.3	10.8	11.1
60		8.3	8.8		9.2	9.6	9.9
62		7.2	7.6		8.1	8.5	8.7
64		6.2	6.6		7	7.4	7.6
66		5.3	5.5		6.1	6.4	
68		4.6	4.8		5.2	5.5	
70		3.8	4.1		4.5	4.8	
72		3	3.2		3.9	4.1	
74					3.1	3.3	
76					2.3	2.5	
78						1.6	
ブーム 伸長率 (%)	I		92			92	
	II		92			92	
	III		92			92	
	IV		92			92	
	V		92			92	
	VI		46			92	

*アダプター

TAB 231499/231501/231503/231506/231508/231510




主寸法

LTM 1550N

外観寸法

単位：mm

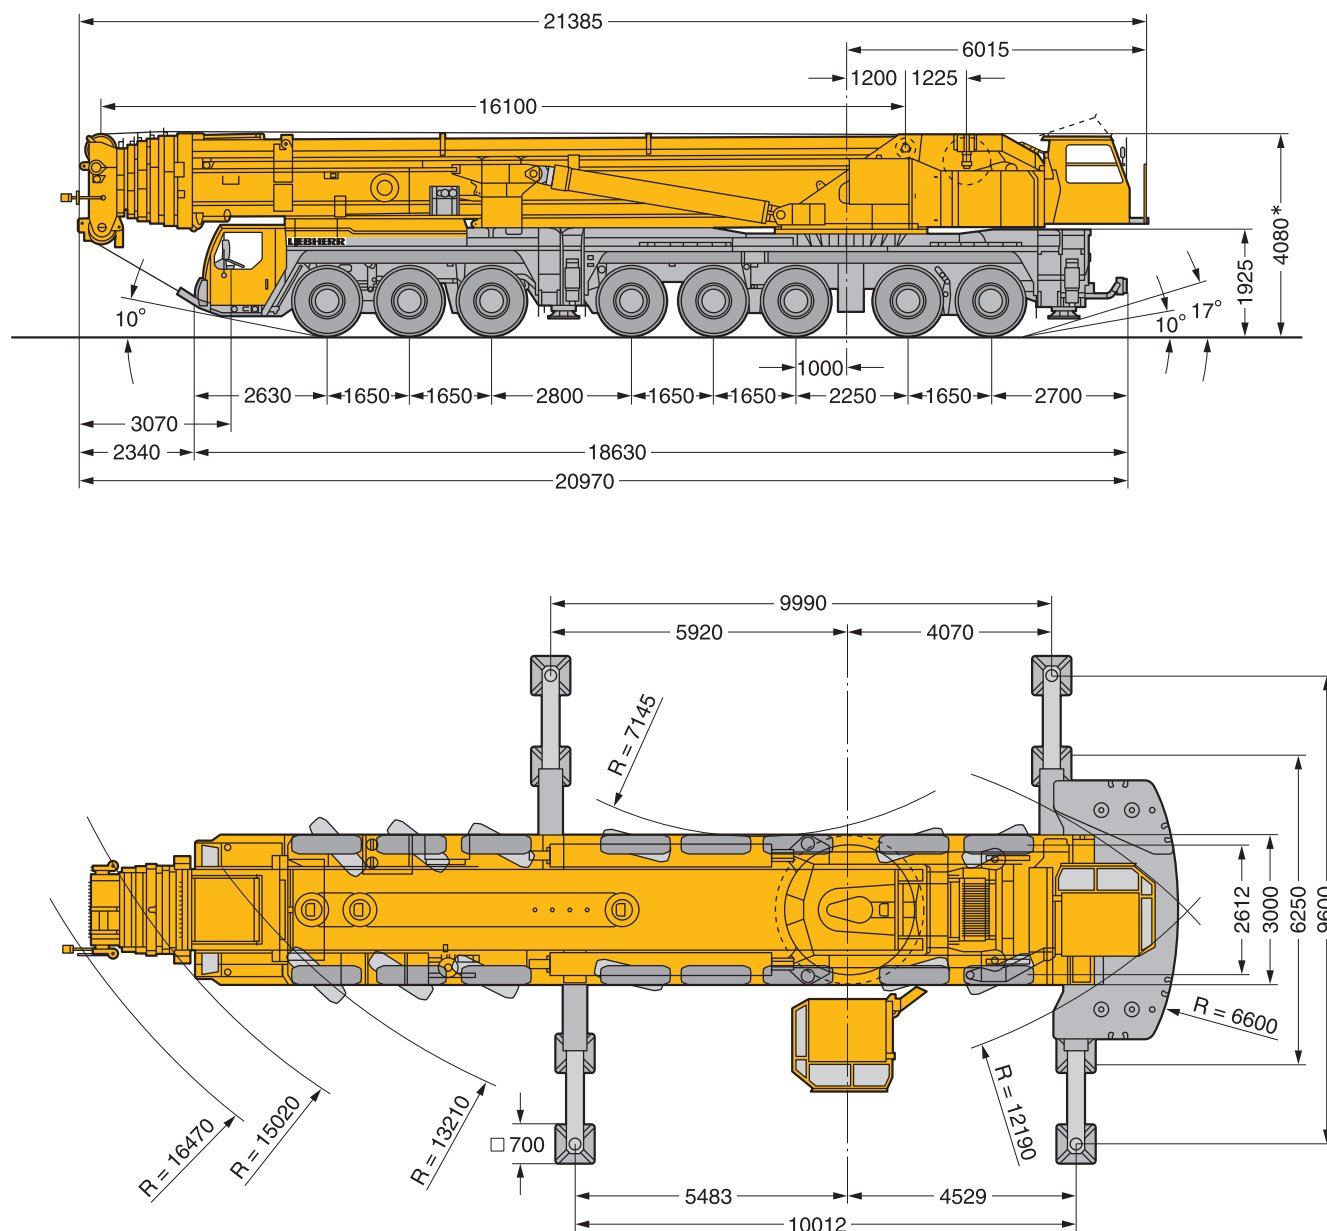

図はメインブーム84m仕様ですが、
メインブーム50m仕様でも外形寸法は変わりません。
*クイックコネクション装備

本機は、公道を走行する場合、メインブーム及び旋回体を別
送としてクレーン台車のみで走行しなければなりません。

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号
TEL. 045-505-8687 (営業)
045-505-8689 (サービス)
FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

TD 231.00.DEFISR01.2007
Y3-2010.11.1500